


Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum Botaniska trädgården i Göteborg

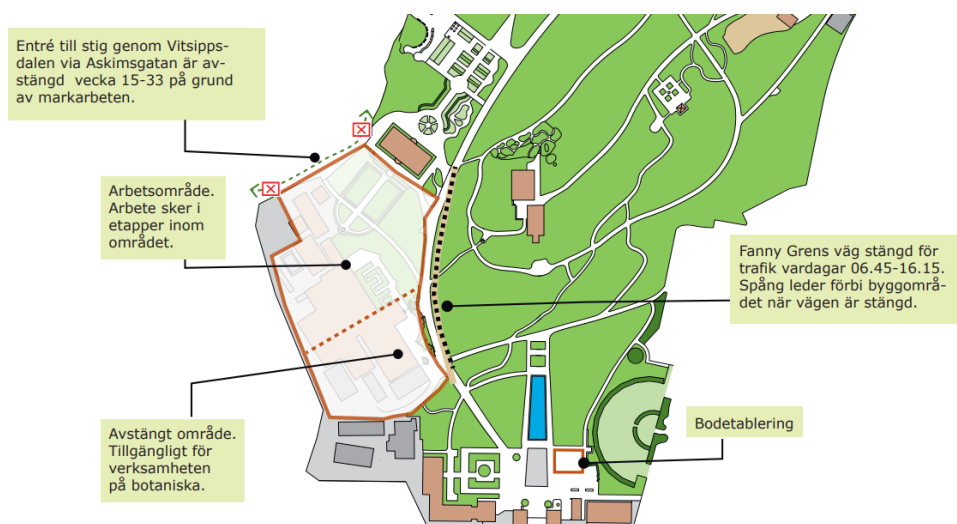

Byggprojekt, Botaniska trädgården våren 2025

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028 och beräknas öppna för allmänheten 2030.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

Omgivningspåverkan mars

- Avstängning stig i Vitsippsdalen vecka 15 till och med vecka 33 från entré Askimgsgatan med anledning av markarbeten.
- Arbeten avseende montering stålstomme för växthus pågår. Medför höga ljud från arbetsplatsen.

- Pålning påbörjas preliminärt vecka 14 i samband med grundläggning betongplatta för tankar. Detta medför höga ljud och vibrationer från arbetsplatsen. Pålningensarbete beräknas pågå fram till sommaren 2025.
- Arbeten med grundläggning såsom schaktning och makadamisering pågår. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.
- Bullrande arbeten förekommer vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15. Detta är en åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Växthusmontage pågår nu med flera olika aktiviteter så som glasning, takläggning, aluminiumprofiler och stålstomme. Kommande veckor är det full fart på glasmonteringen och parallellt med detta kommer även nästa skepp att få sina stålpelare monterade. Installationer på plan 1 pågår och kommande veckor börjar installatörerna förflytta sig upp till plan 2 för att fortsätta sitt arbete där.



Bild 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2



Bild 2. Pågående arbete med montering takstol

Med start preliminärt vecka 14 påbörjas pålningsarbete inför grundläggning av betongplatta för tankar. Detta kommer att medföra höga ljud och vibrationer från arbetsplatsen. Pålningsarbeten kommer pågå fram till sommaren 2025.

Markarbeten

Schaktarbete fjärrvärme

Arbete pågår med både schaktning och svetsning av fjärrvärmeledning. Schaktarbeten på norra/ östra sidan av huset kommer att starta vilket medför en ändring i trafikflödet. Schaktbilarna kommer nu att åka in via Särögatan och Fanny Gréns väg. Nya fjärrvärmeledningar och material för dessa levereras via Malmgårdgatan och kan komma att både backa och köra framlänges, då det inte går att köra igenom arbetsplatsen närmsta tiden.

Montering L-stöd

Montage av L-stöd är klart med motfyllning på granssidan och montering fram till bron. Det återstår mindre justering men detta görs enbart med handkraft. Montering av resterande L-stöd fortsätter efter bron, där det även kommer att läggas VA-ledningar.

El-schakt Särögatan

Schaktarbetet i Särögatan är färdiggrävt och just nu ligger det en körplåt där inkommande el skall dras.

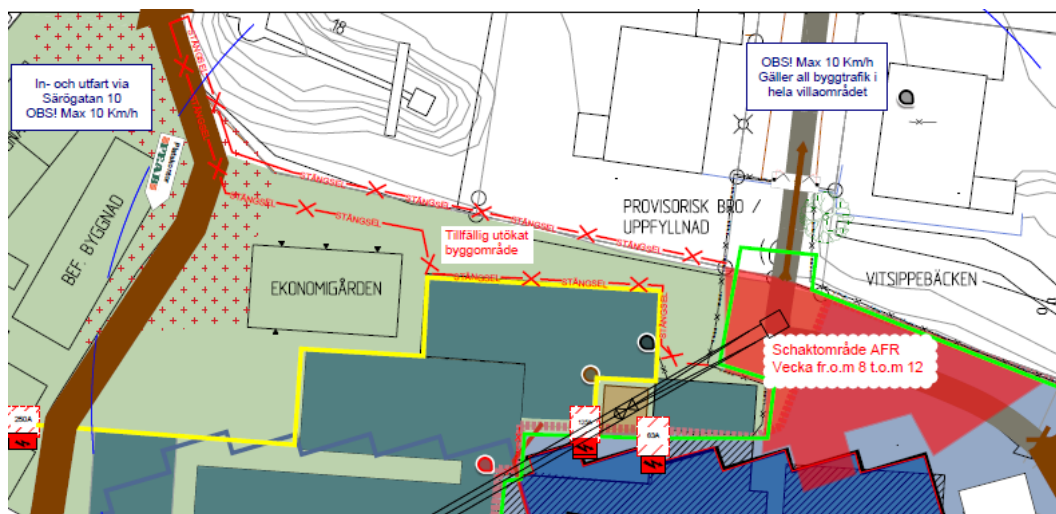


Bild 3. Område som berörs av pågående markarbeten är markerade på bild med röd yta "Schaktområde AFR" samt grön yta med röd markering stängsel "Tillfälligt utökat byggområde".

Avstängning stig i vitsippsdalen

Under vecka 15 till och med vecka 33 kommer stigen mellan Askimsgatan och naturreservatet Vitsippsdalen att stängas av, se bild nedan. Detta beror på omläggning av stigen samt byggnation av gabionmurar. Markarbetena sker utanför naturreservatets gräns.



Bild 4. Avstängning stig vid entré Askimsgatan till Vitsippsdalen

Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Grens väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Avstängning med körgrindar är en åtgärd för resterande byggtid av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB

Övriga byggprojekt i trädgården

Markarbeten huvudentré

Markarbeten i huvudentréområdet pågår för att möjliggöra nya el-matningar och el-kanalisationer till belysningsarmaturer som finns spritt i Botaniska Trädgårdens huvudentréområde. Arbetet sker både med grävmaskin och för hand. Arbetet pågår dagtid, måndag-fredag och beräknas pågå ca 6 veckor. Mindre arbetsområden kommer temporärt att spärras av för att minska skaderisk på obehöriga. Det blir ingen nämnvärd påverkan för omkringliggande verksamhet eller besökare.



Bild 5. Pågående markarbeten för kommande elkanalisation i huvudentréområdet

Takbyte alpstugan

Alpstugan är i eftersatt skick och kommer att renoveras löpande under kommande år. I år börjar man med att lägga nytt tak för att säkerställa dess funktion. Alpstugan är belägen mellan Rhododendrodalen och Klippträdgården. Den är ej publik utan nyttjas endast av Botaniskas verksamhet.

Arbetet påbörjades i månadsskiftet februari-mars och beräknas pågå ca. 4-5 veckor. Arbetet pågår måndag-fredag, kl.07-16 och en firmabil kommer att stå parkerad i närheten av byggnaden under denna tid.

Arbetet kommer inte ha nämnvärd påverkan för varken verksamhet eller besökare mer än det oväsen ett takbyte medför (ljud från att spika/hamra, såga, kasta tegelpannor i container m.m.).



Bild 6. Alpstugan.