Uppdaterad 2026-09-14

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Beställningsstöd

INSTÄLLNING Cross 5 och Cross 5 vårdarbroms

Beskrivning standardinställning

Ryggstöd höjd 40 cm.
Sitthöjd bak 45 cm, drivhjulsposition D, balansläge 3, cambervinkel 2 grader
Sitthöjd fram 47 cm (länkhjul 6,5 tum art.nr 27478, framgaffel medium art.nr 15738)


Standard drivhjul:
68940 Drivhjul 24tum Cross drivring rostfri däck massivt, exkl axel
36089 Drivhjul 24tum VB (vårdarbromsade) Cross drivring rostfri däck massivt, exkl axel

Förändring standardinställning

Önskar du andra inställningar ange aktuellt sesamnr enligt nedan

Sesam art.nr	Benämning	Kommentar
Rygg		
51171	Ryggstödshöjd annan än std, ange höjd i kommentarsfältet	Ryggstödshöjd är steglöst justerbar 32-45 cm *(std 40 cm, anges inte)*
Sitthöjd/Balansering		
Information om begränsningar vid val av sitthöjd (sitsvinkel) Max framåtvinkling: 2 cm lägre fram än bak (3 grader) Max bakåtvinkling: 6 cm högre fram än bak (9 grader)		
51172	Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd och drivhjulsposition A-G i kommentarsfältet. Se höjder och positioner nedan, annat drivhjul kan behöva beställas (2 st). Vid Pos G behöver Distans drivhjul låg, art nr 58204 beställas (2 st). För rullstol med vårdarbroms beställs istället 58779 (1st). *Vid förändring av sitthöjd bak, ange sitthöjd fram oavsett om std (skriv kommentar på detta art.nr) eller om annan höjd önskas (lägg till art.nr 51176 och välj ev. andra länkhjul/gafflar)*	

	Drivhjul 20 tum	Drivhjul 22 tum	Drivhjul 24tum	Drivhjul 26tum
Pos G	34 cm	36,5 cm	39 cm	inte möjligt
Pos F	36 cm	38,5 cm	41 cm	43 cm
Pos E	38 cm	40,5 cm	43 cm	45 cm
Pos D	40 cm	42,5 cm	45 cm *std*	47 cm
Pos C	42 cm	44,5 cm	47 cm	49 cm
Pos B	44 cm	46,5 cm	49 cm	51 cm
Pos A	46 cm	48,5 cm	51 cm	53 cm

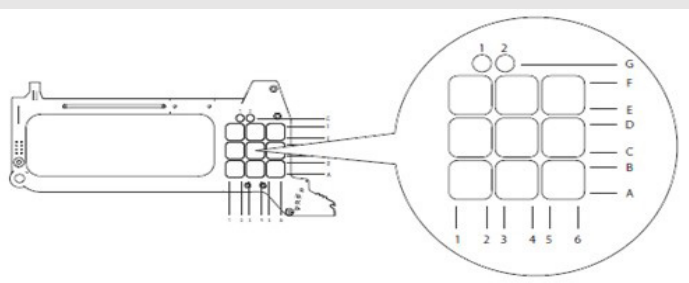

51174	Balansering annan än std, ange balansläge 1-6 i kommentarsfältet	Se balanssläge ovan. Balansläge 1 är mest lättrullad/lättippad *(std 3 anges inte)*
57661	Camberbricka yttre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st *(std 2 grader)*
57662	Camberbricka inre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st *(std 2 grader)*

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Drivhjul (axel behöver inte beställas)			
Vid önskemål om annan drivring eller luftdäck läggs detta till komponenthanteringen. Alternativa drivringar finns i beställningsstöd "Cross Vanligaste tillbehör" För alternativa däck kontakta kundtjänst			
UTAN VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)			
86329	INSTÄLLNING	Drivhjul C6 önskas	Drivhjul C6 har 6 fästpunkter för drivring, det äldre drivhjulet till Cross har 4 fästpunkter. Vissa drivringar finns bara med 6 fästpunkter vilket avgör om man måste ha det nya C6 hjulet, ange i så fall detta artikelnummer, annars kan stolen levereras med nytt eller äldre drivhjul beroende på lagersaldo.
85909	83910	Drivhjul 20tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
85907	83907	Drivhjul 22tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
85905	**83877**	**Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel**	
66947	27992	Drivhjul 26tum Cross halvmassivt med drivring rostfri 4fp exkl axel	Utgått leverantör, välj i första hand
90442	24029-1	Drivhjul 26tum Maxx däck högtr Trailblazer drivring aluminium, hö exkl axel	Om detta hjul ska ersätta hjul på befintlig rullstol hos patient måste även navhylsa C6 85783 samt QR axel till C6/Maxx 85904 beställas.
90443	24029-2	Drivhjul 26tum Maxx däck högtr Trailblazer drivring aluminium, vä exkl axel	
MED VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)			
85899	83090	Drivhjul 20tum VB Etac massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	
19423	21034	Drivring rostfri 20tum till VB-hjul 4fp	
68946	28113	Monteringssats drivring VB-hjul 4fp	
32720	81341	Drivhjul 22tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	
36089	**81348**	**Drivhjul 24tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel**	
68945	28112	Drivhjul 26tum VB Cross 2017 drivring rostfri däck massiv innerslang, matt nav 4fp exkl axel	

Sesam art.nr	Benämning	Kommentar
Sitthöjd fortsättning		
51176	Sitthöjd Fram annan än std, ange höjd i kommentarsfältet. Se höjder nedan. Annat länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste kan behöva beställas. För vissa höjder finns olika valmöjligheter av länkhjul. OBS! Beställ 2 st av varje Om ny (från mars 2025) framgaffel och nya länkhjul används, se sitthöjdstabell i best.stöd för Cross 5 XL. *Vid förändring av sitthöjd fram, ange sitthöjd bak oavsett om std (skriv kommentar på detta art.nr) eller om annan höjd önskas (lägg till art.nr 51172 och ange önskad position)*	

Sitthöjd fram cm	Val av länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste
34-39,5	Beställ länkhjul 4tum (brukarvikt max 100kg) art nr 85887 , framgaffel alu XS art nr 85890, skruv 86900, framgaffelfäste lågt art nr 76761 och lock framgaffelfäste 51449
36-43	Beställ länkhjul 5tum art nr 35082 , framgaffel kort art nr 15743, framgaffelfäste lågt art nr 76761 och lock framgaffelfäste 51449
37,5-44,5	Beställ länkhjul 5tum art nr 35082 och framgaffel kort art nr 15743
43-49	Beställ länkhjul 5tum art nr 35082. Framgaffel medium ingår i standardutförande
41-46,5	Länkhjul 6,5tum ingår i standardutförande. Beställ framgaffel kort art nr 15743
46-51	Länkhjul 6,5tum och framgaffel medium ingår i standardutförande. Ange ev annan höjd än standard (std 47)
44,8-52,5	Beställ länkhjul 8tum (200x38mm), art nr 85879. OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel (2 cm högre fram än bak) och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Framgaffel medium ingår i standardutförande. Överväg om breddat framgaffelfäste behövs, art.nr 19812+51449
47-51	Beställ länkhjul 8tum (200x50mm), art nr 35873. OBS! Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel (2 cm högre fram än bak) och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. Beställ framgaffel Transit art nr 63992. Överväg om breddat framgaffelfäste behövs, art.nr 19812+51449