

**Beställningsstöd****INSTÄLLNING Cross 6 och Cross 6 vårdarbroms****Beskrivning standardinställning**

Ryggstöd höjd 40 cm.

Sitthöjd bak 45 cm, drivhjulsposition D, balansläge 3, cambervinkel 2 grader

Sitthöjd fram 47 cm (länkhjul 6 tum art.nr 85889, framgaffel medium art.nr 85897)

**Standard drivhjul:**

**85905 Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6 fästpunkter drivring exkl axel** (ej vårdarbromsad stol).

*Rekonditionerad rullstol kan även levereras med drivhjul Cross 4 fästpunkter drivring (68940) beroende på lagersaldo.*

**36089 Drivhjul Cross VB 24tum drivr rfr massivt exkl. axel** (vårdarbromsad stol)


**Förändring standardinställning**

Önskar du andra inställningar ange aktuellt sesamnr enligt nedan.

X eller  = Artikel ingår i standard, **ska ej beställas**

Sesam nr	Benämning	Kommentar
<b>Rygg</b>		
51171	Ryggstödshöjd annan än std, ange höjd i kommentarsfältet	Ryggstödshöjd är steglöst justerbar 32-45 cm ( <i>std 40 cm, anges inte</i> )
<b>Sitthöjd/Balansering</b>		
Information om begränsningar vid val av sitthöjd (sitsvinkel) Max framåtvinkling: 2 cm lägre fram än bak (3 grader) Max bakåtvinkling: 6 cm högre fram än bak (9 grader)		
Sesam nr		
51172	Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd och drivhjulposition A-H i kommentarsfältet. Se höjder och positioner nedan, annat drivhjul kan behöva beställas (2 st).	<i>Vid förändring av sitthöjd bak, ange även sitthöjd fram på art.nr 51176 (även std ska anges) och välj ev. andra länkhjul/gafflar)</i>




	Drivhjul 20	Drivhjul 22 tum	Drivhjul 24tum	Drivhjul 26tum
Pos H	32 cm	34,5 cm	37 cm	39,5 cm
Pos G	34 cm	36,5 cm	39 cm	41,5 cm
Pos F	36 cm	38,5 cm	41 cm	43,5 cm
Pos E	38 cm	40,5 cm	43 cm	45,5 cm
Pos D	40 cm	42,5 cm	45 cm ( <i>std</i> )	47,5 cm
Pos C	42 cm	44,5 cm	47 cm	49,5 cm
Pos B	44 cm	46,5 cm	49 cm	51,5 cm
Pos A	46 cm	48,5 cm	51 cm	53,5 cm

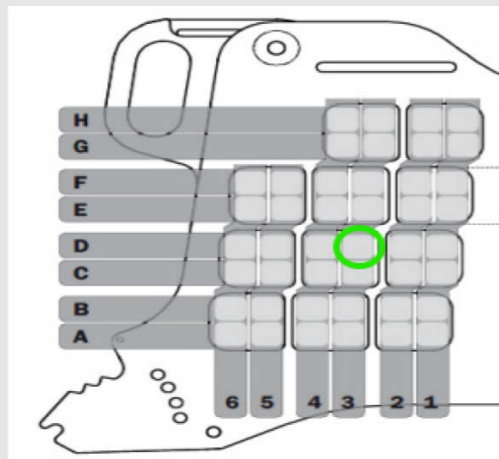

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Drivhjul (axel behöver inte beställas)</b>			
Vid önskemål om annan drivring eller luftdäck läggs detta till komponenthanteringen. Alternativa drivringar finns i beställningsstöd "Cross Vanligaste tillbehör" För alternativa däck kontakta kundtjänst			
<b>UTAN VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)</b>			
	86329	INSTÄLLNING	Drivhjul C6 önskas
	85909	83910	Drivhjul 20tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel
	85907	83907	Drivhjul 22tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel
x	85905	83877	<b>Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel</b>
	66947	27992	Drivhjul 26tum Cross halvmassivt med drivring rostfri 4fp exkl axel
<b>MED VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)</b>			
	85899	83090	Drivhjul 20tum VB massivt däck utan drivring 4fp exkl axel
	19423	21034	Drivring rostfri 20tum till VB-hjul 4fp
	68946	28113	Monteringssats drivring VB-hjul 4fp
	32720	81341	Drivhjul 22tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel
x	36089	81348	<b>Drivhjul 24tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel</b>
	68945	28112	Drivhjul 26tum VB Cross 2017 drivring rostfri däck massiv innerslang, matt nav 4fp exkl axel
Sesam nr	Benämning	Kommentar	
51174	Balansering annan än std, ange balansläge 1-6 i kommentarsfältet	Se balansläge ovan. Balansläge 1 är mest lätttrullad/lättippad (std 3 anges inte)	
57661	Camberbricka yttre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st (std 2 grader)	
57662	Camberbricka inre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st (std 2 grader)	
51176	<p><b>Sitthöjd Fram annan än std</b>, ange höjd i kommentarsfältet. Höjd mäts till ovansida av sitsröret med klädsel, (tolerans 2%) Se höjder nedan. Annat länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste kan behöva beställas. För vissa höjder finns olika valmöjligheter av länkhjul. Är du osäker på om du vill justera höjden fram i efterhand, välj den framgaffel som ger dig mest utrymme för eventuell justering. Beställ 2 st av varje.</p> <p><i>OBS! Har du en Cross 6 som levererats före 1/3 2025 med äldre variant av länkhjul och framgaffel (57mm länkhjulsnav) kan beställningsstöd för Cross 5 användas om <b>sitthöjd fram</b> ska ändras.</i></p> <p><i>Vid förändring av sitthöjd fram, ange sitthöjd bak på art.nr 51172 och ange önskad position (även std)</i></p>		

Val av länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste, glöm inte att ange önskad höjd

**Framre sitthöjdstabell 45 mm länkhjulsnav**



Länkhjulposition

Gaffel XS (alu)

Gaffel S (stål)

Gaffel M (stål)

Framgaffelfäste	Länkhjul	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4
Lågt breddat	4"*	320-360	335-375	345-385								
	5"				<del>345-385</del>							
H100	5"				375-415	385-425	395-435	410-450	425-465	435-475	445-485	460-500
	6"					395-435	410-450	425-465	435-475	445-485	460-500	475-515
	8" **							445-485	460-500	475-515	495-525	495-535

Mått i millimeter.

\* Max brukarvikt 100 kg.

För korrekt inställning av framgaffelfästet: Max bakåtvinkling 6 cm högre fram än bak (9°), max framåtvinkling 2 cm lägre fram än bak (3°). Fler kombinationer än ovanstående kan vara möjliga.

\*\* Fungerar i balansering 4-6 med 3° bakåtvinkel och Std benstöd. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare

Länkhjul 8" i Gaffel S lämnar för lite utrymme mellan gaffel och länkhjul, frågan lyft till Etac, lägsta sitthöjd med 8" länkhjul är 46cm

Fel i tabellen från Etac, lägsta höjd med 5" och lågt breddat fäste är 35,5cm, ny tabell kommer

Glöm inte att ange sitthöjd fram i kommentarsfältet för artikelnummer 51176

Nya länkhjul och framgafflar från och med 250301. Cross 6 som levereras från leverantör efter 250301 levereras med nya länkhjul och gafflar. Rekonditionerad rullstol kan levereras med äldre länkhjul/gaffel beroende på lagertillgång. Nya länkhjul passar inte i gammal gaffel. Behövs nytt länkhjul till befintlig rullstol, beställ även ny gaffel om du inte vet att ny gaffel sitter på stolen.

Sesam nr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
85887	28919	Länkhjul 4tum 100x34 Navbredd 45 mm exkl. axel	Max brukarvikt 100kg
85888	28921	Länkhjul 5tum 125x34 Navbredd 45 mm exkl. axel	
x 85889	28922	Länkhjul 6tum 150x34 Navbredd 45 mm exkl. axel	Ingår i std, behöver ej beställas
85879	28526	Länkhjul 8tum 200x38 Navbredd 45 mm exkl. axel	Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel (2 cm högre fram än bak) och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare.
86546	11408	Skruv länkhjul Etac navbredd 45mm till framgaffel i stål	Behövs när ny gaffel (stål) och länkhjul beställs till befintlig rullstol. Om det redan sitter ett länkhjul av nya varianten på rullstolen kan axel från det hjulet användas. (Ingår vid beställning av komplett rullstol)
86900	11236	Skruv länkhjul Etac navbredd 45mm till framgaffel i aluminium	Behövs när ny gaffel (aluminium) och länkhjul beställs till befintlig rullstol. Om det redan sitter ett länkhjul av nya varianten på rullstolen kan axel från det hjulet användas. (Ingår vid beställning av komplett rullstol)

Framgafflar se nästa sida

Nya länkhjul och framgafflar från och med 250301. Cross 6 som levereras från leverantör efter 250301 levereras med nya länkhjul och gafflar. Rekonditionerad rullstol kan levereras med äldre länkhjul/gaffel beroende på lagertillgång. Nya länkhjul passar inte i gammal gaffel. Behövs nytt länkhjul till befintlig rullstol, beställ även ny gaffel om du inte vet att ny gaffel sitter på stolen.

Sesam nr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
85890	28923	Framgaffel alu XS m axel Navbredd 45 mm	
85823	24038	Framgaffel stål S m axel Navbredd 45 mm	
x 85897	28969	<b>Framgaffel stål M m axel Navbredd 45 mm</b>	Ingår i std, behöver ej beställas

Gammalt länkhjul och gaffel före 250301



Nytt länkhjul och gaffel från och med 250301



76761	83417	Framgaffelfäste lågt breddat Cross exkl lock och monteringsdetaljer	Beställ även lock
19812	80899	Framgaffelfäste breddat Cross exkl lock och monteringsdetaljer	Beställ även lock
51449	50429	Lock framgaffelfäste breddat	