Uppdaterad 2026-07-30

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

# Beställningsstöd

## INSTÄLLNING Cross 5 XL och Cross 5 XL vårdarbroms

**Beskrivning standardinställning**

Ryggstöd höjd 40 cm.
Sitthöjd bak 45 cm, drivhjulsposition D, balansläge 3, cambervinkel 2 grader
Sitthöjd fram 47 cm (länkhjul 6 tum art.nr 85889, framgaffel medium art.nr 85897)

**Standard drivhjul:**
**85905 Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6 fästpunkter drivring exkl axel** (ej vårdarbromsad stol).
*Rekonditionerad rullstol kan även levereras med drivhjul Cross 4 fästpunkter drivring (68940) beroende på lagersaldo.*
**36089 Drivhjul Cross VB 24tum drivr rfr massivt exkl. axel** (vårdarbromsad stol)

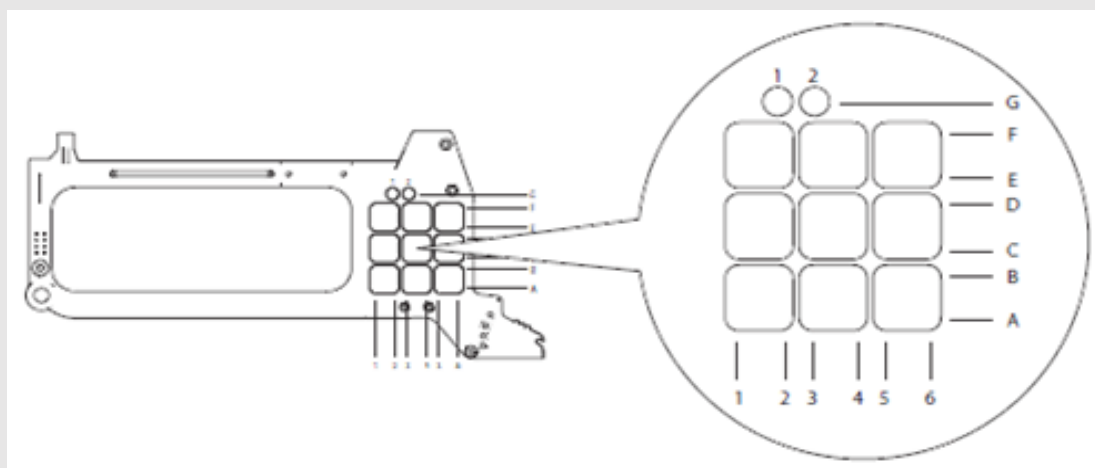
**Förändring standardinställning**

Önskar du andra inställningar ange aktuellt sesamnr enligt nedan.

**X= Artikel ingår i standard, ska ej beställas**

| | Sesam art.nr | Benämning | Kommentar |
|---|---|---|---|
| **Rygg** | | | |
| | **51171** | Ryggstödshöjd annan än std, ange höjd i kommentarsfältet | Ryggstödshöjd är steglöst justerbar 32-45 cm *(std 40 cm, anges inte)* |
| **Sitthöjd/Balansering** | | | |
| Information om begränsningar vid val av sitthöjd (sitsvinkel)<br>Max framåtvinkling: 2 cm lägre fram än bak (3 grader)<br>Max bakåtvinkling: 6 cm högre fram än bak (9 grader) | | | |
| | **51172** | Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd och drivhjulsposition A-G i kommentarsfältet.<br>Se höjder och positioner nedan, annat drivhjul kan behöva beställas (2 st).<br><br>Vid Pos G behöver Distans drivhjul låg, art nr 58204 beställas (2 st). För rullstol med vårdarbroms beställs istället 58779 (1st).<br>*Vid förändring av sitthöjd bak, ange sitthöjd fram oavsett om std (skriv kommentar på detta art.nr) eller om annan höjd önskas (lägg till art.nr 51176 och välj ev. andra länkhjul/gafflar)* | |

| | Drivhjul 20 | Drivhjul 22 tum | Drivhjul 24tum | Drivhjul 26tum |
|---|---|---|---|---|
| **Pos G** | 34 cm | 36,5 cm | 39 cm | inte möjligt |
| **Pos F** | 36 cm | 38,5 cm | 41 cm | 43 cm |
| **Pos E** | 38 cm | 40,5 cm | 43 cm | 45 cm |
| **Pos D** | 40 cm | 42,5 cm | 45 cm *(std)* | 47 cm |
| **Pos C** | 42 cm | 44,5 cm | 47 cm | 49 cm |
| **Pos B** | 44 cm | 46,5 cm | 49 cm | 51 cm |
| **Pos A** | 46 cm | 48,5 cm | 51 cm | 53 cm |






| | Sesam art.nr | Lev. art.nr | Benämning | Kommentar/Bild |
|---|---|---|---|---|
| **Drivhjul (axel behöver inte beställas)** | | | | |
| Vid önskemål om annan drivring eller luftdäck läggs detta till komponenthanteringen.<br>Alternativa drivringar finns i beställningsstöd "Cross Vanligaste tillbehör"<br>För alternativa däck kontakta kundtjänst | | | | |
| **UTAN VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)** | | | | |
| | **86329** | INSTÄLLNING | Drivhjul C6 önskas | Drivhjul C6 har 6 fästpunkter för drivring, det äldre drivhjulet till Cross har 4 fästpunkter. Vissa drivringar finns bara med 6 fästpunkter vilket avgör om man måste ha det nya C6 hjulet, ange i så fall detta artikelnummer, annars kan stolen levereras med nytt eller äldre drivhjul beroende på lagersaldo. |
| | **85909** | 83910 | Drivhjul 20tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel | |
| | **85907** | 83907 | Drivhjul 22tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel | |
| x | **85905** | **83877** | **Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel** | |
| | **66947** | 27992 | Drivhjul 26tum Cross halvmassivt med drivring rostfri 4fp exkl axel | Utgått leverantör, välj i första hand |
| | **90442** | 24029-1 | Drivhjul 26tum Maxx däck högtr Trailblazer drivring aluminium, hö exkl axel | Om detta hjul ska ersätta hjul på befintlig rullstol hos patient måste även navhylsa C6 85783 samt QR axel till C6/Maxx 85904 beställas. |
| | **90443** | 24029-2 | Drivhjul 26tum Maxx däck högtr Trailblazer drivring aluminium, vä exkl axel | |
| **MED VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)** | | | | |
| | **85899** | 83090 | Drivhjul 20tum VB Etac massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel | |
| | **19423** | 21034 | Drivring rostfri 20tum till VB-hjul 4fp | |
| | **68946** | 28113 | Monteringssats drivring VB-hjul 4fp | |
| | **32720** | 81341 | Drivhjul 22tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel | |
| x | **36089** | **81348** | **Drivhjul 24tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel** | |
| | **68945** | 28112 | Drivhjul 26tum VB Cross 2017 drivring rostfri däck massiv innerslang, matt nav 4fp exkl axel | |

| | Sesam art.nr | Benämning | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| | **51174** | Balansering annan än std, ange balansläge 1-6 i kommentarsfältet | Se balanssläge ovan. Balansläge 1 är mest lättrullad/lättippad *(std 3 anges inte)* | |
| | **57661** | Camberbricka yttre 0 grader Cross 5 | Beställ 2 st *(std 2 grader)* | |
| | **57662** | Camberbricka inre 0 grader Cross 5 | Beställ 2 st *(std 2 grader)* | |
| | **51176** | Sitthöjd Fram annan än std, ange höjd i kommentarsfältet.<br>Se höjder nedan. Annat länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste kan behöva beställas. För vissa höjder finns olika valmöjligheter av länkhjul. OBS! Beställ 2 st av varje. Tänk på att länkhjul 4tum och 5tum begränsar rullstolens max brukarvikt.<br>*OBS! Har du en Cross 5XL som levererats före 1/3 2025 med äldre variant av länkhjul och framgaffel (57mm länkhjulsnav) kan beställningsstöd för Cross 5 användas om sitthöjd fram ska ändras.*<br><br>*Vid förändring av sitthöjd fram, ange sitthöjd bak oavsett om std (skriv kommentar på detta art.nr) eller om annan höjd önskas (lägg till art.nr 51172 och ange önskad position)* | | |

## Val av länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste, glöm inte att ange önskad höjd

**Främre sitshöjdstabell 45 mm länkhjulsnav**

| | | Länkhjulsposition (cm) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gaffel XS (alu) | | | Gaffel S (stål) | | | | Gaffel M (stål) | | | |
| | Länkhjul | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lågt breddat | 4"* | 340-360 | 343-383 | 355-395 | | | | | | | | |
| | 5"*** | | | | ~~345-385~~ | | | | | | | |
| H100 | 5"*** | | | | 360-400 | 373-413 | 385-425 | 398-438 | 410-450 | 423-463 | 435-475 | 448-488 |
| | 6" | | | | | 385-425 | 398-438 | 410-450 | 423-463 | 435-475 | 448-488 | 460-500 |
| | 8"** | | | | | | | ~~435-475~~ | 448-488 | 460-500 | 473-513 | 485-525 |

Fel i tabellen från Etac, lägsta höjd med 5" och lågt breddat fäste är 35,5cm, ny tabell kommer

8" i Gaffel S ger väldigt lite utrymme mellan hjul och gaffel, fråga lyft till Etac. Lägsta sitthöjd med 8"är just nu 44,8cm

* Max brukarvikt 100 kg.
För korrekt inställning av framgaffelfästet: Max bakåtvinkling 6 cm högre fram än bak (9°), max framåtvinkling 2 cm lägre fram än bak (3°).
Fler kombinationer än ovanstående kan vara möjliga.
** Fungerar i balansering 4-6 med 3° bakåtvinkel och Std benstöd. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare
*** Med Cross 5 XL max brukarvikt 135 kg.

Framgaffelfäste H100 = standard

Glöm inte att ange sitthöjd fram i kommentarsfältet för artikelnummer 51176

**Nya länkhjul och framgafflar från och med 250301. Cross 5XL som levereras från leverantör efter 250301 levereras med nya länkhjul och gafflar. Rekonditionerad rullstol kan levereras med äldre länkhjul/gaffel beroende på lagertillgång. Nya länkhjul passar inte i gammal gaffel, behövs nytt länkhjul beställ även ny gaffel.**

| | Sesam art.nr | Benämning | Kommentar |
|---|---|---|---|
| | **85887** | 28919 | Länkhjul 4tum 100x34 Navbredd 45 mm exkl. axel | Max brukarvikt 100kg |
| | **85888** | 28921 | Länkhjul 5tum 125x34 Navbredd 45 mm | Max brukarvikt 135kg |
| x | **85889** | **28922** | **Länkhjul 6tum 150x34 Navbredd 45 mm exkl. axel** | Ingår i std, behöver ej beställas |
| | **85879** | 28526 | Länkhjul 8tum 200x38 Navbredd 45 mm exkl. axel | Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel (2 cm högre fram än bak) och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. |
| | **86546** | 11408 | Skruv länkhjul Etac navbredd 45mm till framgaffel i stål | Behövs när ny gaffel (stål) och länkhjul beställs till befintlig rullstol. Om det redan sitter ett länkhjul av nya varianten på rullstolen kan axel från det hjulet användas. (Ingår vid beställning av komplett rullstol) |
| | **86900** | 11236 | Skruv länkhjul Etac navbredd 45mm till framgaffel i aluminium | Behövs när ny gaffel (aluminium) och länkhjul beställs till befintlig rullstol. Om det redan sitter ett länkhjul av nya varianten på rullstolen kan axel från det hjulet användas. (Ingår vid beställning av komplett rullstol) |
| | **85890** | 28923 | Framgaffel alu XS m axel Navbredd 45 mm | |
| | **85823** | 24038 | Framgaffel stål S m axel Navbredd 45 mm | |
| x | **85897** | **28969** | **Framgaffel stål M m axel Navbredd 45 mm** | Ingår i std, behöver ej beställas |
| | **76761** | 83417 | Framgaffelfäste lågt breddat Cross exkl lock och monteringsdetaljer | Beställ även lock |
| | **19812** | 80899 | Framgaffelfäste breddat Cross exkl lock och monteringsdetaljer | Beställ även lock |
| | **51449** | 50429 | Lock framgaffelfäste breddat | |

Gammalt länkhjul och gaffel före 250301



Nytt länkhjul och gaffel från och med 250301

