


Vårdklient privata utförare

Lathund – test av inloggning PVG

Förberedelser

Fyll i uppföljningslistan, tillsammans med chef, med de medarbetare som jobbar på enheten och vilka rollprofiler de ska ha i Millennium. I [HSA-katalogen](#) kan ni se vilka administrativa medarbetaruppdrag (VMA) medarbetarna har. VMA motsvarar rollprofilen i Millennium. I HSA-katalogen kan ni söka fram medarbetare antingen via **Sök** eller **Navigera i katalogstruktur** (klicka er ner i organisationsstrukturen genom att klicka på de gröna husen, se exempel nedan).

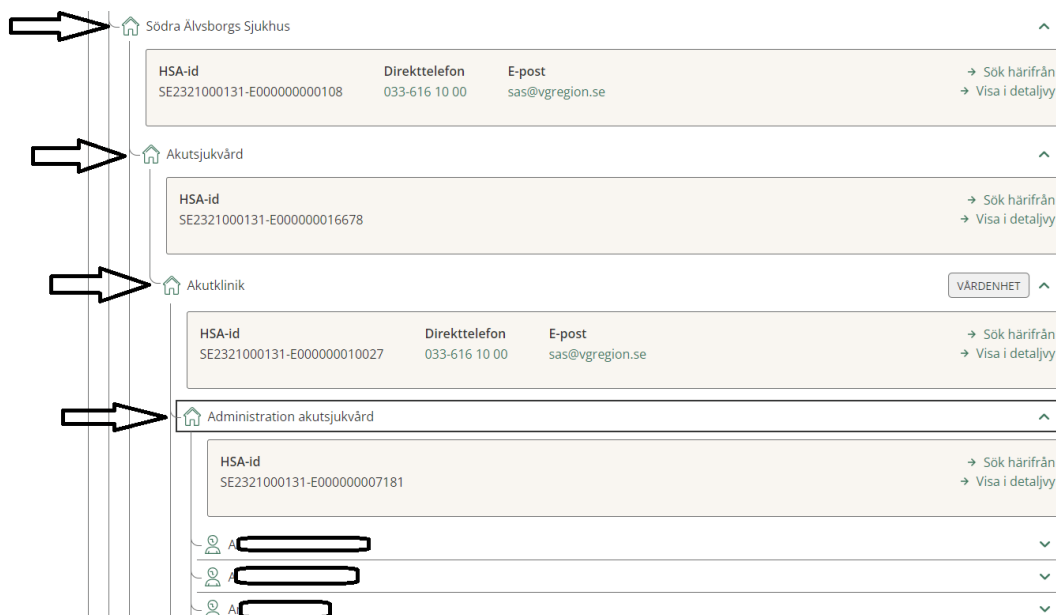

The screenshot shows a web interface for the HSA catalog. On the left is a navigation tree with green house icons. On the right is a list of units, each with a card containing HSA-id, Direkttelefon, and E-post. Arrows point to the house icons for the following units:

- Södra Älvsborgs Sjukhus

HSA-id	Direkttelefon	E-post	
SE2321000131-E00000000108	033-616 10 00	sas@vgregion.se	→ Sök härifrån → Visa i detaljvy
- Akutsjukvård

HSA-id			
SE2321000131-E000000016678			→ Sök härifrån → Visa i detaljvy
- Akutklinik

HSA-id	Direkttelefon	E-post	
SE2321000131-E000000010027	033-616 10 00	sas@vgregion.se	→ Sök härifrån → Visa i detaljvy
- Administration akutsjukvård

HSA-id			
SE2321000131-E000000007181			→ Sök härifrån → Visa i detaljvy

Om behörigheten är felaktig/saknas kan den kompletteras via [VGR Behörighetsportal](#) och/eller [BEH](#).

Planera för vilken/vilka dator/datorer där test och inställningar kan genomföras. De som ska tjänstgöra på jourcentral behöver göra test och inställningar på dator med VGR-nät. Förslagsvis kontaktar chef på enheten aktuell jourcentralschef för att komma överens om det praktiska förfarandet.

Planera/skapa ett schema för när varje medarbetare ska genomföra test av inloggning och personliga inställningar tillsammans med utsedd person på respektive enhet. Det är smidigast att göra både test och inställningar vid samma tillfälle.

Förutsättningar

Medarbetaren ska ha med SITHS-kort inför test av inloggning och personliga inställningar.

Behörigheter ska vara upplagda, se ovan.

Om medarbetaren brukar arbeta vid egen dator så använd gärna denna vid test av inloggning. Det går även bra att genomföra testet vid valfri dator.

Om testet genomförs på personlig dator, gå till punkt 1. Jobbar du från en sessionsdator (delad dator) gå till punkt 8.

Genomförande personlig dator


1. Logga in på datorn som vanligt.
2. Klicka på startmenyn och öppna VMware Horizon Client.
3. Klicka på **Add Server**.



4. Skriv följande under **Name of the Connection Server**: anslut.vgregion.se. Klicka sedan på **Connect**, som bilden nedan visar.



5. Nu ser du de vårdklienter som du har behörighet till enligt nedan. I detta fall ska du framför allt se "Vårdklient Produktion". Om du inte ser denna så behöver du söka [behörighet](#).

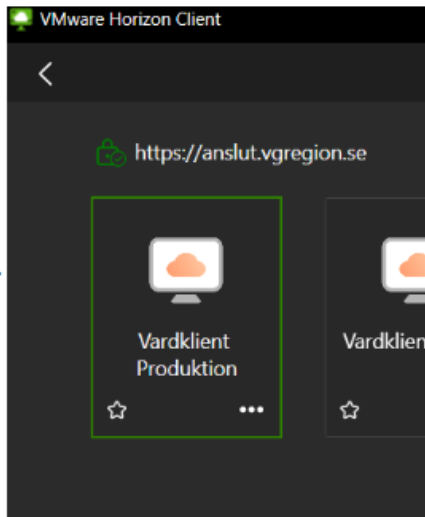

6. För att slippa öppna VMware Horizon klienten nästa gång klicka på de tre prickarna i nedre högra hörnet (se bild ovan) och klicka sedan på **Create shortcut to Desktop**. En genväg lägger sig på ditt skrivbord.

7. Gå till ditt skrivbord och dubbelklicka på genvägen **Vårdklient Produktion**. Den här genvägen kommer finnas på skrivbordet även nästa gång du går in på din dator.



För att logga in i Millennium, gå vidare till steg 15.


Genomförande gemensam dator (sessionsdator)

8. Blippa ditt SITHS-kort mot den externa RFID-kortläsaren

9. Klicka på **Registrera det här kortet nu** i fönstret Registrera passerkort – Imprivata.




10. Fyll i ditt VGR-id och lösenord, klicka på **Nästa**.

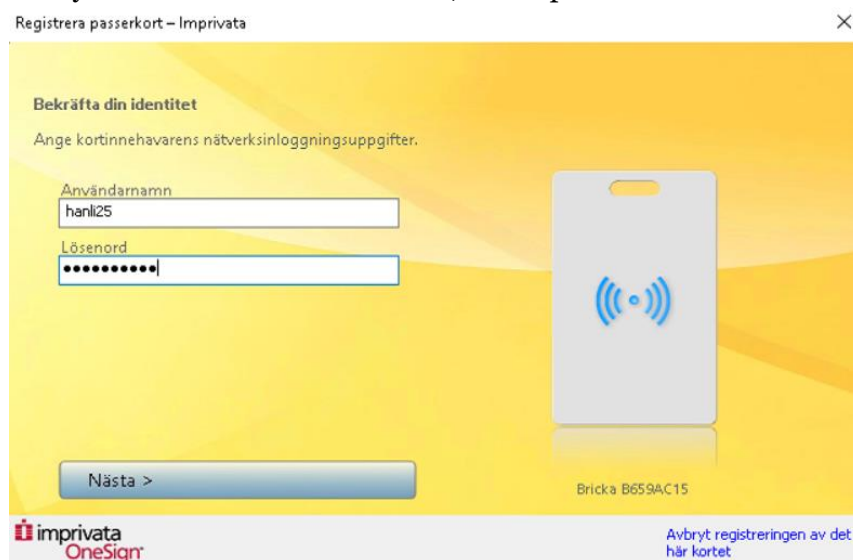


11. Klicka på **Klart**.



12. Verifiera dig igenom genom att skriva in ditt lösenord och klicka på **Logga in**. Lösenordet är det du har till ditt VGR-id.

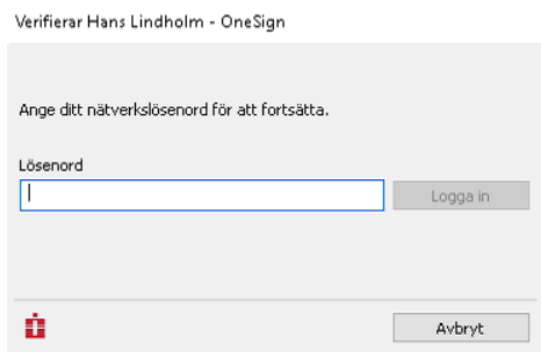

13. Detta startar VMware Horizon Client. Nu ser du de vårdklienter som du har behörighet till (se bild nedan som exempel). I detta fall ska du framför allt se "Vårdklient Produktion". Om du inte ser denna så behöver du söka [behörighet](#).

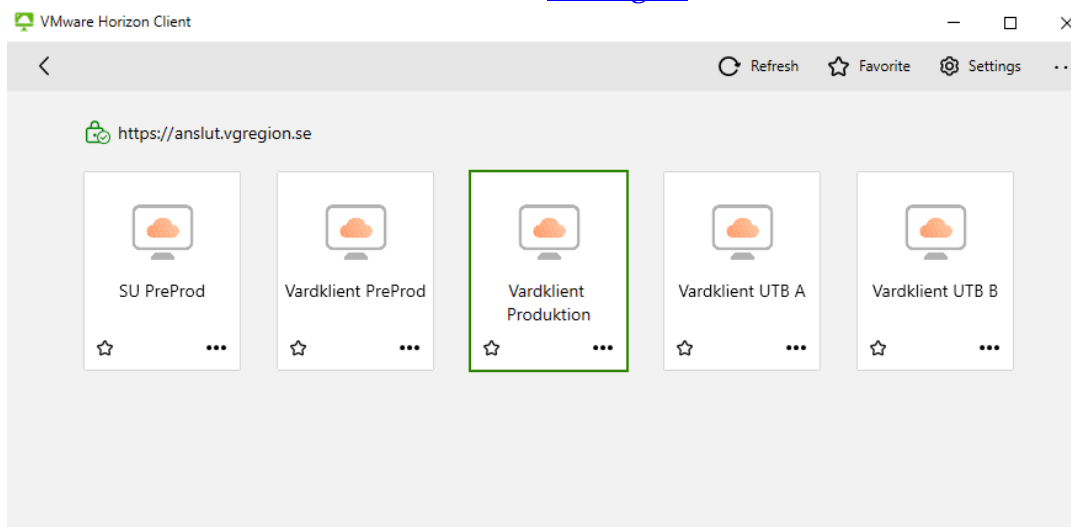


14. Dubbelklicka på "**Vårdklient Produktion**". Vårdklienten öppnas.


Logga in i systemet Millennium

15. Sätt i ditt SITHS-kort i kortläsaren och vänta ca 15 sekunder (ett certifikat måste läsas in).

16. Klicka på **startmenyn** nere till vänster och leta upp mappen Millennium Applikationer (se bild nedan).

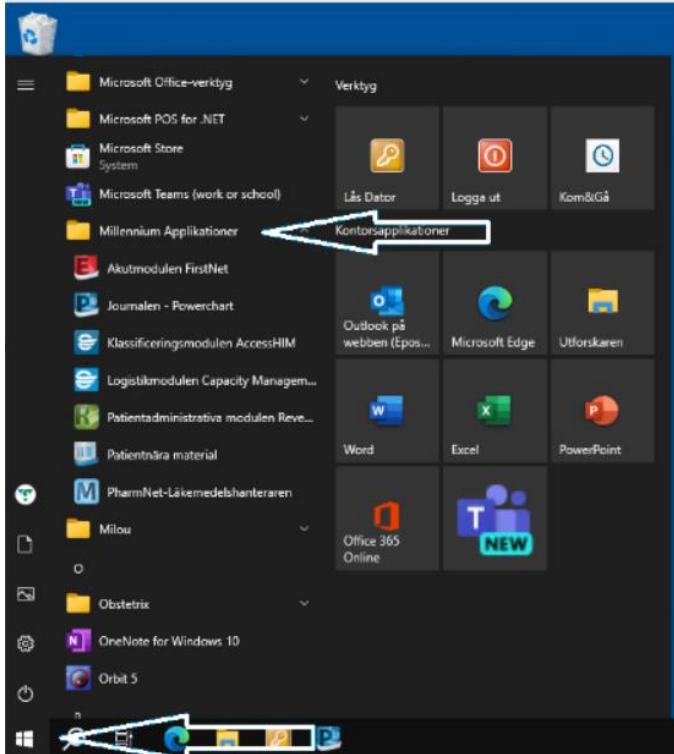


17. För att slippa leta upp Millenniums applikationer via startmenyn framöver så högerklicka på Millennium applikationen och under **Mer** välj **Fäst i aktivitetsfältet**. I exemplet nedan är Akutmodulen FirstNet markerad.

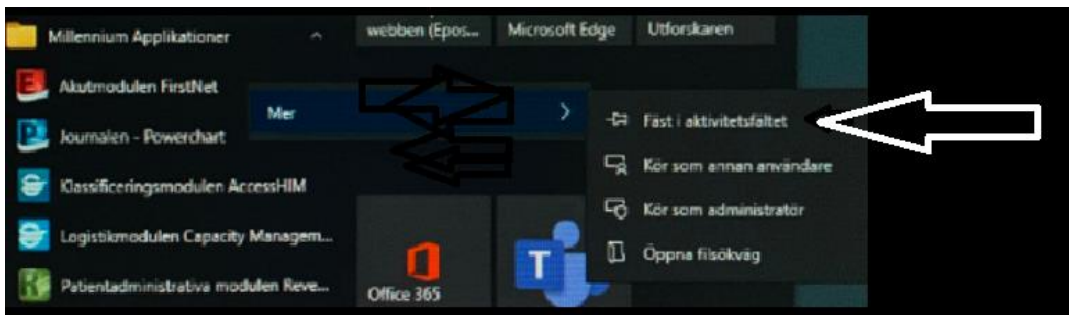


18. I exemplet nedan ligger ikonerna för **Journalen - Powerchart** och **Akutmodulen FirstNet** i verktygsfältet.



19. Klicka på önskad applikation (i exemplet nedan Journalen – Powerchart).

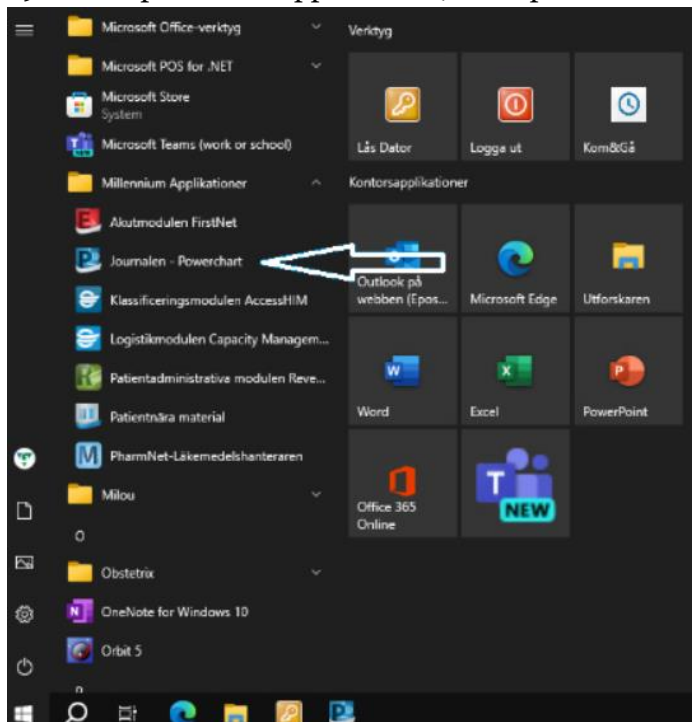

20. Journalen - Powerchart öppnas. Scrolla ner och välj **Logga in till Västra Götalandsregionen Production.**

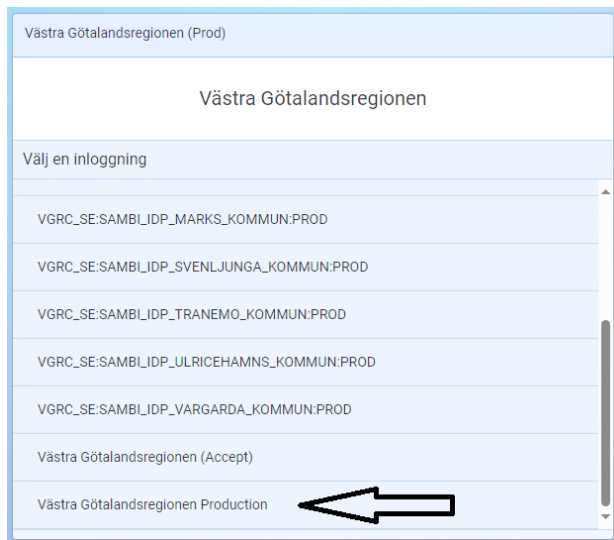

21. Klicka på det alternativ som du vill legitimera dig på och ange pin-kod (se bild nedan).



Jag legitimerar mig hos
FVM VGR Millennium

Välj legitimeringsmetod



22. Den valda Millennium applikationen öppnas. Kontrollera att du kan logga in i samtliga Millennium applikationer som du behöver komma åt.


Kontroll av rollprofil

23. Om du har flera rollprofiler visas en ruta för att du ska kunna välja vilken rollprofil du ska logga in med. Rollprofilen består av två delar; funktionsroll och vårdenhet. I bilden nedan visas 3 rollprofiler där den översta funktionsrollen är Läkare ORT och vårdenheten: Ortopedklinik, SÅS.



24. Kontrollera att alla dina rollprofiler stämmer – både funktionsroll och vårdenhet.

25. Om du enbart har en (1) rollprofil så visas inte något dialogfönster utan du kommer in i den valda applikationen direkt med din rollprofil. Du hittar din rollprofil längst upp. I exemplet nedan är funktionsrollen Sjuksköterska, SV och vårdenheten Medicinklinik/Södra Älvsborgs sjukhus.

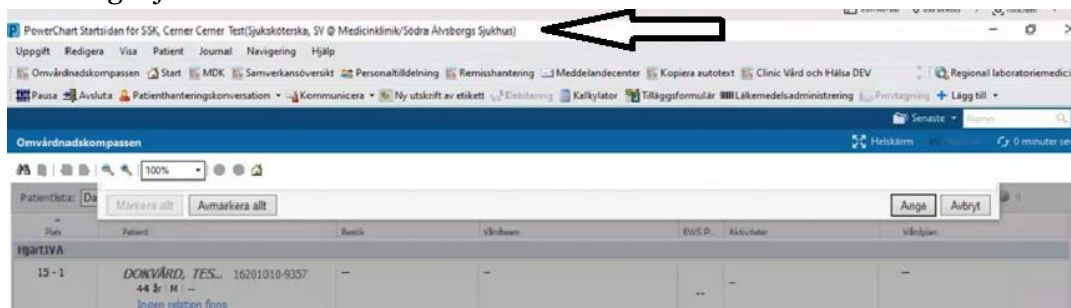

26. Kontrollera att din rollprofil stämmer – både funktionsroll och vårdenhet.