

Användarmanual Mödrahälsovård

Obstetrix 2.19.0.200

2025-04-288

Copyright © 2025, Oracle and/or its affiliates

Confidential – Oracle Internal

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING	9
1.1	Avsedd Användning	9
1.2	Säkerhetsinformation	9
1.3	Beskrivning av moduler	10
1.4	Användarinstruktioner/ Riktlinjer	12
1.5	Klinisk verksamhetsnytta	14
1.6	Residualrisker	14
1.7	Underhåll	14
1.8	Information om produkter som är avsedda för användning med Obstetrix	15
1.9	Definition av symboler och färger för identifiering	15
1.10	Maskinvara och andra krav	17
1.11	IT säkerhet	17
1.12	Åtgärd vid allvarliga incidenter	18
1.13	Upphovsrättsinformation	18
2	INLEDNING	18
2.1	Allmänt	19
3	INLOGGNING	21
3.1	Val av uppdrag	22
4	LÖSENORDSBYTE	24
5	AUTOMATISK UTLOGGNING	24
6	SÖK PATIENT/REGISTRERA PATIENT	25
6.1	Sök patient	25
6.2	Sök patient med delar av personnummer och/eller namn	26
6.3	Historik Journaler	27

Dok ID 64926	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

6.4	Registrera ny patient	28
6.4.1	Blodsmitta.....	33
6.4.2	Varning/Överkänslighet.....	33
6.4.3	Anhörig.....	36
6.4.4	Noteringar.....	37
6.5	Spara	38
7	SMITTA	38
7.1	Smitta	38
7.1.1	Behörighetskontroll.....	38
7.1.2	Tidigare Blodsmitta.....	38
7.2	Öppna dialogen för Smitta	38
7.3	Registrera Smitta	39
7.3.1	Registrera ny smitta	39
7.3.2	Redigera registrerad smitta.....	41
7.3.3	Stryka registrerad smitta.....	42
7.4	Ändringsloggning	43
7.5	Utskrift av Smitta	43
7.6	Visning av smitta	44
7.7	Statistik/förlossningsloggaren	44
7.8	Händelseloggning	45
7.9	Hopslagning av journaler – smitta	45
8	BESKRIVNING AV NAVET	45
8.1	Journaler från Obstetrix version 1.	48
8.2	Markera som dubblett	50
9	WEB FÖRLOSSNINGSPROGNOS / PLANERAD FÖRLOSSNINGSENHET (TILLÄGGSBESTÄLLNING)	50
9.1	Registrera Planerad förlossningsenhet	50
9.2	Planerad förlossningsenhet hämtas från ev. tidigare M-mapp	52
9.3	Val av planerad förlossningsenhet då det är fullbokat	52
9.4	Ta bort plats från avslutat mapp	53
9.5	Visa Web Förlossningsprognos	53

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

10	ÅTKOMSTKONTROLL	56
10.1	Allmänt	56
10.1.1	Ordlista för åtkomstkontrollen	56
10.1.2	Ikoner i åtkomstkontroll och patientträd	56
10.1.3	Mappgenskaper vid olika inställningar	58
10.2	Åtkomstkontroll - PDL funktionen upplåst, Samtycke påslaget	58
10.2.1	"Dold information – inre sekretess"	59
10.2.2	"Dold information – yttre sekretess"	63
10.3	Åtkomstkontroll - PDL funktionen upplåst, Samtycket avslaget	68
10.4	Åtkomstkontroll - PDL avslaget, Samtycke påslaget	69
10.5	Åtkomstkontroll - PDL avslaget, Samtycke avslaget	70
11	MAPPAR	70
11.1	Markera som dubblett	70
11.2	Ta bort Mvc-mapp	70
12	ID-KONTROLL	70
13	MÖDRAHÄLSOVÅRD 1 (MHV1)	72
13.1	Valideringsnivå för MHV1	73
13.2	MHV1, Del 1	74
13.3	MHV1, Del 2	78
13.4	MHV1, Del 3	81
13.5	Audit	82
14	MÖDRAHÄLSOVÅRD 2 (MHV2)	85
14.1	MHV2 Grav.kontroller, Symfys-funduskurva	86
14.2	MHV2 Övriga uppgifter	93
14.3	Diagnossätta besök	94
14.4	Komplettera/ändra i MHV2	95
15	MÖDRAHÄLSOVÅRD 3 (MHV3) /VÅRDJOURNAL	97
15.1	Signerat	99

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

15.2	Komplettera/ändra i journaltext.....	99
15.3	Stryka text.....	101
15.4	Ändringslogg på ändrade journalanteckningar	101
15.5	Diktamen.....	101
15.6	Kontrasignering.....	102
16	OMVÅRDNADSDOKUMENTATION.....	104
16.1	Komplettera/ändra i journaltext.....	105
16.2	Stryka text.....	105
17	EFTERVÅRD.....	106
17.1	Eftervård sida 1	106
17.2	Eftervård sida 2.....	107
17.3	Eftervård sida 3.....	108
17.4	Utskrift.....	109
18	MODERSKAPSINTYG	110
19	KONSULTATIONSREMISS	111
19.1	Adresshuvudet.....	112
19.1.1	Remissansvarig, flik 1	112
19.1.2	Mottagare, flik 2	112
19.2	Komplettera/ändra remissen.....	114
19.3	Läsa remiss	114
19.4	Signera remiss.....	114
19.5	Skriva ut remiss.....	114
19.6	Utskrifter generellt.....	114
19.7	Utskrifter via menyalternativ.....	115
19.8	Remissvar.....	117
19.8.1	Skriva remissvar	117
19.8.2	Läsa remissvar.....	118
19.8.3	Signera remissvar.....	118

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

20	SIGNERING	119
20.1	Via Lista	119
20.2	Ej kontrasignerade anteckningar	121
21	LÅSNING AV OSIGNERADE UPPGIFTER	123
21.1	Osignerad journalanteckning	123
21.2	Osignerad MVC besök	123
21.3	Osignerad Konsultationsremiss	124
22	AVSLUTA GRAVIDITET	125
23	PAL/PAB (PATIENTANSVARIG LÄKARE/BARNMORSKA)	128
24	LAB	129
24.1	Registrera enskilt prov	130
24.2	Registrera provgrupp	131
24.3	Registrera svar	131
24.4	Ändra provtagningsdatum	131
24.4.1	Zooma/Sortera lablistan	132
24.4.2	Signera labsvar	133
25	LÄKEMEDELSFÖRSKRIVNING- OBS! FUNKTIONEN STÖDS EJ I VERSION 2.19.0.200	134
25.1	Tidigare förskrivningar	135
25.2	Förskrivning av läkemedel	135
25.2.1	Registrering av förmån för patient	139
25.2.2	Sammanslagning av patientjournaler och förmånshantering	140
25.3	Förskrivning av läkemedel för patienter med varning	140
25.4	E-recept	142
25.4.1	Journalanteckning	145
25.4.2	Meddelanden till förskrivaren	145
25.5	Förnya recept	147
25.6	Makulera recept	148
25.6.1	Journalanteckning vid makulering	153
25.7	Menyval eRecept	153

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

26	ULTRALJUDSREMISS	154
26.1	Skriva en ultraljudsremiss.....	154
26.2	Remissvar	157
26.3	UL-svar inkorg (tilläggsbeställning)	157
26.4	Utskrift av remiss	158
26.5	Hoppa till ultraljudsmappen i MedBrowser (nytt i 2.19.0.200)	159
27	UTSKRIFTER.....	161
28	LISTOR	164
28.1	Organisatorisk nivå.....	164
29	PERSONNUMMER/RESERVNUMMER.....	166
29.1	Manligt personnummer	166
29.2	Registrering av ny patient i Obstetrix med personnummer:.....	166
29.3	Ange personnummer	166
29.4	Korrigera personnummer	167
29.5	Korrigera reservnummer	168
29.6	Korrigera kön på reservnummerpatient.....	168
30	VERKTYGSFÄLT	170
31	PREVENTIVMEDELSJOURNAL (PREV-JOURNAL).....	172
31.1	Skriva prev-journal.....	173
31.2	Kontakt, flik 1.....	173
31.3	Hälsodeklaration del 1, flik 2	174
31.4	Hälsodeklaration del 2, flik 3	176
31.5	Hälsodeklaration del 3	178
31.6	Ny kontakt	179
31.7	Ändra kontakt	180
31.8	ID-kontroll	180

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

31.8.1	Tidigare Prev-mappar utan eller med ID-kontroll.....	181
32	MVC-LIGGARE	182
33	BVC/FÖRLOSSNINGSPROGNOS	187
34	BEVAKNINGSKORG (TILLÄGGSBESTÄLLNING).....	189
34.1	Lägga till bevakning.....	189
34.2	Läsa bevakning.....	190
34.3	Bevakningsinställningar	192
35	RYGGBEDÖVNINGSJOURNAL (TILLÄGGSBESTÄLLNING).....	194
35.1	Läsa ryggbedövningsjournal.....	194
36	MILOU PÅ EN MVC AVDELNING (UPPLÅSNINGBAR).....	197
36.1	Registrera CTG-apparater i Systemadministrationen	197
36.2	Koppla en CTG-apparat via Mhv2-gravkontroll.....	199
36.3	Avregistrera en CTG-apparat på en låst Mhv2-kontroll.....	200
37	ROBSONS RAPPORT	201
38	LOGGA UT/AVSLUTA.....	202
39	TJÄNSTEKORT – INLOGGNING OCH DRA UT KORT.....	202
39.1	Inloggning i Obstetrix, SysAdmin, AnvAdmin, F-liggare och LabAdmin.....	203
39.2	Inloggning i webappar - UL, Tidbok och Webrapporter	203
39.3	Dra kort i Obstetrixklienten – återinloggning	203
39.4	Dra kort i webappar – UL, Tidbok och Webrapporter	203
39.5	Dra kort i SysAdmin, F-liggare och LabAdmin	203
39.6	Dra kort i AnvAdmin.....	203

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--


1 INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING

Instruktioner för användning

Obstetrix 2.19.0.200



Cerner Corporation
8779 Hillcrest Rd
Kansas City, MO 64138
USA



Oracle Nederland B.V.
Hertogswetering 163-167
3543 AS Utrecht
Nederländerna



1.1 Avsedd Användning

Obstetrix är en programvara avsedd för att tillhandahålla aktuella och historiska patientuppgifter på ett kliniskt meningsfullt sätt, samt möjliggöra journalföring enligt lagstadgade och nationella krav. Observationer och resultat kan dokumenteras och vårdtjänster kan ordinerars i applikationen som används främst på sjukhus och mödravårdscentraler. Obstetrix är avsett att användas under graviditetens alla trimestrar samt för postpartumvård.

Integration med tredjepartssystem kan tillhandahållas för utbyte av kliniska och administrativa data.

Obstetrix är avsett att användas av utbildad vårdpersonal för att visa, för att ta del av, ange och komplettera patientuppgifter. Obstetrix hjälper vårdpersonal att hålla sig informerad om relevanta resultat, läkemedel och behandling för patienten och barnet före, under och efter en graviditet.

Indikationer för användning

Obstetrix rekommenderas för följande användningsområden:

- * En fullständig patientjournal för kvinnohälsa som inbegriper hela graviditeten, samt besök som rör preventivmedel.
- * Dokumentation av graviditet och förlossning.
- * Tillhandahållande av all tillgänglig information om mamma och barn till lämplig vårdpersonal.

1.2 Säkerhetsinformation

Tänk på att:
information som inte sparas av användaren kommer inte att sparas automatiskt.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

I de fall eRecept används:

att makulering av skickat eRecept i Obstetrix inte innebär att det skickas någon makulering eller information om det till apotek, därför behöver man eventuellt själv kontakta apotek och patient om det är aktuellt.

Ultraljud:

skapa en manuell rutin för patienter med flerbörd då systemet inte kontrollerar att foster 1 mäts som nr 1 vid varje besök på olika enheter.

1.3 Beskrivning av moduler

Förlossningsmodulen

Beläggningslistan

Beläggningslistan är utgångspunkten för de flesta användare som arbetar med Obstetrix i slutenvården. Beläggningslistan har funktioner för att visa information om inskrivna patienter på avdelningen (uppdateras var tredje minut), för överflyttning av patienter till andra avdelningar och för att visa information om ansvarig personal samt en genväg till inskrivna patienters journaler. I den här vyn går det även att skriva ut patienter.

FV1 del 1 och del 2

FV står för Förlossningsvård.

FV1 i läsläget är en kopia av blanketten FV1 som registreras hos Socialstyrelsen. Skrivläget ser annorlunda ut än läsläget av praktiska skäl. I skrivläget är FV1 uppdelat i tre flikar: Inskrivning, Förlossning och Förlossning forts. Journalbladet innehåller obligatoriska rapportfält med information som ska skickas in till Socialstyrelsen. Fält som är obligatoriska att rapportera har en magentafärgad ram. I den här modulen registreras förlossningsförloppet med information om värkar, vattenavgång m.m.

FV2 del 1 och del 2

FV2 är Socialstyrelsens blankett för information om barnet. Denna nod skapas automatiskt när användaren registrerar barnets födelse.

Modulen består av FV2 del 1 och 2 i läs- och skrivläge. FV2 i systemet är en kopia av Socialstyrelsens blankett och innehåller fält där information som ska rapporteras ska fyllas i.

Bland andra dokumenteras information om apgarpoäng, pH, blodgaser och syrabasstatus för barnet.

Obligatoriska fält som ska rapporteras till myndigheter har en magentafärgad ram.

Partogram

Partogrammet är ett viktigt verktyg för att följa förlossningsförloppet genom att dokumentera flera olika parametrar.

Partogrammet är en grafisk sammanställning av förlossningsförloppet med en tidslinje som uppdateras en gång i minuten.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

I partogrammet registrerar användaren bland andra livmodermunnens öppningsgrad och föregående fosterdel i förlossningskanalen samt information om den blivande mamman.

Registrera barnets födelse

I Obstetrix går det att registrera, modifiera eller avbryta en registrering av ett barns födelse.

Det går även att skicka en Elektronisk födelseanmälan (eFa) via Obstetrix.

MVC modulen

MVC står för mödravårdscentral.

MHV1, MHV2, MHV3

MHV står för mödrahälsovård och innebär dokumentation av mödrahälsovården.

MHV1 är en del av hälsohistoriken i mödrahälsovårdsjournalen. I läsläget är detta en kopia av Socialstyrelsens blankett MHV1 som innehåller flera rapportfält för rapportering till myndigheterna. I skrivläget ser den annorlunda ut av praktiska skäl och är uppdelad i fyra delar. MHV2 innehåller två delar och används för att registrera och utläsa resultat från olika undersökningar under graviditeten. Den första delen innehåller graviditetskontroller och symfys-funduskurvan. Den andra delen innehåller övrig information. MHV3 är en modul som innehåller journalanteckningar från MVC-mappen.

MVC-loggaren

I MVC-loggaren har användaren tillgång till information om patienter som är inskrivna på MVC och kan sortera informationen efter olika kriterier. Det är bara patienter med en MVC-mapp som visas i MVC-loggaren. Det går även att visa statistik över avslutade graviditeter, eftervård och preventivrådgivning.

Preventivmedelsrådgivningsmodulen

Funktionen Preventivmedelsrådgivningsmodulen i Obstetrix består av två delar: Kontakt (en flik) och Hälsodeklaration (tre flikar).

Denna del av Obstetrix används för rådgivning och förskrivning av preventivmedel.

Ultraljudsmodulen

Registrering av mätvärden från ultraljudsundersökning och beräknat födelsedatum, viktskattning av fostret, flödesmätning, organundersökning samt maternella fynd från undersökning av mamman. Modulen omfattar ultraljudsmätningar, amniocentes och placentaprov.

Rapporter

Flera olika statistiska rapporter ingår.

Tidboken

Tidboken är en modul för att boka tider för både enskilda patienter och grupper.

Integration med den nationella patientportalen 1177 är möjlig.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

1.4 Användarinstruktioner/ Riktlinjer

Obstetrix är en applikation som består av ett flertal moduler anpassade för att stödja slutanvändaren i sin verksamhetsutövning. Olika verksamheter har möjlighet att anpassa systemet genom systemkonfiguration och användare kan dessutom anpassa systemet individuellt genom att sätta personliga preferenser.

Användare kommer åt Obstetrix via en klientapplikation installerad på datorn. För att använda Obstetrix krävs en lyckad användarautentisering som kan ske antingen via kortinloggning eller via inloggning med kombinationen av användar-id och lösenord.

Användargränssnittet är huvudsakligen organiserat inom tre olika delar av skärmen:

1. Menyfält (sidhuvud), innehåller bland annat en menyrad som ger åtkomst till interna funktioner och Obstetrix komponenter. Valen under menyfältet kan variera beroende på integrationer och databasinställningar.
2. Navet (vänster sida under menyfältet). Navet är en hierarkisk beskrivning av en patients alla mappar, vårdkontakter och dokument (t.ex. journaldokument, FV1, operationsmallar och Partogram). Dessa visas som noder i ett träd.
3. Arbets-vy/översikt: Detta är den del av gränssnittet där vyer som stödjer användaren i arbetsflödet visas och användaren integrerar med systemet.

Menyfältet omfattar ett antal menyval samt ett flertal funktionsknappar och genvägar.

En patientjournal nås på olika sätt via menyradens funktionsknappar. Genom sökfunktionen kan användaren hämta alla patientjournaler som är registrerade i Obstetrix. Beläggningslistan vilken oftast är utgångspunkten vid arbete med ineliggande patienter är ofta utgångspunkten för patentval, motsvarande för öppenvård är MVC-liggaren.

När en patientjournal är vald visas till höger i sidhuvudet uppgifter om vald patient (personnummer och namn).

Navet innehåller en patients alla vårdkontakter och tillhörande information strukturerat i olika mappar. När användaren markerar en mapp på vänster sida öppnas mappen och de vårdkontakter som är registrerade i mappen blir synliga i noden.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Diagnos- och operationskoder som registrerats för patienten kan läsas i översikten uppräknade under respektive vårdkontakt. (Koderna kan även läsas och redigeras i dialogen "Diagnossättning").

Även registrerade **Överkänsligheter och Varningar** för patienten visas här.

Informationen som dokumenteras i Obstetrix är strukturerad och baseras till stor del på nationella blanketter. När informationen visas presenteras likt blanketten men inmatning och redigering sker i separata dialoger med fält.

Generellt i programmet fungerar Windows-standard när det gäller att bläddra, öppna och stänga fönster. I de flesta fall kan användaren välja mellan att använda mus eller tangentbord.

TAB används för att flytta fokus framåt mellan inmatningsfält eller funktionstangenter.

Det fält som har fokus (är aktivt) markeras genom att den blinkande markören står där.

På en funktionstangent i fokus markeras istället ramen runt tangenten.

SHIFT + TAB används för att flytta fokus bakåt mellan inmatningsfält eller funktionstangenter.

ALT + TAB används för att bläddra mellan aktiva Windows program.

ALT + PIL-tangent öppnar den listbox som har fokus.

ALT + Understruken bokstav aktiverar vald funktion.

I de fall texten för ett menyval eller en funktionstangent innehåller en understruken bokstav aktiverar denna undermenyer.

ENTER aktiverar den funktion som har fokus. Mellanslagstangenten används för att markera/avmarkera radioknappar och kryssrutor samt vid val ur listor.

Avsluta avslutar aktuell funktion och återgår till föregående funktion.

Avbryt avbryter pågående funktion.

OK eller Spara bekräftar och sparar inmatade data.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

När det finns flera alternativ med runda s.k. radioknappar framför går det endast att välja ett alternativ.

Är det fyrkanter framför alternativen går det att välja flera alternativ.

Datum väljs genom att bekräfta det som är ifyllt (dagens datum), eller kalenderfunktionen och markera det datum som önskas. Pilen till höger bläddrar en månad i taget framåt i tiden.

Nedstängning av applikationen sker via krysset längst till höger i sidhuvudet eller genom menyvalet avsluta.

1.5 Klinisk verksamhetsnytta

Obstetrix är avsett att användas av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal för dokumentation av observationer och resultat samt av kliniska undersökningar under graviditet och förlossning.

Obstetrix presenterar historiska och aktuella kliniska data på ett överskådligt sätt vilket kan bidra till att slutsatser dras tillförlitligt och minskar risken för fel.

Obstetrix innehåller gränssnitt till tredjepartssystem vilket innebär att utbyte av klinisk och administrativ information sker i realtid. I och med detta kan olika kliniska situationer hanteras utifrån korrekt och aktuell information.

1.6 Residualrisker

Observera att följande risker kvarstår för Obstetrix, trots noggrann riskanalys och fullständig implementering av riskbegränsning för kod, samt korrekt märkning.

Systemets avsedda användning och systemkrav ska följas för att systemet ska fungera på ett optimalt och patientsäkert sätt tex vid fel skärmupplösning kan information gå förlorad.

Systemet innehåller funktioner för att tillhandahålla redundans för att reducera risken för driftavbrott. Det är dock varje vårdgivares ansvar att det upprättas en lokal rutin för att användas vid driftavbrott. Rutinen ska vara känd och etablerad hos berörd personal.

Generella risker för elektroniska journalsystem :

Var uppmärksam så att förväxling av patienter och patientdata inte kan ske.

Var noga med att upprätthålla säker läkemedelshantering.

Var noga med att patientintegritet upprätthålls.

Var noga med att skydda dina användaruppgifter genom att logga ur applikationen när du lämnar din arbetsstation.

Var alltid uppmärksam på patientdata som visas så att sammanblandning av patientdata inte inträffar.

1.7 Underhåll

Nödvändiga mindre och större paket för Obstetrix levereras enligt överenskommelse med kunderna. Distributionen av Obstetrix hanteras av Oracles europeiska

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

konsultorganisation (ECP, European Consulting Practice), som levererar releaser till kund.

1.8 Information om produkter som är avsedda för användning med Obstetrix

















Sil - Svenska informationstjänster för läkemedel

eReceipt








STS-Security Token Service

eFa – elektronisk födelseanmälan







1.9 Definition av symboler och färger för identifiering

	Registrera ny patient
	Redigera vald patient
	Ta bort (Borttagen i version 2.19.0.100)
	Skriv ut
	Sök
	Uppdatera
	Knapparna Klipp ut, kopiera och klistra in (Avvecklade i version 2.19.0.100). Kortkommandon ändrade till standardiserade Ctrl+X för klipp ut, Ctrl+C för kopiera och Ctrl+V för klistra in.
	Beläggningslista
	Dokument att signera
	Visar senaste öppnade patientjournalerna
	Visar inkorgen för övervakade uppgifter och labresultat
	Visar patientanteckningar.
	Visar patientanteckningar som varningar, registrerade överkänslighet etc.
	Anger att patienten har skyddade personuppgifter
	Gul bakgrund indikerar att patienten har en smittsam infektion registrerad
	Indikerar ökad medicinsk integritet. Endast de två första bokstäverna i patientens för- och efternamn visas

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

<table border="1"> <tr><td>Riskbedöm</td></tr> <tr><td>Ej angivet</td></tr> <tr><td>Låg</td></tr> <tr><td>Medel</td></tr> <tr><td>Hög</td></tr> </table>	Riskbedöm	Ej angivet	Låg	Medel	Hög	<p>Visar den bedömda patientens riskkategori enligt sjukhusets riktlinjer</p> <p>Vit bakgrund "ej angivet"</p> <p>Grön bakgrund "Låg"</p> <p>Gul bakgrund "Medel"</p> <p>Röd bakgrund "Hög"</p>			
Riskbedöm									
Ej angivet									
Låg									
Medel									
Hög									
<table border="1"> <tr><td>Vtn avg</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>2019-04-26</td></tr> <tr><td>2019-04-25</td></tr> <tr><td>2019-09-06</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	Vtn avg		2019-04-26	2019-04-25	2019-09-06		<p>Visar datum för fostervattenavgång och fostervattenfärg</p> <p>Färg som indikerar färgen på fostervatten:</p> <p>Blått indikerar klart</p> <p>Rött indikerar blodfärgat</p> <p>Grönt indikerar mekoniumfärgat</p>		
Vtn avg									
2019-04-26									
2019-04-25									
2019-09-06									
<table border="1"> <tr><td>Rh</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>Pos</td></tr> <tr><td>Pos</td></tr> <tr><td>Neg</td></tr> </table>	Rh		Pos	Pos	Neg	<p>Visar registrerad Rh (Rhesus) -grupp</p> <p>Blått indikerar + (positivt)</p> <p>Röd indikerar - (negativ)</p>			
Rh									
Pos									
Pos									
Neg									
<table border="1"> <tr><td>Förl</td></tr> <tr><td>2019-04-17 09:35</td></tr> <tr><td>2019-04-26 13:20</td></tr> <tr><td>2019-04-25 16:00</td></tr> <tr><td>2019-09-10 16:00</td></tr> <tr><td>2019-09-06 06:34</td></tr> <tr><td>2019-03-15 09:19</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	Förl	2019-04-17 09:35	2019-04-26 13:20	2019-04-25 16:00	2019-09-10 16:00	2019-09-06 06:34	2019-03-15 09:19		<p>Förlossningar angivna med datum och tidpunkt</p> <p>Röd färg indikerar kvinnligt kön</p> <p>Blå färg indikerar manligt kön</p> <p>Svart anger ospecificerat kön</p>
Förl									
2019-04-17 09:35									
2019-04-26 13:20									
2019-04-25 16:00									
2019-09-10 16:00									
2019-09-06 06:34									
2019-03-15 09:19									
	Brunfärgad mapp - mappen tillhör vårdenheten där användaren är inloggad								
	Turkosfärgad mapp - mappen tillhör samma vårdgivare men en annan enhet								
	Blåfärgad mapp - mappen tillhör en annan vårdgivare								
<input type="checkbox"/> Samtycke	Registrera samtycke på mappar med inre eller yttre sekretess								
	Samtycke saknas								
	Nödöppnad mapp, samtycke saknas								
	Spärrad mapp								
	Mapp med hävd spärr								

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

	Turkospårgart dokument - Dold information med inre sekretess (Patientträd)
	Svart dokument- Dold information med yttre sekretess (Patientträd)
	Det finns ospärrad dold information (Patientträd)
	Det finns spärrad dold information (Patientträd)
	Det finns dold information med okänd spärrstatus (Patientträd)
	Spärrinformation saknas (Verktogsfäl)et

1.10 Maskinvara och andra krav

Kunddator

Processor: Intel Core I3 eller motsvarande

RAM: 4 GB eller mer

Hårddiskutrymme: 5 GB ledigt utrymme före installation.

Grafisk upplösning:: 1024 x 768.

Nätverk: Mindre än 10 ms svarstid/latens mellan klient och program-/databasservrar rekommenderas

Operativsystem: Microsoft Windows 10 64-bitars eller Microsoft Windows 10 64-bitars

Tangentbord och mus: Obstetrix stödjer de vanligaste tangentborden. Svenskt tangentbord krävs. Det ska gå att högerklicka och vänsterklicka med musen.

Kortläsare: Krävs för användning av SITHS-kort.

IT-säkerhetsåtgärder: Antiviruskydd krävs.

Skydd mot obehörig åtkomst: Windows Administrator-konton ska inte användas i produktion.

1.11 IT säkerhet

All kommunikation mellan Obstetrixklienten och databasen samt Obstetrixklienten och dess tjänster är konfigurerad för SSL. För kommunikationen med Obstetrix tjänster ställs krav på autentisering med giltigt SAML-token. Lösningen bygger på erkända standarder. Den säkerhet som används för kommunikationen med STS-tjänsten är TransportWithMessageCredential. Detta är en säkerhetsinställning i WCF som innebär att både transportlagret och meddelandelagret är krypterade.

All kommunikation är signerad vilket motverkar förvanskning av informationen.

Loggningen i Obstetrix sker dels till en händelselogg som loggar t.ex. vilken användare som loggat in och när, samt vilka delar användaren gått in i. En rapport finns tillgänglig som visar detta.

Dessutom finns en ändringslogg som visar detaljerad information om ändringar som skett.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

1.12 Åtgärd vid allvarliga incidenter

Användaren ska rapportera allvarliga incidenter som rör denna medicintekniska produkt till Cerner och Läkemedelsverket

Easit kontaktinformation:

Phone: 0200-896275

E-Mail: oracle@helpdesk.easit.nu

1.13 Upphovsrättsinformation

© Cerner Corporation och Cerner Ireland Limited (gemensamt "Cerner"). Alla rättigheter förbehålles. Detta dokument innehåller konfidentiell och/eller på annat vis skyddad information tillkommande Cerner Corporation, Cerner Ireland Limited och/eller dess närstående bolag runt om i världen och får inte mångfaldigas eller överföras i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt godkännande från Cerner.

2 INLEDNING

Obstetrix (barnmorska på latin) är Oracles Windows-baserade system för den obstetriska vården dvs mödrahälsovård, förlossningsvård/BB samt ultraljud. Obstetrix består av fyra moduler som hanterar obstetrikens olika delar:

- Mödrahälsovård
- Förlossning/BB

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

- Ultraljud
- Tidbok

Obstetrix moduler kan användas oberoende av varandra, men de kan också integreras för att lämna och hämta information mellan modulerna för att skapa ett komplett obstetriskt system från en kvinnas graviditet, via förlossning och BB-vård till återbesök på MVC.

2.1 Allmänt

Beskrivning av funktioner.

Funktionerna i Obstetrix fungerar på samma sätt som i övriga windowsbaserade program. I de flesta fall kan användaren välja mellan att använda mus eller tangentbord.

TAB används för att flytta fokus framåt mellan inmatningsfält eller funktionstangenter. Det fält som har fokus (är aktivt) markeras genom att den blinkande markören står där. På en funktionstangent som har fokus markeras istället ramen runt tangenten.

SHIFT + TAB används för att flytta fokus bakåt mellan inmatningsfält eller funktionstangenter.

ALT + TAB används för att bläddra mellan aktiva windowsprogram.

ALT + PIL-tangent öppnar den listbox som har fokus.

ALT + Understruken bokstav aktiverar vald funktion. Gäller alla menyval och funktionstangenter där texten innehåller en understruken bokstav.

Understruken bokstav aktiverar undermenyer.

ENTER aktiverar den funktion som har fokus.

Mellanslagstangenten används för att markera/avmarkera radioknappar och kryssrutor samt vid val ur listor.

Avsluta avslutar aktuell funktion och återgår till föregående funktion.

Avbryt avbryter pågående funktion.


OK eller **Spara** bekräftar och sparar inmatad data.

När det finns flera alternativ med runda s.k. radioknappar [☐] framför går det endast att välja ett alternativ.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Är det fyrkanter framför alternativen går det att välja flera alternativ.

Datum väljs genom att bekräfta det som är ifyllt (dagens datum), eller ta fram kalendern (se nedan) och markera det datum man vill ha. Pilen till höger bläddrar en månad i taget framåt i tiden och pilen till vänster en månad i taget bakåt i tiden.

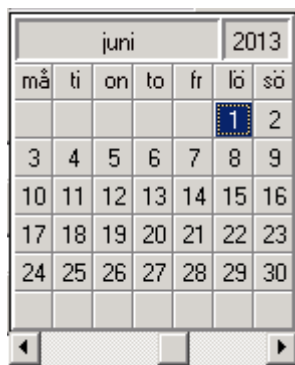

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

3 INLOGGNING

Fr.o.m. 2.14.01.100 finns en inställning för Obstetrix klienten i nav.exe.config och i web.applikationerna på respektive web.config där man kan välja inloggningssätt:

- a) endast med användarnamn och lösenord
- b) endast med SITHS-kort
- c) Valbart att välja inloggning med användarnamn/lösen eller SITHS-kort vid inloggning

Inloggningsvyerna skiljer sig något från varandra, nedan bild på inloggning i Obstetrix med alternativ c) valbart att välja inloggning med användarnamn/lösen eller SITHS-kort vid inloggning.

Skriv in ditt användarnamn och lösenord, klicka logga in alt tryck ENTER.

Förvalt på databas är "Drift".

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Om användarnamn och lösenord inte är korrekta får man upp följande meddelande:

The screenshot shows the 'Inloggning' (Login) window for 'Obstetrix'. The window title is 'Inloggning' and the application name is 'Obstetrix'. Below the title, there is a section for 'Obstetrix' with a 'Välj databas' dropdown menu set to 'Drift'. The 'Logga in' (Login) section has two radio buttons: 'SITHS-kort' (unselected) and 'Användarnamn och lösenord' (selected). Below these are input fields for 'Använda' (Username) and 'Lösenord' (Password), and a 'Logga in' button. An error dialog box is overlaid on the login fields, with the title 'Använda' and the message 'Inloggningen misslyckades' (Login failed). The dialog has an 'OK' button. Below the login section is the 'Uppdrag' (Task) section with two dropdown menus: 'Yrkesroll' (Professional role) and 'Enhet' (Unit), and buttons for 'Ok' and 'Avbryt' (Cancel).

3.1 Val av uppdrag

Om man tilldelats flere yrkesroller, anges i den övre scrollistan "Yrkesroll" den roll man vill logga in med. Enheterna i den nedre scrollistan är kopplade till den yrkesroll man valt. I de fall man bara har tilldelats en yrkesroll på en viss enhet behöver man inte välja för att loggas in i applikationen.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Uppdrag

Yrkesroll

Enhet

- Antenatal 2.15 (Testsjukhus 2.15)
- BB 2.15 (Testsjukhus 2.15)
- Familjeneo (Testsjukhus 2.15)
- Förlossning 2.15 (Testsjukhus 2.15)
- Spec-MVC 2.15 (Testsjukhus 2.15)
- Test 2.15 -eftervård (Testsjukhus 2.15)**

Uppdrag

Yrkesroll

Enhet

- Förl avd/Stora Enheten (Karolinska Universitets Privat UL enhet (Privat UL vårdinrättning)
- UltraGyn Mödravård (UltraGyn)**

Om användaren endast har en yrkesroll (men flera enheter) blir yrkesrollen automatiskt förvald vid första inloggningen. Motsvarande gäller om användaren endast har en enhet men har flera yrkesroller.

Uppdrag

Yrkesroll

Enhet

4 LÖSENORDSBYTE

I Obstetrix systemadministration kan man ange antal dagar för lösenordsbyte. Då den angivna tiden utgått blir man uppmanad att byta lösenord vid nästa inloggning. Se bild.

The screenshot shows a window titled "Inloggning" with the "Obstetrix" logo. Below the logo is a section for selecting a database, with "Drift" selected. The main section is "Byta lösenord" (Change password), which includes a message: "Av säkerhetsskäl behöver lösenord ändras regelbundet" (For security reasons, passwords need to be changed regularly). There are three input fields: "Nuvarande lösenord" (Current password), "Nytt lösenord" (New password), and "Repetera lösenord" (Repeat password), all masked with dots. A "Spara lösenord" (Save password) button is located below these fields. At the bottom of the window, there is a "Välj avdelning" (Select department) section with a dropdown menu and "Ok" and "Avbryt" (Cancel) buttons.

5 AUTOMATISK UTLOGGNING

Ny fr.o.m. v2.13.01.100.

Då användaren varit inaktiv i IT-stödet en viss tid skall det finnas möjlighet att ange efter hur lång tid (minuter) en automatisk utloggning sker. Antal minuter kan justeras vid installation/konfiguration. Gällande värdet kontakta Oracles tekniker.

Se mer detaljerad beskrivning i manualen för Systemadministration kap 1.3.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

6 SÖK PATIENT/REGISTRERA PATIENT

6.1 Sök patient

Bilden nedan kommer automatiskt upp när man loggat in.
Om patienten ej varit på MVC tidigare stäng bilden genom att välja **Avbryt** eller klicka på **X-et**.

Du kan när som helst ta fram bilden **Sök patient** genom att trycka **F3** eller välja **Arkiv/Sök patient** från menyraden. Följande bild visas.

Då PDL är påslagen kan man ej se vilken typ av mappar en patient har, enbart startdatum på mappen.

Sök Patient

Personnr 10

Patienter

Personnr	Namn
----------	------

Patientens mappar mm

Mappar	Period
--------	--------

Söktyp

Personnr Förnamn Efternamn
 Journalnr Partusdatum

Urval

Alla Egna

OK Avbryt

Det finns möjlighet att söka på Personnummer, som är förvalt markerat under söktyp, Förnamn, Efternamn, Journalnummer eller Partusdatum.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Välj hur många siffror (i personnumret) eller bokstäver (i namnsökning) som ska fyllas i innan systemet påbörjar sin sökning. Det är möjligt att när som helst trycka ENTER så söks aktuella patienter fram. Finns ett stort antal patienter tar sökningen lång tid om sökningen påbörjas på en eller två siffror/bokstäver och sökresultatet ger ett för stort antal patienter. Har sökningen börjat med t ex tre siffror och man tycker urvalet är för stort kan ytterligare en siffra skrivas in, vilket minskar urvalet. Har för många siffror/bokstäver skrivits kan baktangenten användas för att ta bort en siffra/bokstav, vilket ökar urvalet av patienter.

Via radioknappar för Alla eller Egna under Urval kan antingen sina egna patienter eller allas patienter ingå i sökningen. Alternativet Alla är förvalt.

När sökningen är utförd visas en lista på de patienter som uppfyllt sökkriteriet. Är listan lång kan antingen rulllisten eller piltangenterna på tangentbordet användas för att hitta önskad patient.

Välj önskad patient genom att markera och dubbelklicka eller markera patienten och trycka på OK. Patientens journal visas i navet.

6.2 Sök patient med delar av personnummer och/eller namn

Välj Sök patient från menyvalet Arkiv eller tryck F3.

Antalet tecken för att systemet börjar söka kan justeras till höger med pilarna och gäller samtliga inmatningsfält (personnummer, förnamn och efternamn).

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Du kan fylla i några tecken på varje sökkriterium alternativt hela personnumret eller hela för- och/eller efternamnet. Du kan när som helst trycka ENTER så söks patienterna fram.


Har man stort antal patienter tar sökningen lång tid om man börjar sökningen på en eller två siffror/bokstäver och sökresultatet ger ett för stort antal patienter. Har sökningen börjat med t ex 3 siffror och man tycker urvalet är för stort kan man skriva ytterligare en siffra. Då minskar urvalet. Max antal hämtade patienter är 100 st. Enbart patienter tillhörande inloggad enhet söks fram.


Välj önskad patient genom att markera personnummer och dubbelklicka eller trycka på OK och patientöversikten är i bild.

Då PDL är påslagen kan ej mapptyp ses, enbart startdatum på mappar.

6.3 Historik Journaler

Det är även möjligt att söka fram önskad patient bland inloggad användares

senast öppna journaler. Klicka på ikonen  (ny fr.o.m. v 2.13.01.100) alternativt kortkommando F4 eller menyvalet Arkiv/Historik Journaler. Följande bild visas.

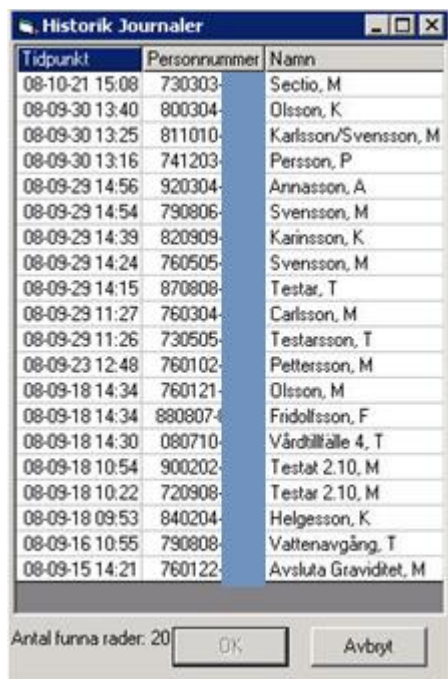

Tidpunkt	Personnummer	Namn
08-10-21 15:08	730303	Sectio, M
08-09-30 13:40	800304	Olsson, K
08-09-30 13:25	811010	Karlsson/Svensson, M
08-09-30 13:16	741203	Persson, P
08-09-29 14:56	920304	Annasson, A
08-09-29 14:54	790806	Svensson, M
08-09-29 14:39	820909	Karinson, K
08-09-29 14:24	760505	Svensson, M
08-09-29 14:15	870808	Testar, T
08-09-29 11:27	760304	Carlsson, M
08-09-29 11:26	730505	Testarsson, T
08-09-23 12:48	760102	Pettersson, M
08-09-18 14:34	760121	Olsson, M
08-09-18 14:34	880807	Fridolfsson, F
08-09-18 14:30	080710	Vårdhäll 4, T
08-09-18 10:54	900202	Testar 2.10, M
08-09-18 10:22	720908	Testar 2.10, M
08-09-18 09:53	840204	Helgesson, K
08-09-16 10:55	790808	Vattenavgång, T
08-09-15 14:21	760122	Avsluta Gravdikt, M

Antal funna rader: 20

OK Avbryt

Välj önskad patient genom att markera aktuell rad i listan och klicka på knappen Ok eller tangenten "Enter", alternativt dubbelklicka på raden eller högerklicka och välj "Läs journal". Patientens journal visas nu på skärmen.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

6.4 Registrera ny patient

Om patienten ej tidigare är registrerad ska patienten skrivas in. Välj **Arkiv/Ny patient** från menyraden och följande bild visas.

Under 2010-talet så kommer det att bli vanligare och vanligare att man behöver registrera patienter födda på 2000-talet i Obstetrix, först i tidboken och för preventiv-medelsrådgivning och så småningom i ultraljudet och för abort-, MVC- och förlossningsvård. För att hantera detta så går det att ange från och med denna version vilket sekel en patient är född, lagra uppgift om sekel samt visa seklet där det är lämpligt.

Vid nyregistrering skall den ha värden "ej angivet", innevarande sekel, samt alla sekel upp till 130 år bakåt i tiden. Om man angett sekel: "ej angivet", så skall programmet tolka födelseår så att patienten är i fertil ålder (15 – 45 år).


- Personnummer

Systemet kontrollerar att personnumret är korrekt. Skrivs ett personnummer som redan finns i patientdatabasen, visas följande dialogruta.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Tryck på ENTER eller klicka på OK så kommer aktuell patients uppgifter att visas på skärmen.

Om patienten inte finns visas följande dialogruta.

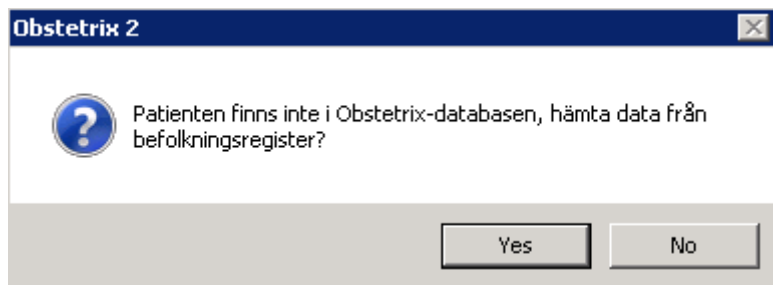

- Reservnummer

Hur reservnummerhanteringen ser ut kan variera mellan olika landsting. För de fyra sista tecknen är det möjligt att ange både siffror och bokstäver. Klicka i rutan för Reservnummer. Då reservnummer används är det obligatoriskt att ange födelsedatum för att kunna spara uppgifterna.

Radioknapp för kön visas då reservnummer markeras. Då användaren är inloggad på MVC-avdelning är förvald radioknapp för "Kvinna" markerad. Då

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

prev-patient med reservnummer registreras är förvald radioknapp för "Ej angivet" markerad.

Ifall man väljer kön "Ej angivet" inaktiveras funktionen att automatiskt skapa en vårdmapp, MVC- eller Förlossningsmapp beroende av vilken slags enhet man är inloggad på. Användaren får istället manuellt skapa valfri vårdmapp via patientträdet.

För att kunna skicka e-recept på en reservnummerpatient är det obligatoriskt att ange födelsedatum, samt att markera vilket kön patienten har.

- **Förnamn**

Förnamnet får vara max 30 bokstäver långt. Är tangentbordet inställt på små bokstäver skrivs automatiskt initialbokstaven med stor bokstav. Är tangentbordet inställt på stora bokstäver (Caps lock) skrivs hela namnet med stora bokstäver.

- **Efternamn**

Efternamnet får vara max 30 bokstäver långt. Stora och små bokstäver fungerar på samma sätt som i förnamn, se ovan.

- **Adresser**

Två olika adresser kan väljas, en permanent mantalsadress och en alternativ adress. För gatuadressen finns två rader och en c/o-adress. Fyll i den permanenta adressen på bilden som visas, önskas en alternativ adress, klicka på fliken Alternativ adress. Här finns även möjlighet att markera kryssruta för utlandsadress, vilket kan visas på födelseanmälningensblanketten.

- **Postnummer**

Systemet innehåller en databas med landets alla postnummer. Då postnumret är ifyllt, med eller utan mellanslag efter tredje siffran, klickar på TAB-tangenten så skapas ortnamnet automatiskt av systemet.

- **Län/Kommun**

Län/Kommun skapas automatiskt av systemets databas med postnummer.

- **Försäkringskassa**

Ifylls eventuellt.

- **Telefonnummer**

Telefonnummer för bostad, arbete och mobiltelefon kan anges.

- **Email**

Textfält för e-post adress.

- **Yrke och Arbetsgivare**

Dessa uppgifter överförs till MHV1.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

- Höjd sekretess

Då rutan markeras för *Höjd sekretess* skapas en röd markering i journalen: OBS! Höjd sekretess.

701112- / Svensson Eva

Dokument

Patient 701112- / Svensson Eva
 Adress Vintervägen 12
 Postadress 61220 FINSPÅNG
 Tel bost: Tel arb: Tel mob:

OBS! Höjd sekretess

Då patienten valt "sekretess" för vistelsen på sjukhuset så skall detta framgå av beläggningslistan.

Denna lösning ska vara upplåsningsbar och ingår i upplåsningspaket "PDL paket 2011".

Då användaren bockar i rutan för Höjd sekretess på patientuppgifterna skall detta visas på beläggningslistan då det skapas en vårdkontakt i F-mappen.

Detta ska visas på de vårdkontakter då det är aktuellt att lägga patienten på en beläggningslista ex. inl. förlossning, observation under grav. För övrigt skall den ursprungliga funktionen fungera som tidigare.

- Skyddad adress (ny fr.o.m. v2.14.01.100)

Det ska vara möjligt att registrera ytterligare en nivå av höjd sekretess av typen spärrmarkering för en patient. Det finns nu tre alternativ: normal sekretess, förhöjd sekretessnivå (på patientens begäran) och skyddade adressuppgifter (spärrmarkering).

Då man inte har denna funktion upplåst kan man ändå registrera "skyddad adress" men i detta fall ser man adressen med ett infomeddelande om "sekretessskyddad adress".

880806-0606 Mygga Maggan

Dokument

Patient 880806- / Mygga Maggan
 Födelsedatum 1988-06-06
 Adress Maskrosvägen 33
 Postadress 06887 BLOMMA
 Tel bost: Tel arb: Tel mob:

Sekretessskyddad adress

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Skyddad adress

Denna lösning är upplåsningsbar och ingår i upplåsningspaket "Tilläggs paket 2.14". Funktionen slås på med en inställning i systemadministrationen; "Patientuppgifter-Dölj skyddad adress" / Ja.

Inställningen påverkar bara den extra funktionen att dölja adresser på markerad patient.

När spärrmarkering registrerats döljs adressen på samtliga journaldokument vid avslutade vårdtillfällen där man redan kan ha hunnit registrera adressen tidigare. Detta gäller både för visning och för utskrifter och för samtliga Obstetrixapplikationer. Även de telefonnummer som syns i Tidboken (via väntelistan) ska döljas.




Då spärrmarkering har angetts skall man inte ha möjlighet att registrera adressuppgifter i patientjournalen. Adressfälten är "nedsläckta".

The screenshot shows a web-based form titled "Patientuppgifter" for patient "Mällig Maximilian /matsf". The form is divided into several sections:

- Personuppgifter:** Includes fields for "Personnr:" (880606), "Sekel:" (1900-talet), "Födelsedatum:" (88-06-06), "Kön:" (radio buttons for Kvinna, Man, Ej angivet), "Förnamn:" (Maximilian), and "Efternamn:" (Mällig).
- Mantalsadress / Alternativ adress:** Includes fields for "C/o:", "Gatuadr:", "Postnr:", "Ort:", "Tel. bost:", "Tel. arb:", "Mobil:", and "Email:".
- Arbete:** Includes fields for "Yrke:" and "Arbetsg:".
- Administrative fields:** "F-kassa:", "Län:", "Kommun:".
- Privacy and Security:** "Överkänslighet reg:" (Nej), "Varning/Överkänslighet...", "Anhöriga...", "Noteringar...", "Skapa ny MVC-mapp", "Höjd sekretess", and a checked checkbox "Patienten har skyddad adress".
- Buttons:** "Spara", "Spara fortsätt", and "Avbryt".

Adressuppgifterna ska inte vara synliga för pågående vårdtillfällen och vårdmappar. Uppgift om spärrmarkering ska visas tydligt överallt i systemet där patientens personnummer och namn visas med texten "Sekretesskyddad adress" och/eller en ikon för höjd sekretess.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

	880806- 	Mygga Maggan
Dokument		
Patient	880806-  / Mygga Maggan	
Födelsedatum	1988-06-06	
Sekretesskyddad adress Inga adress-/telefonuppgifter visas		
Mappar	F - 2013-05-30 (F) UL - 2013-10-08 (Bp)	

Ändringslogg

Redigeringar av skyddad adress skapar ändringslogg.

6.4.1 Blodsmitta

Fr.o.m. version 2.16.0.100 förändras registrering av smitta. Blodsmitta registreras inte längre via patientuppgifter, så dessa fält är borttagna härifrån. Istället registreras uppgifter kring Blodsmitta samt övriga smittor i det nya formuläret Smitta.

För befintliga journaler där man redan registrerat blodsmitta flyttas dessa till det nya formuläret för Smittregistrering, se utförligare information under beskrivning av Smitta.

6.4.2 Varning/Överkänslighet

För att registrera Varning/Överkänslighet, Anhöriga och noteringar klicka på knappen "Spara fortsatt". Det är nu möjligt att välja vad som ska registreras.

Klicka på knappen Varning/Överkänslighet eller tryck Alt + ö. Följande bild visas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Överkänslighet 701112 Svensson Eva

Registrerade varningar och överkänsligheter

Agens	Varning	Fr.o.m.	Anmärkning

Ingen känd överkänslighet

Ny

Varning (cave) Överkänslighet Ej angivet

Agens: Fr.o.m. datum:

Anmärkning:

Markeras rutan **Ingen känd** överkänslighet kommer texten Ingen känd överkänslighet att visas i patienthuvudet/översikten och även på patientkortet.

Markeras **Varning (cave)** visas varningen som skrivs i textfältet för Agens med **röd text** i patientens översikt.

Markeras **Överkänslighet** visas överkänsligheten som skrivs i textfältet för Agens med **svart text** i patientens översikt.

I fr.o.m. datum rutan skrivs årtalet in som patienten blev överkänslig. Detta kan även lämnas tomt.

I anmärkningsfältet kan patientens reaktion av den noterade varningen/överkänsligheten skrivas.

Klicka därefter på knappen "Spara fortsatt" om fler varningar/överkänsligheter ska registreras, i annat fall klicka på knappen "Spara".


Vid registrering av varning visas en signeringsruta där inloggad användares signatur är ifylld. Skriv lösenordet och klicka ENTER. Det är endast varningar

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

som behöver signeras. Då registrering av överkänslighet eller vid markering av Ingen känd överkänslighet, visas inte signeringsrutan.


Efter utförd signering visas ursprungsbilden för patientregistrering och i rutan överkänslighet står det ett "Ja" med röd text, som indikation på att det registrerats en varning/överkänslighet.

- **Ta bort registrerad Varning/Överkänslighet**

För att ta bort en registrerad varning/överkänslighet högerklicka på patientöversikten i navet och välj Registrera. Klicka på knappen Varning/Överkänslighet eller klicka på ikonen  i menyraden. Bilden för Överkänslighet visas.

Markera den varning eller överkänslighet som ska tas bort, klicka på knappen Ta bort. Signeringsrutan visas då en varning tas bort. Skriv lösenord och klicka ENTER eller klicka på OK. Varningen/överkänsligheten har nu försvunnit från listan.

- **Redigera Varning/Överkänslighet**


För att redigera en registrerad varning/överkänslighet högerklicka på patientöversikten i navet och välj Registrera. Klicka på knappen Varning/Överkänslighet eller klicka på ikonen på  i menyraden. Bilden för Överkänslighet visas.

Markera den varning eller överkänslighet som ska redigeras, klicka på knappen Ändra. Utför ändringen och klicka sedan på Spara. Signeringsrutan visas vid redigering av en varning. Skriv lösenord och klicka ENTER. Varningen/överkänsligheten har nu redigerats.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

6.4.3 Anhörig

Klicka på knappen Anhöriga och följande ruta visas.

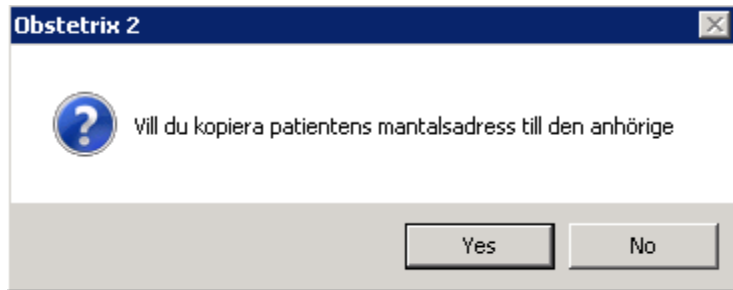

För att kopiera mantalsadressen till den anhöriga välj knappen Ja och följande bild visas.

Det finns möjlighet att ange två anhöriga. Fyll i den första och klicka på flik 2 om du vill skriva in ytterligare en anhörig. Närmast anhörig är automatiskt ifylld för anhörig 1. Klicka i rutan för att vid behov avmarkera. Alla uppgifter förs över till Översikten och alla utom mobil nr förs över till MHV1.

Om du klickar på knappen Ta bort, blankas alla textfält på bilden och nya uppgifter kan fyllas i.

Klicka på Spara eller tryck ENTER för att åter komma till bilden för Patientuppgifter.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

6.4.4 Noteringar

Klicka på Noteringar och följande bild visas.

I denna funktion skrivs sådan information som gäller en viss patient, men som inte är journaldata.

Välj datum för noteringen och eventuellt bevakningsdatum, dvs. vilket datum som bevakningen ska visas. Skriv önskad notering. För att skriva fler noteringar, med eventuellt annat bevakningsdatum, klicka på knappen Spara fortsatt. För att spara klicka på knappen Spara.

- Läs patientnotering



För att läsa patientnotering klicka på ikonen alternativt menyvalet Visa/Patientnoteringar och bild för patientnoteringar visas.

- Ta bort notering

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Markera önskad notering i listan för **Befintliga** och klicka på knappen Ta bort. Dialogruta visas med frågan om det är den noteringen som ska tas bort. Bekräfta med OK.

6.5 Spara

Klicka på knappen Spara, patientuppgiftsbilden försvinner och en MVC-mapp skapas. MVC-mapp visas i trädet till vänster på skärmbilden.

7 Smitta

7.1 Smitta

Smitta är ny funktionalitet från och med Obstetrix 2.16 och ersätter den tidigare Blodsmitta.

Det nya är att fler och mer specifika typer av smitta kan anges istället för det tidigare valet som enbart var ett generellt "Blodsmitta".

Registreringen har flyttats från Patientregistreringsdialogen och har en egen dialog, i såväl Obstetrixklienten som Ultraljudsmodulen.

7.1.1 Behörighetskontroll

Behörigheten "Sök patient" ska krävas för att komma in i registreringsdialogen och registrera/spara och skriva ut.

7.1.2 Tidigare Blodsmitta

För befintliga journaler där man redan registrerat blodsmitta flyttas dessa till det nya formuläret för Smittregistrering. Överföringen sker vid uppgradering till 2.16.0.100 och ändringsloggas med en fiktiv användare.

Registreringsdatum för tidigare överförd blodsmitta kommer att vara tomt, pga att det inte alltid går att säkerställa korrekt datum som ska överföras. Tidigare uppgifter gällande blodsmitta sparas vid uppgraderingen även i en ny separat databastabell.

Det är sedan möjligt att ändra uppgiften om blodsmitta med ändringsloggning, på samma sätt som för övriga smittor. Inmatningen ändras så att blodsmitta blir ett bland övriga alternativ under den nya uppgiften Smitta.

(Smittyp kan inaktiveras med hjälp av Oracles support om den ej längre ska vara möjlig att välja.)

7.2 Öppna dialogen för Smitta

I Obstetrixklienten kan man öppna den nya dialogen för Smitta på tre olika sätt:

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--


- 1) Menyval Registrera "Registrera/Visa smitta"
- 2) Markera Patientnoden och högerklicka, "Registrera/Visa smitta"
- 3) Om det finns en aktiv smitta på patienten så att det finns en gul Smitta-markering i verktygsfältet så ska man även kunna klicka på den för att öppna dialogen för Smitta



7.3 Registrera Smitta

I den nya dialogen för Smitta ska man kunna registrera en eller flera smittor. Registrerade smittor ska visas grupperat på:

- Aktiva (ej smittfria)
- Tidigare (där smittfri markerats)
- Strukna (tex felregistreringar)

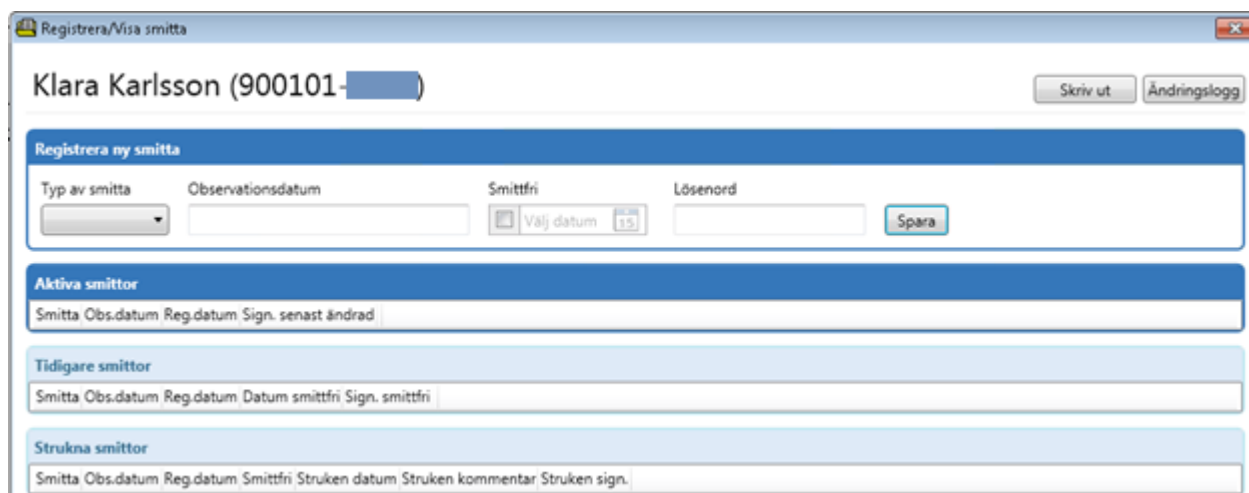

7.3.1 Registrera ny smitta

Default läget när man öppnar dialogen är att det överst finns ett registreringsfält för att registrera ny smitta med fältrubrik "Registrera ny smitta".

För varje smitta ska följande uppgifter kunna sparas.

Obligatoriska:

- Smitta (lista med fasta val)
- "Registreringstid" för smittregistrering och smittfrireregistrering (sparas automatiskt)
- "Sparat av" användare/yrkesroll och enhet (sparas automatiskt från inloggningsuppgifter)

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Icke-obligatoriska:

- Observationsdatum, när smittan konstaterades, fritextfält (max 50 tecken)
- Smittfri, markerat/ej ifylld (checkbox)
- Smittfri datum, men kan lämnas tomt även om man markerat smittfri, kan inte vara i framtiden (validerat datumformat)

- Börja med att välja smitta från listan, valbara alternativ:

Hepatit B
 Hepatit C
 HIV
 MRSA
 VRE
 ESBL
 ESBL-CARBA
 TBC

Annat (ifall detta alternativ utnyttjas bör man specificera typ som fritext i fältet för Observationsdatum)

- Ange ett Observationsdatum (icke obligatoriskt), fritext max 50 tecken.
- Välj ifall Smittfri ska markeras eller ej (checkbox).
 - Aktiv smitta = checkbox ej ifylld
 - Tidigare smitta (smittfri) = checkbox ifylld
- Datum för smittfri (ej obligatoriskt) aktiveras när checkbox för Smittfri är ifylld. Här anges datum när det finns ett prov eller annan acceptabel validering av att smitta ej föreligger. Senast aktuellt registreringsdatum kan väljas, ej ett kommande datum.
- Ange lösenord (vid inloggning med namn/lösenord), registrering av smitta kräver signering.
- Spara (vid inloggning med SITHS-kort öppnas dialog för att signera = ange PIN-kod)

Exempel med Aktiv smitta registrerad.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Registrera/Visa smitta

Klara Karlsson (900101-XXXX) Skriv ut Ändringslogg

Registrera ny smitta

Typ av smitta Observationsdatum Smittfri Lösenord

Aktiva smittor

Smitta	Obs.datum	Reg.datum	Sign. senast ändrad
MRSA	Dagens datum	2016-11-23	Mats Fagerkull (matsf) / Bm/ Karolinska Universitets Sjukh/Förl avd/Stora Enheten

7.3.2 Redigera registrerad smitta

Registrerad "Aktiv" eller "Tidigare" smitta ska gå att redigera, men ej Strukna. Ifall man önskar redigera en smitta markerar man denna och trycker på knappen "Redigera", då ändras registreringsfältet till att visa den valda smittan.

Registrera/Visa smitta

Klara Karlsson (900101-XXXX) Skriv ut Ändringslogg

Redigera smitta MRSA

Typ av smitta Observationsdatum Smittfri Lösenord

Aktiva smittor

Smitta	Obs.datum	Reg.datum	Sign. senast ändrad
MRSA	Dagens datum	2016-11-23	Mats Fagerkull (matsf) / Bm/ Karolinska Universitets Sjukh/Förl avd/Stora Enheten

Fältrubriken ändras till "Redigera smitta xxx".

Smittan som ska redigeras blir färgmarkerad för enklare visuell kontroll att rätt smitta redigeras, underlättar när det finns flera registrerade smittor.

Typ av smitta går ej att ändra men i övrigt kan man editera samma uppgifter som vid nyregistrering av smitta.

Det går även att avbryta redigering av smitta, knappen "Avbryt".

Exempel på registrerad smitta som ändrats från "Aktiv" till "Tidigare" (Smittfri)

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Registrera/Visa smitta

Klara Karlsson (900101-)

Skriv ut Ändringslogg

Registrera ny smitta

Typ av smitta Observationsdatum Smittfri Lösenord

Välj datum 15 Spara

Aktiva smittor

Smitta Obs.datum Reg.datum Sign. senast ändrad

Tidigare smittor

Smitta	Obs.datum	Reg.datum	Datum smittfri	Sign. smittfri
MRSA	Editerat från Aktiv till Tidigare	2016-11-23	2016-11-23	Mats Fagerkull (matsf) / Bm/ Karolinska Universitets Sjukh/Förl avd/Stora Enheten

Redigera Stryk

7.3.3 Stryka registrerad smitta

Det går ej att ta bort utförda registreringar av smitta, däremot kan man stryka en registrerad smitta, tex vid felregistrering.

Markera önskad registrering av smitta och tryck på knappen "Stryk", då ändras registreringsfältet till att visa den valda smittan.

Registrera/Visa smitta

Klara Karlsson (900101-)

Skriv ut Ändringslogg

Stryk smitta MRSA

Typ av smitta Reg.datum Kommentar för strykning Lösenord

MRSA 2016-11-23 Spara Avbryt

Aktiva smittor

Smitta Obs.datum Reg.datum Sign. senast ändrad

Tidigare smittor

Smitta	Obs.datum	Reg.datum	Datum smittfri	Sign. smittfri
MRSA	Editerat från Aktiv till Tidigare	2016-11-23	2016-11-23	Mats Fagerkull (matsf) / Bm/ Karolinska Universitets Sjukh/Förl avd/Stora Enheten

Redigera Stryk

Strukna smittor

Smitta Obs.datum Reg.datum Smittfri Struken datum Struken kommentar Struken sign.

Fältrubriken ändras till "Stryk smitta xxx".

Smittan som ska styrkas blir färgmarkerad för enklare visuell kontroll att rätt smitta stryks, underlättar när det finns flera registrerade smittor.

- Fyll i en kommentar om varför registreringen ska strykas (obligatoriskt), fritextfält max 100 tecken.
- Ange lösenord (vid inloggning med namn/lösenord), strykning av smitta kräver signering.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

- Spara (vid inloggning med SITHS-kort öppnas dialog för att signera = ange PIN-kod)
Det går även att avbryta strykning av smitta, knappen "Avbryt"

Exempel på styrkning av registrerad smitta

En struken registrering kan inte redigeras. Har man felaktigt genomfört en strykning får man utföra en nyregistrering (Aktiv/Tidigare) utav smittan.

7.4 Ändringsloggning

All registrering av smitta ändringsloggats, åtkomst till loggningen sker via dialogen för Smitta, knappen "Ändringslogg".

Följande fält visas:

- Tidpunkt (datum och klockslag)
- Ändrat av: För- och efternamn, (sign)/ yrkesroll kortnamn, annars fullnamn/ enhet 4:e nivån. I Obstetrix visas yrkesroll och alla nivåer för organisationen bara i detaljvy vid markering av rad.
- Uppgift: det som ändrats, tex Observationsdatum, Smittfri osv. inkl. datum och klockslag
- Ursprungligt värde

7.5 Utskrift av Smitta

En utskrift av listan över aktuella samt tidigare (ej strukna) smittor ska kunna göras från dialogen för Smitta, knappen "Skriv ut".

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--



Innan utskrift ska man även få en uppmaning/påminnelse som säger "Observera att du bör dokumentera anledningen till utskrift av denna uppgift". Man får sedan valet "Ok" för att gå vidare att skriva ut eller "Avbryt" för att avbryta utskriften.

Utskriften ska innehålla:

- Personnummer och namn ska synas på samtliga sidor.
- Sidnummer (tex sid 1 av 3) ska framgå på alla sidor.
- Enhetsnamn, personnummer och namn för patienten ska finnas i dokumenthuvudet på utskriftens första sida.


Utskriften händelseloggas och kopplas till valet "Utskrifter" i Händelseloggen i Sysadmin, så det går att spåra utskriften.

7.6 Visning av smitta

Om minst en aktiv smitta är registrerad för vårdtagaren.

- 1) Visas texten "Smitta" i svart med gul bakgrund:
 - I verktygsfältet i Obstetrix
- 2) Visas texten "Smitta registrerad" i svart text med gul bakgrund:
 - I patientöversikten inklusive utskrift av den i Obstetrix

Inga detaljer angående registrerad smitta visas utan detta kräver att man öppnar Smitta dialogen.

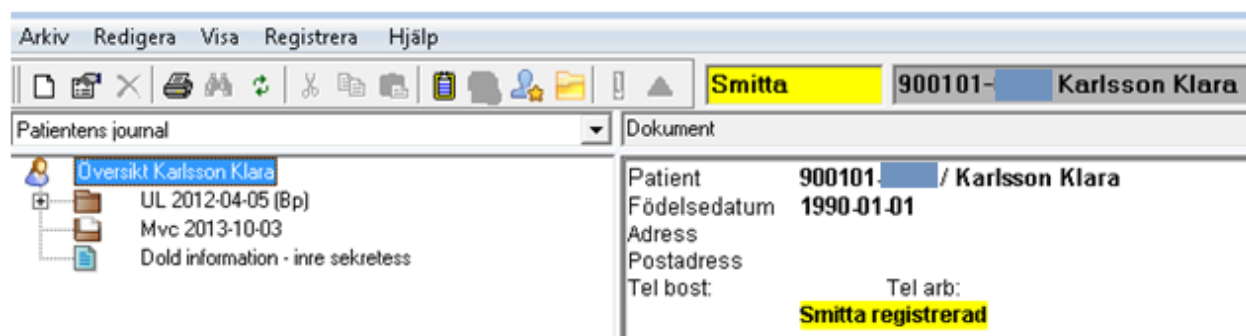

7.7 Statistik/förlossningsliggaren

Varken Smitta eller det tidigare Blodsmitta kommer att vara valbara i Förlossningsliggaren. (Detta pga att kopplingen till vårdkontakt inte finns för Smitta.)

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

7.8 Händelseloggning

Det skrivs i händelseloggen varje gång man:

- Öppnar dialogen Smitta
- Uppdaterar detaljvyn för Smitta
- Sparar (ny/ändra/stryk) en registrering av smitta.

Följande aktiviteter visas i händelseloggen:

- "Aktivt val – visat detaljer om smitta"
- "Läst detaljer om smitta"
- "Redigerat uppgifter om smitta"

Dessutom händelseloggats även utskrifter från Smitta dialogen samt Inskrivningsanteckning, dessa beskrivs på tillämpliga ställen i manualerna.

7.9 Hopslagning av journaler – smitta

Vid hopslagning, i fönstret för hopslagning, ska det visas om det finns smitta registrerad, oavsett status, "Aktiv/Tidigare/Struken", i de båda journalerna. Ifall inga registreringar av smitta finns visas inget.


Alla registreringar av smitta från båda journalerna ska komma med vid sammanslagningen. Eventuella skillnader får vid behov korrigeras manuellt i efterhand i den sammanslagna journalen.

8 BESKRIVNING AV NAVET

(oförändrad funktion då inställning för Åtkomstkontrollen inte är aktiverad, PDL ej upplåst)

När inloggning sker i Obstetrix MVC och en patient väljs som finns registrerad sedan tidigare eller som är nyregistrerad kan bilden se ut som nedan.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

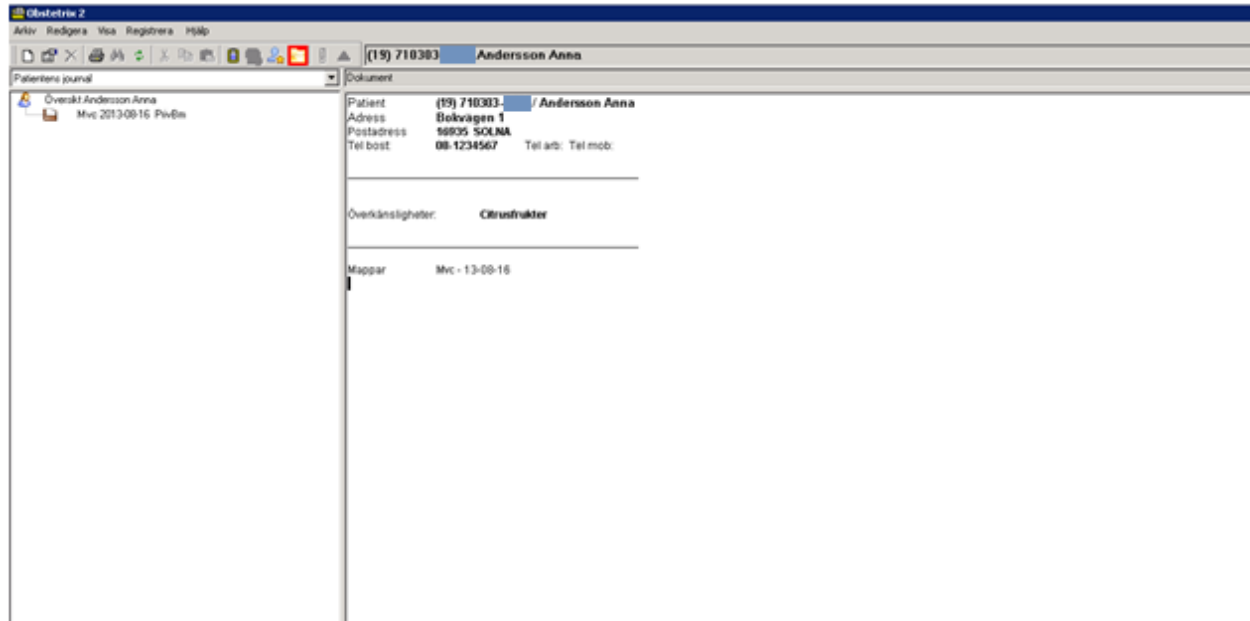

Den här bilden visar **navet**. Det är en hierarkisk beskrivning över patientens samtliga mappar, journalanteckningar, MHV1. Dessa visas som noder i ett träd.

Varje patient har en **nod** som heter **Översikt** = Patienthuvud. Markeras den noden visas bl a adress, telefonnummer, varning mm.

Under denna översikt visas aktuell **Mvc-mapp**. Denna mapp skapas första gången som användaren skriver in patienten på MVC.


Det skapas **en ny mapp för varje graviditet**.

Under mappen skapas noder utifrån vad som utförts från Mvc-mappen.

Ett plustecken framför en mapp och nod talar om att det finns fler mappar under mappen. Klicka på plustecknet med vänster musknapp och mappen öppnas. Välj önskad mapp med vänster musknapp.

Klicka på plustecknet framför Mvc-mappen och de noder som finns registrerade visas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

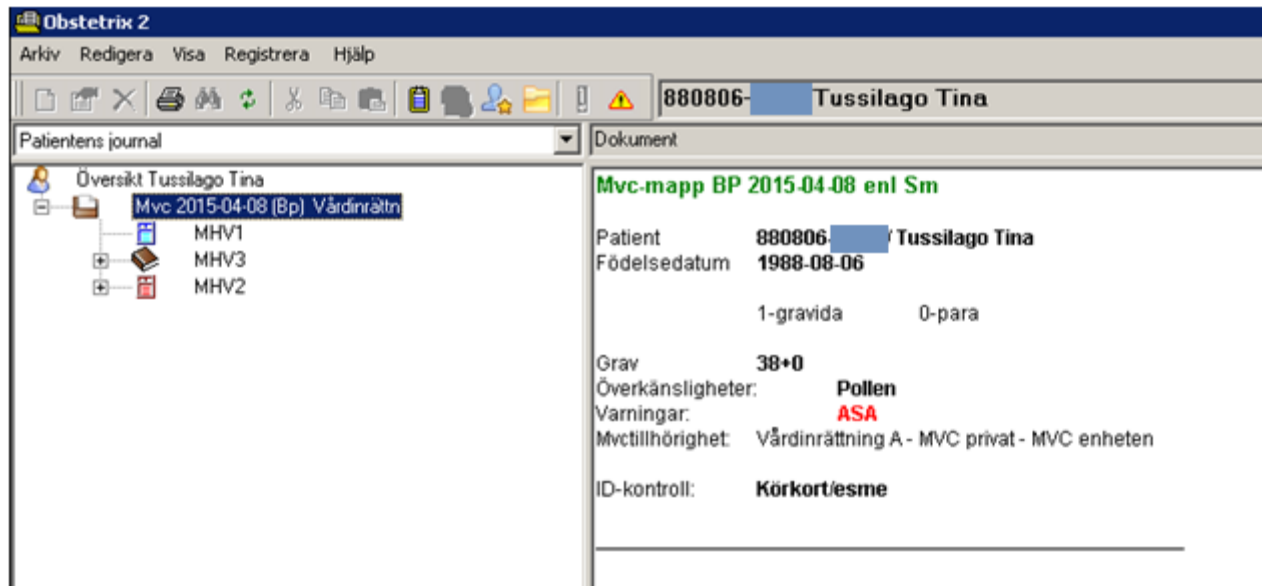

På bilden visas att patienten har en MvC-mapp som är öppen. Till den mappen finns MHV1, MHV2 och MHV3 registrerat.

Klickar man på plustecknet framför MHV3 fälls boken upp. En anteckning skapades 130415 i MHV3. Markeras den noden finns anteckningen läsbar i rutan bredvid. Se nedan.




Klicka på plustecknet för att öppna noden och klicka på minustecknet för att stänga noden.

Det är möjligt att lägga till kortnamn i systemadministrationen. Dessa kortnamn visas intill vårdmappen i navet.

Tooltip (håll pilen ovanför vårdmappen) visar mappens sjukhustillhörighet.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

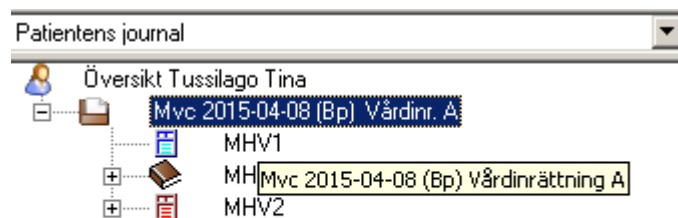

Bilden visar att kortnamn finns angivet för MVC-mappen. Det är möjligt att ange kortnamn på Vårdnrättnings- (sjukhus), vårdenhets- (klinik) och/eller enhets (avdelning)nivå. För konfiguration, se vidare i systemadministrationsmanualen.

8.1 Journaler från Obstetrix version 1.

Om patienten har journaler i tidigare versioner av Obstetrix finns detta markerat som en mapp i navet, F-mapp eller Mvc-mapp.

Dubbelklicka på önskad mapp för att läsa den gamla journalen och tillgång ges att läsa den gamla informationen.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

MVC-tillhörighet (Aktiva val, PDL ej påslaget)

När Mvc-mappen är markerad visas vilken MVC patienten tillhör, vilket förlossningssjukhus som är planerat och vilket BVC som patienten tillhör.

Då MVC-tillhörighet ej finns angivet, klicka med höger musknapp på Mvc-mappen och välj registrera. Följande bild visas.

Öppna listboxen MVC-tillhörighet och välj önskad MVC. Den MVC som valts i inloggningsfönstret är förvald i fältet för MVC- tillhörighet.

Välj BVC-tillhörighet och planerat förlossningssjukhus på samma sätt.

Önskade alternativ konfigureras i systemadministrationen.

Numera är det möjligt för användaren att ändra organisationstillhörighet på MVC- eller Prev-mappen trots att samtyckesfunktionen är aktiverad.

I denna version finns det en behörighet som ger användaren möjlighet att byta MVC tillhörighet även om samtycke är påslagen: "Får byta MVC tillhörighet när samtycke är påslagen". Om användaren inte har behörigheten, ska listan "MVC tillhörigheten" vara inaktiv. En skillnad är att tidigare kunde man välja en annan MVC tillhörighet med samtycke påslagen om mappen ägdes av samma klinik där man är inloggad. Nu styrs det bara av behörigheten.

Det finns även en ny klinikinställning "Ändring av MVC tillhörighet byter mappägare". Detta gör att ändring av MVC tillhörighet fungerar nästan som tidigare. Skillnaden är att den nya ändringen gör att även ägare av mappen byts till kliniken av den nya valda avdelningen, inte bara information om avdelning. En informationsruta visas för


Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

vårdgivaren efter ändringen och det ger användaren en möjlighet att avbryta ändringen och återgå i registreringsfönstret. När mappägare ändras, loggas detta även i Ändringsloggen. I Ändringsloggen framkommer vem som utförde ändringen, tidpunkten samt tidigare MVC tillhörighet.

8.2 Markera som dubblett

Denna funktion används om t ex flera Mvc-mappar har skapats. Den mappen som inte ska användas för dokumentation markeras som en dubblett i navet.

Högerklicka på den Mvc-mapp som skall dubbleras och välj menyvalet ”Markera som dubblett”. Den mapp som markeras som dubblett numreras med en tvåa och texten ”OBS! Dubblett Mvc” skrivs ut .



9 WEB FÖRLOSSNINGSPROGNOS / PLANERAD FÖRLOSSNINGSENHET (tilläggsbeställning)

Under graviditeten finns möjlighet att registrera önskat val av förlossningsenhet och de kan sedan sammanställas i en rapport, så kallad förlossningsprognos. I förlossningsprognosen är det möjligt att ta fram uppgifter om antalet kommande förlossningar som har registrerats i Obstetrix för olika förlossningsenheter.

9.1 Registrera Planerad förlossningsenhet

Högerklicka på MVC- mappen och välj Registrera.

En ruta kommer upp där användaren kan registrera planerat förlossningssjukhus och förlossningsenhet. På F-mappen är det endast möjligt att registrera Förlossningssjukhus. Det rekommenderas därför att alltid registrera Planerat förlossningssjukhus och enhet från MVC- mappen. Det är möjligt att registrera och även ändra förlossningssjukhus under hela graviditeten men förlossningsenhet kan endast registreras efter gravvecka 20 (eller den vecka som definierats i sysadmin). Fullbokade enheter för det valda planerade förlossningssjukhuset visas inte i listan med valbara förlossningsenheter.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Vårdmapp

Typ: Mvc Startdatum: 17-04-17

Märkning:

Mvc-tillhörighet: Närhälsan - Område M2 - Uddevalla barnmorskemott

BVC: Ej angivet

Planerat förlossningssjukhus: Ej angivet

Planerad förlossningsenhet (valbar efter vecka 20): Ej angivet

Spara Avbryt

I de fall planerad förlossningsenhet inte är registrerad efter graviditetsvecka 20 får användaren en påminnelse om att registrera planerad förlossningsenhet (inställning i Systemadministrationen, "Planerad förlossningsenhet - Fr.o.m. gravvecka då registrering är möjlig", vilken vecka som ska gälla för påminnelsen). En förutsättning är att man är inloggad på en enhet som tillhör samma vårdenhet som aktuell mapp.


Påminnelsen kommer fram då användare sparar en ny Mhv1 och gravveckor enligt BP datum är lika med eller större än värdet i inställningen ovan. Användaren får då frågan om man vill registrera önskad förlossningsenhet.

Om användaren väljer JA kommer registreringsfönstret för planerat förlossningssjukhus att visas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

9.2 Planerad förlossningsenhet hämtas från ev. tidigare M-mapp

Om en ny M-mapp skapas för en patient med en pågående graviditet och det finns en tidigare M-mapp som ingår i graviditeten med en vald planerad förlossningsenhet, kommer det förvalda förlossningssjukhuset och förlossningsenheten markerats som förvalt i den nya mappen när den registreras. Om man gör ett omval vid skapande av den nya mappen, så är det det valet som kommer att räknas för aktuell graviditet.

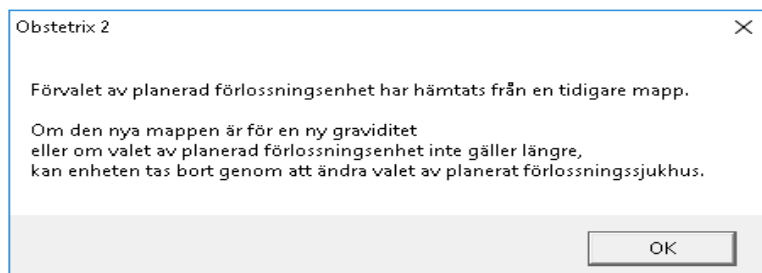

9.3 Val av planerad förlossningsenhet då det är fullbokat

Ett val "Fullbokat" visas som en kryssruta när inga tillgängliga platser finns på någon av förlossningsenheterna. Det visas enbart när man skapar en ny eller redigerar en befintlig MVC-mapp.

När valet Fullbokat tidigare sparats, så kontrolleras lediga platser när man öppnar M-mappen. Om minst en ledig plats finns visas ett meddelandefönster för användaren med information om vilket/vilka sjukhus som har plats.

Om "Fullbokat" är markerad, visas det i mappöversikten.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

9.4 Ta bort plats från avslutat mapp

När man avslutar graviditet (i M-mappen) och man har valt en planerad förlossningsenhet, ska en kryssruta - "Ta bort patients val i förvald förl.enhet" - visas. Markerar man den och sparar så ska bokningen tas bort.

Om man inte tar bort bokningen så kommer platsen ligga kvar som bokad och ingå i takvärdet, tills en ny mapp skapas för den patienten. Den kommer också att användas som förval när man skapar ny mapp (om det tolkas som samma graviditet).

9.5 Visa Web Förlossningsprognos

Välj Visa/ Web-Förlossningsprognos i arkivlisten i Obstetrix. Ett fönster öppnas för att välja önskad enhet och tidsperiod. Önskat datumintervall kan väljas i en kalender. Det är möjligt att välja prognos för alla upptagningsområden, enskilt förlossningssjukhus och förlossningsenhet.

Det är möjligt att sortera visningen per månad eller per vecka. Resultatet kommer att presenteras i hela veckor/månader, oavsett valt intervall, så att antal förlossningar justeras bort dagar utanför de månader/veckor som visas.

Om man tex väljer ett startdatum mitt i en vecka, kommer hela den veckan inkluderas. Om ett startdatum infaller i en vecka som inkluderar dagar från månaden innan, kommer de dagarna också inkluderas i rapporten. Samma sak gäller slutdatum - hela veckor kommer användas i rapporten även om veckan innehåller dagar från följande månad.

Rapporten presenterar max tillgängliga samt antal bokade platser tex 87/90 (där 87 betyder bokade och 90 betyder takvärde) per förlossningsenhet och vecka eller månad.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Visa förlossningsprognos

Förlossningsprognos för: ▼

Fr.o.m.:

T.o.m.:

Visning: Per månad Per vecka

Resultat kommer att presenteras i hela veckor, oavsett valt intervall.

Avdelning	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	Summa
(ej angivet)	9	11	2	3	2	3	0	3	0	1	0	0	1	0	35
Vårdinrättning A/Förlossning	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	2/2	0/2	2
Sahlgrenska Universitetssjh/Förlossning Mölndal	1/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	1/4	0/4	0/4	0/4	1/4	0/4	3
Vårdinrättning A/Förlossning 2	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	0/3	2/3	0/3	2
Testvårdinrättning/Testförlossning 1	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	1/5	0/5	1/5	0/5	2
Vårdinrättning A/Förlossning privat	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	1/2	0/2	0/2	1/2	0/2	2
Testvårdinrättning/Testförlossning 2	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	0/6	1/6	1
Summa	10	11	2	3	2	3	0	3	1	2	1	0	8	1	47

Mapp som används för beräkning i rapporten

Resultatet i rapporten räknar ett val per patient, även om fler MVC-mappar finns i samma graviditet.

Det val som gjorts senast ska gälla för patienten oberoende av mappens registreringstid. På tidigare val, där registreringsdatum för valet saknas, används Startdatum för MVC-mapparna (dvs. valet som finns i den mapp som ligger längst ner i patientträdet gäller).

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Visning av enskild MVC

Man kan välja att visa rapporten utifrån enskild MVC. Rapporten visar i det fallet antal platser som man valt från den MVC man tittar på och takvärdet på aktuell förlossningsenhet. Den visar alltså inte hur många lediga/bokade platser förlossningsenheten har totalt, utan enbart hur många av tillgängliga platser som är bokade från just denna MVC.

Visa förlossningsprognos

Förlossningsprognos för:

Fr.o.m.:

T.o.m.:

Visning: Per månad Per vecka

Resultat kommer att presenteras i hela veckor, oavsett valt intervall.

Avdelning	31	32	33	34	35	Summa
(ej angivet)	0	0	0	1	0	1
Vårdinrättning A/Förlossning	0/2	0/2	0/2	2/2	0/2	2
Sahlgrenska Universitetssjh/Förlossning Mölndal	0/4	0/4	0/4	1/4	0/4	1
Vårdinrättning A/Förlossning 2	0/3	0/3	0/3	2/3	0/3	2
Testvårdinrättning/Testförlossning 1	0/5	0/5	0/5	1/5	0/5	1
Vårdinrättning A/Förlossning privat	1/2	0/2	0/2	1/2	0/2	2
Testvårdinrättning/Testförlossning 2	0/6	0/6	0/6	0/6	1/6	1
Summa	1	0	0	8	1	10

10 ÅTKOMSTKONTROLL

Ny fr.o.m. v2.13.01.100.

Enligt svenska patientdatalagen skall användaren efter inloggning endast se de patientuppgifter som rör den egna vårdenheten i utgångsläget. Vårdgivaren ansvarar att patientuppgifterna hos olika vårdenheter inte är tillgängliga utan ett aktivt val. Genom aktiva val tar användaren ställning till om hon eller han har rätt att ta del av ytterligare uppgifter. Om användaren väljer att hämta mer information om patienten genom aktiva val ska dessa åtgärder även loggas.

Åtkomstkontrollen är en ny funktionalitet i Obstetrix som gör det möjligt för användaren att få åtkomst till andra vårdenheters och vårdgivares journaler på ett sätt som tillgodoser Patientdatalagens krav angående samtycke, aktiva val och loggning.

10.1 Allmänt

Den nya funktionaliteten aktiveras och påverkas av olika inställningar, eftersom lagen bara gäller för svensk sjukvård. För att få full PDL-funktionalitet i systemet behöver man ha inställningen "Samtycke krävs för att läsa annan vårdinrättnings mapp" påslagen och dessutom den upplåsningsbara modulen "PDL-paket Basic" upplåst. När PDL-modulen är upplåst finns dessutom möjlighet att slå på en integration med en extern spärrtjänst, se Användarmanual för Spärr. Dessa inställningar påverkar på olika sätt synlighet och läs- och skrivbehörigheter till patientens journalmappar.

10.1.1 Ordlista för åtkomstkontrollen

Organisationsstruktur

Vårdgivare- Statlig myndighet, landsting, kommun, privat vårdgivare




Vårdenhet – T.ex. kvinnoklinik, mödravårdsenhet, privat mödravård, klinik

Inre sekretess – Gäller för personal hos andra vårdenheter inom samma vårdgivare














Yttre sekretess – Gäller för personal hos andra vårdgivare

10.1.2 Ikoner i åtkomstkontroll och patientträd

Alla nya ikoner har en "tool tip" för att informera användaren vad ikonerna betyder.

Färg/utseende	Förklaring	Ikoner
<i>Brun mapp</i>	Egen/skrivbar mapp tillhör den inloggade vårdenheten*	
<i>Turkos mapp</i>	Samma vårdgivare men annan vårdenhet*	
<i>Mörkblå mapp</i>	En annan vårdgivare*	

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravårdsvård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

<i>Grön ring med bock</i>	Visas i patientträd	
<i>Grön, cirkulerande pil</i>	Uppdatera Åtkomstkontrollen	
<i>Knapp "Samtycke"</i>	Registrera samtycke på mappar med inre eller yttre sekretess	
<i>Blått utropstecken</i>	Samtycke saknas	
<i>Rött utropstecken</i>	Nödöppnad mapp, samtycke saknas	
<i>Mapp med rött låst hänglås</i>	Spärrad mapp	
<i>Mapp med grönt öppet hänglås</i>	Mapp med hävd spärr	
<i>Turkost dokument</i>	Dold information med inre sekretess (Patientträd)	
<i>Mörkblått dokument</i>	Dold information med yttre sekretess (Patientträd)	
<i>Grön prick bredvid dokument</i>	Det finns ospärrad dold information (Patientträd)	
<i>Rött hänglås intill dokument</i>	Det finns spärrad dold information (Patientträd)	
<i>Frågetecken intill dokument</i>	Det finns dold information med okänd spärrstatus (Patientträd)	
<i>Hänglås med utropstecken</i>	Spärrinformation saknas (Verktysfält)	

*Observera att färgerna för olika sekretessområden är annorlunda om PDL-modulen inte är upplåst och man inte heller har slagit på samtyckeskrav, då samtliga skrivbara mappar är bruna oavsett om de tillhör den inloggade vårdenheten eller ej, se tabellen nedan.

10.1.3 Mappegenskaper vid olika inställningar

I tabellen nedan beskrivs hur åtkomst till journalmappar påverkas av var användaren är inloggad i förhållande till vilken vårdenhet som äger mappen och hur detta påverkas vid olika inställningar:

Inställningar Mappägare	Ej PDL Samtycke av	Ej PDL Samtycke på	PDL upplåst Samtycke på	PDL upplåst Samtycke av
1: Inloggad vårdenhet	Läs: Ja Skriv: Ja (Brun)	Läs: Ja Skriv: Ja (Brun)	Läs: Ja Skriv: Ja (Brun)	Läs: Ja Skriv: Ja (Brun)
2: Vårdenhet inom inloggad vårdinrättning	Läs: Ja Skriv: Ja (Brun)	Läs: Ja (Turkos)	Läs: Ja om Aktivt val (Turkos)	Läs: Ja om Aktivt val (Turkos)
3: Vårdenhet inom något av inloggad användares upptagningsområde	Läs: Ja Skriv: Ja (Brun)	Ingen betydelse	Ingen betydelse	Ingen betydelse
4: Vårdenhet inom annan vårdinrättning inom inloggad vårdgivare	Läs: Ja Skriv: Endast om 3 är uppfyllt (Turkos, Brun om 3 är uppfyllt)	Läs: Ja om Samtycke / Nödöppning (Turkos)	Läs: Ja om Aktivt val (Turkos)	Läs: Ja om Aktivt val (Turkos)
5: Vårdenhet inom annan vårdgivare än inloggade	Läs: Ja Skriv: Endast om 3 är uppfyllt (Mörkblå, Brun om 3 är uppfyllt)	Läs: Ja om Samtycke / Nödöppning (Mörkblå)	Läs: Ja om Samtycke / Nödöppning + Aktivt val (Mörkblå)	Läs: Ja om Aktivt val (Mörkblå)

10.2 Åtkomstkontroll - PDL funktionen upplåst, Samtycke påslaget

Om en patient endast har mappar på den vårdenhet, där användaren är inloggad, kommer alla dessa mappar visas i patientträdet direkt vid inloggning utan att användaren behöver göra några ytterligare åtgärder.


När en patient har mappar hos flera vårdenheter och/eller vårdgivare visas noden "Dold information - inre sekretess" respektive "Dold information - yttre sekretess" i patientträdet.

(Om man dessutom slår på Spärrintegration påverkas visningen av mappar samt åtkomsten till patientinformation, se vidare Användarmanual för Spärr.)

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

10.2.1 "Dold information – inre sekretess"

När en patient har mappar hos samma vårdgivare men olika vårdenheter så ges åtkomst till dessa mappar via noden "Dold information – inre sekretess".




10.2.1.1 Öppna åtkomstkontrollen

För att se *vilken information* som finns hos andra vårdenheter krävs enligt PDL ett aktivt val som loggas. Detta sker när användaren öppnar åtkomstkontrollen.


Det finns tre olika alternativ att öppna åtkomstkontrollen på:

1. Högerklicka på rubriken "Dold information - inre sekretess/ öppna åtkomstkontroll – egen vårdgivare.

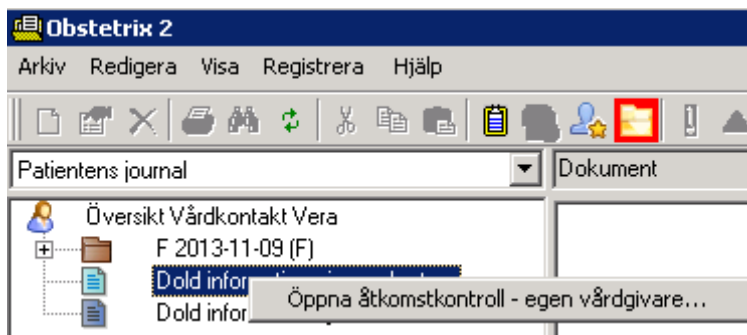

Eller


2. Markera Översikt patient och välj menyn Registrera / Öppna åtkomstkontroll - egen vårdgivare.

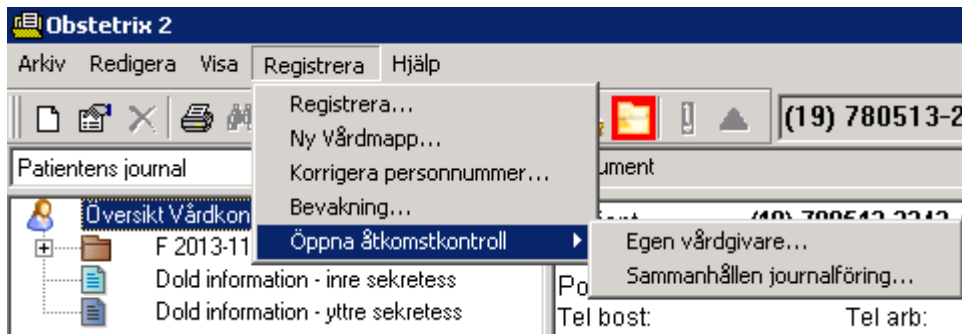

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Eller

3. Högerklicka på Översikt patient/Öppna åtkomstkontroll/Egen vårdgivare.

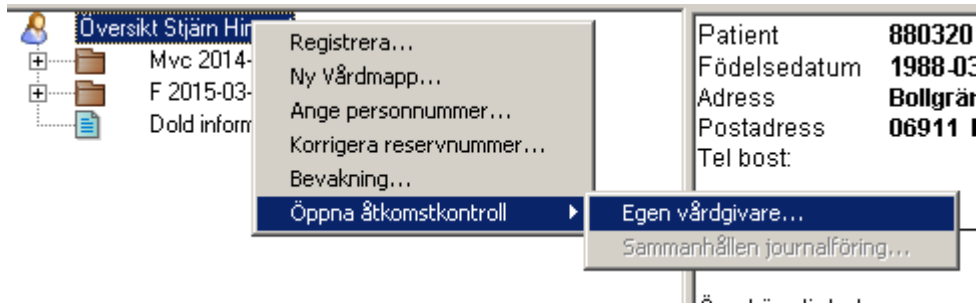

10.2.1.2 Visa mapp i patientträd – egen vårdgivare

Fönstret för Åtkomstkontrollen öppnas och visar alla patientens mappar som är registrerade för samma vårdgivare.

Knappen för Samtycke visas i Åtkomstkontrollen när inställningen "Samtycke krävs för att läsa annan vårdinrättnings mapp". Knappen visas även för den egna vårdgivarens mappar där samtycke inte krävs för att läsa. Detta för att det skall vara möjligt att lägga till samtycke (t.ex. vid remittering), alternativt ta bort tidigare delat samtycke enligt patientens önskemål även på dessa mappar, Se vidare 10.2.2.1 nedan.

För att få tillgång till att läsa någon av journalmapparna hos en annan vårdenhet krävs enligt PDL ytterligare ett aktivt val som loggas. Detta sker när användaren väljer att visa mappen i patientträdet.

För att mappen/mapparna ska visas i patientträdet, klicka i ruta bredvid vårdgivaren (1.) och klicka på "Visa i patientträd" längst ner till vänster i åtkomstkontrollen (2.).

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll av vårdmappar för 131213

Inloggad: Kape
Förlossningen

Egen vårdgivare Sammanhållen journalföring

Vårdgivare	Vårdenhet	Datum	Mapp	Aktiverad tom	
<input checked="" type="checkbox"/> Vårdgivare Test2.13/Testbjh	Barnmorskemottagning	2014-04-06 (Bp)	Mödravård		<input type="button" value="Santycke"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Vårdgivare Test2.13/Testbjh	Förlossning Test	2014-04-06 (Bp)	Förlossning		<input type="button" value="Santycke"/>


1.

2.


Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Ett fönster visas nu för hur länge mappen ska visas i patientträdet.

Den förvalda inställningen för hur länge mappen ska vara öppen är konfigurerbar. Den rödmarkerade siffran visar det förvalda datumet. Välj Spara.

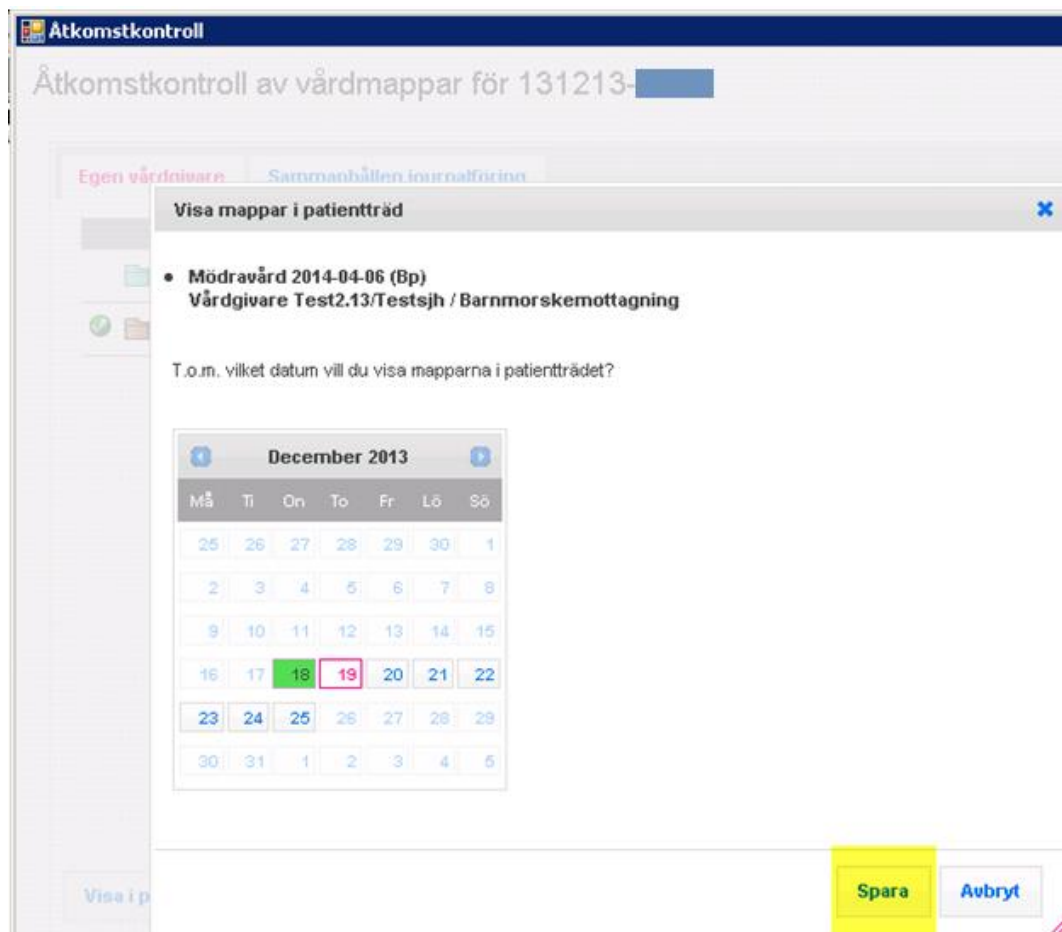

Stäng hela fönstret för Åtkomstkontrollen och den markerade mappen kommer nu att visas i patientträdet. Se nedan.




Denna mapp har en avvikande färg (turkos) för att visa att mappen tillhör en annan vårdenhet men inom samma vårdgivare.

Det aktiva valet att Visa i patientträd är personligt och påverkar alltså bara den inloggade användarens visade journaler.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

10.2.1.3 Avsluta visning av mappen i patientträdet för ”Dold information – inre sekretess”

För att avsluta visningen av mappen i patientträdet, högerklicka på den önskade mappen och välj Åtkomstkontroll/ Dölj i patientträd.

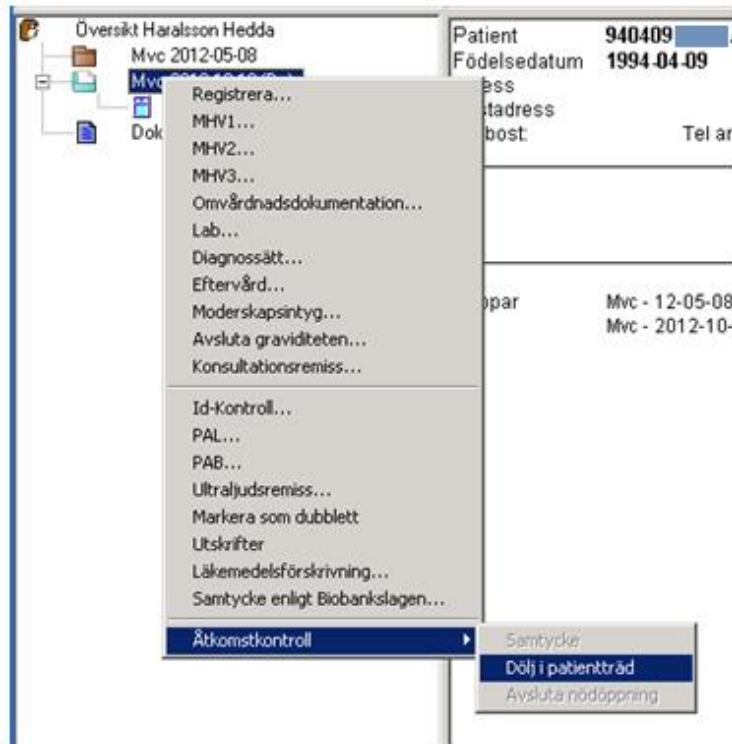

Eller öppna åtkomstkontrollen och bocka i den mappen du vill avsluta visningen på och klicka på knappen ”Dölj i patientträd” längst ner i fönstret.

10.2.2 ”Dold information – yttre sekretess”

Öppna Åtkomstkontrollen på samma sätt som för inre sekretess men välj istället ”Dold information yttre sekretess”.

Fönstret för Åtkomstkontrollen öppnas i fliken ”Sammanhållen journalföring” och det aktiva valet loggas. Detta alternativ kan också nås om man först öppnat åtkomstkontrollen för Egen vårdgivare, genom att klicka på fliken Sammanhållen journalföring.

För visning av en mapp i det yttre sekretessområdet skall användaren enligt PDL också registrera Samtycke för den vårdenheten användaren är inloggad på. I Obstetrix innebär det att man måste registrera samtycke för hela den vårdinrättning som vårdenheten tillhör.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Samtyckesregistreringen är alltså inte personlig, utan behöver bara göras en gång för att ge tillgång till journalen för samtliga användare som loggar in på den/de vårdinrättningar som markerats i samtyckesregistreringen. Samtycket gäller tills vidare och måste alltså aktivt tas bort för att det ska sluta gälla för den aktuella vårdinrättningen.

10.2.2.1 Registrera samtycke

Klicka på knappen för samtycke efter mappen som har yttre sekretess dvs. annan vårdgivare.

Vårdgivare	Vårdenhet	Datum	Mapp	Aktiverad tom	Samtycke
Vårdgivare SLL/Karolinska Universiteti Sjukh	Kvinnokliniken Solna KK	2012-06-30 (Bp)	Förlösning	<input type="checkbox"/>	Samtycke
Vårdgivare Test2-13/Testbjh	Barnmotskemottagning	2013-11-09 (Avslutad)	Mödravård	<input type="checkbox"/>	Samtycke
Vårdgivare SLL/Karolinska Universiteti Sjukh	Kvinnokliniken Solna KK	2012-06-30 (Bp)	Ultraljud	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtycke
Vårdgivare Test2-13/Testbjh	Förlösning Test	2013-11-09 (Avslutad)	Förlösning	<input type="checkbox"/>	Samtycke

Fönstret för Samtyckeshantering öppnas.

Markera den vårdinrättning (sjukhus, vårdcentral) du är inloggad på och registrera "information given av" och "samtycke givet av" och klicka på Spara.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

När samtycket är registrerat försvinner det blåa utropstecknet efter mappen. För att mappen skall visas i patientträdet för den inloggade användaren, behöver man därefter markera mappen och välja knappen "Visa i patientråd", se 10.2.1.2 ovan.

När en mapp väl visas i patientträdet går det också att gå in och redigera uppgifter i samtyckesregistreringen direkt från patientträdet utan att gå via åtkomstkontrollfönstret. För att öppna från patientträdet, högerklicka på mappen och välj menyn Åtkomstkontroll/Samtycke.

10.2.2.2 Nödöppna mapp (endast yttre sekretess)

Om man inte kan inhämta samtycke från patienten för att läsa informationen kan användaren nödöppna en mapp. Nödöppning av mappar är möjligt för mappar som tillhör yttre sekretessområdet.

Högerklicka på noden "Dold information yttre sekretess" i patientträdet för att komma åt åtkomstkontrollen.

Nödöppna en mapp genom att 1. klicka i ruta bredvid vårdgivare och 2. klicka på knappen Nödöppna längst ner i fönstret, se nedan.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Egen vårdgivare Sammanhållen journalföring

Vårdgivare	Vårdenhet	Datum	Mapp	Akt
<input checked="" type="checkbox"/> Vårdgivare/Vårdinrättning A	Kvinnoenhet	2014-11-01 (Avslutad)	Förlossning	
<input type="checkbox"/> Vårdgivare/Vårdinrättning A	MVC privat	2014-11-05 (Avslutad)	Mödravård	
<input checked="" type="checkbox"/> Västra Götalands Regionen/Sahlgrenska Universitetssjh	Kvinnosjukvård SU	2014-12-01 (Bp)	Förlossning	
<input type="checkbox"/> Västra Götalands Regionen/Närhälsan	Område M1	2014-12-02 (Startdatum)	Mödravård	
<input type="checkbox"/> Västra Götalands Regionen/Närhälsan	Område M1	2014-12-02 (Startdatum)	Förlossning	

1

2

Visa i patientträd Dölj i patientträd **Nödöppna** Avsluta nödöppning

Välj i sedan hur lång tid mappen skall vara nödöppnad genom att klicka i det tillåtna intervallet (systeminställning). Rutan för "Visas i patientträdet" är förvald som bockad. Därefter klickar man på Spara.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Bekräfta nödöppning av mappar



- Förlossning 2014-12-01 (Bp)
Västra Götalands Regionen/Sahlgrenska Universitetssjh / Kvinnosjukvård SU

T.o.m. vilket datum vill du nödöppna?

 Visa i patientträd

Spara

Avbryt

Mappen blir nu markerad med en grön bock och ett rött utropstecken i åtkomstkontrollen. Det röda utropstecknet står för att mappen är nödöppnad.

Stora AB/Stora Sjukhuset Kvinnokliniken 2012-04-02 (Bp) Förlossning 2012-08-03

Så här visas mappen i patientträdet:

Översikt Patient Demo

- F 2014-11-01 (F) Vårdinrättn
 - F 2014-12-01 (Bp) SU
 - Dold information - inre sekretess
 - Dold information - yttre sekretess

Nödöppningen är inte personlig, utan behöver bara göras en gång för att ge tillgång till journalen för samtliga användare som loggar in på den aktuella vårdinrättningens olika enheter. Respektive användare måste dock göra ett aktivt val för att öppna mappen för att se, detta för loggning.


För att avsluta nödöppning i förtid, väljer man antingen avsluta nödöppning från patientträdet (högerklick menyval Åtkomstkontroll/Avsluta nödöppning) eller så går man in i åtkomstkontrollen och markera mappen/mapparna och klickar på knappen "Avsluta nödöppning".

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

10.3 Åtkomstkontroll - PDL funktionen upplåst, Samtycket avslaget

Om man har PDL-funktionen påslagen men inte använder Obstetrix samtyckesfunktion kommer mappar på den vårdenhet, där användaren är inloggad, visas i patientträdet direkt vid inloggning utan att användaren behöver göra några ytterligare åtgärder.

När en patient har mappar hos flera vårdenheter och/eller vårdgivare visas noden "Dold information - inre sekretess" respektive "Dold information - yttre sekretess" i patientträdet.




För att få tillgång till andra vårdenheters och vårdgivares mappar används åtkomstkontrollen, där användaren gör loggade aktiva val, se avsnittet om inre sekretess 10.2.1 ovan.

Det innebär alltså att endast loggade aktiva val krävs för att få tillgång till journalmapparna, vare sig mapparna tillhör den egna vårdgivaren eller en annan vårdgivare.

Eftersom inställningen "Samtycke krävs för att läsa annan vårdinrättnings mapp" är avslagen i Systemadministrationen, visas ingen knapp för Samtycke och inte någon Samtyckesstatus på mapparna i åtkomstkontrollen. Knapparna för att Nödöppna/Avsluta nödöppning visas inte heller.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

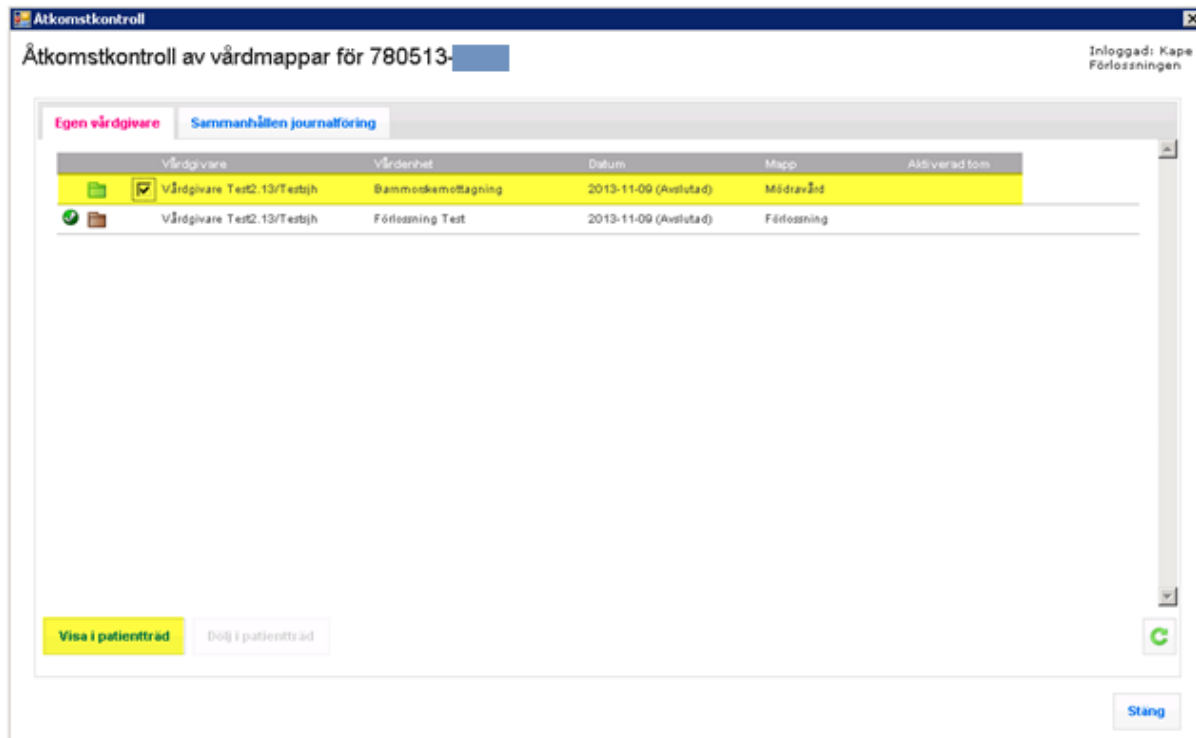

Om man också slår på Spärrintegration påverkas visningen av mappar samt åtkomsten till patientinformation även av detta, se vidare Användarmanual för Spärr.

10.4 Åtkomstkontroll - PDL avslaget, Samtycke påslaget

Om man har valt att inte låsa upp PDL-modulen men använder Obstetrix Samtycke, visas alla mappar som tillhör den egna vårdinrättning automatiskt när man öppnar patientjournalen.

För åtkomst till mappar som tillhör en annan vårdinrättning behöver man registrera samtycke/nödöppning i åtkomstkontrollen. Samtycket gäller då tills vidare för samtliga vårdenheter inom vårdinrättningen. Det innebär även att alla användare kan se dessa mappar i patientträdet direkt efter att någon har registrerat samtycke/nödöppning, eftersom inget extra aktivt val krävs när PDL inte är upplåst.

För att en mapp med samtycke ska döljas igen måste man aktivt ta bort samtycket för den egna vårdinrättningen.

En nødöppning är dock tidsbegränsad och kan endast registreras för den vårdinrättning användaren är inloggad mot. Det innebär att en nødöppnad mapp försvinner när den satta tiden har gått ut. För att avsluta nødöppning i förtid väljer man avsluta nødöppning från patientträdet eller från åtkomstkontrollen. Se vidare i 10.2.2.2 ovan.

För övriga regler kring åtkomst med denna inställning etc. Se tabellen 10.1.3 ovan.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Eftersom PDL-modulen inte är upplåst är det inte heller möjligt att slå på spärrintegration.

10.5 Åtkomstkontroll - PDL avslaget, Samtycke avslaget

Om man har valt att slå av både PDL och Obstetrix Samtycke krävs det varken något samtycke/nödöppning eller något aktivt val för att få tillgång till patientuppgifter från en annan vårdenhet än den där man är inloggad. Samtliga mappar är därför direkt synliga i patientträdet när patientjournalen öppnas och åtkomstkontrollfönstret behöver därför inte användas.

Samtliga vårdmappar användaren har skrivbehörighet för (de som finns inom användarens behöriga upptagningsområden) är då bruna. Se tabellen 10.1.3 ovan.

Eftersom PDL-modulen inte är upplåst är det inte heller möjligt att slå på spärrintegration.

11 MAPPAR

11.1 Markera som dubblett

Denna funktion används om t ex flera Mvc-mappar skapats. Den mappen som inte ska användas registreras som dubblett i Navet. Den mapp som markeras som dubblett visas med grön text i Navet.

Högerklicka på den Mvc-mapp som skall dubbleras och välj menyvalet Markera som dubblett.

11.2 Ta bort Mvc-mapp

Det är endast möjligt att ta bort mappen om den är helt tom, dvs. ingen dokumentation finns i mappen. Klicka på Mvc-mappen med höger musknapp och välj ta bort.

12 ID-KONTROLL

Markera Mvc-mappen med höger musknapp, välj ID-kontroll och följande bild visas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Dialog box titled "ID-Kontroll" with a dropdown menu for "ID-Kontroll" (currently showing "[Ej Angivet]") and a text input field for "Anmärkning". The dropdown menu is open, showing options: "[Ej Angivet]", "Ej Utförd", "Känd", "Körkort", "Id-kort", and "Annat". A button labeled "Avbryt" is visible.

Välj önskat alternativ från listboxen.

Då alternativet "Annat" väljs är det obligatoriskt att skriva en anmärkning.

Tryck **ENTER** eller klicka på knappen **Spara** och ID-kontrollen är utförd.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

13 MÖDRAHÄLSOVÅRD 1 (MHV1)

För att registrera MHV1 klicka med höger musknapp på Mvc-mappen och välj med vänster musknapp MHV1 eller välj från menyvalet Registrera/MHV1.

Då patienten redan har en MHV1-nod klickar på denna med höger musknapp och väljer registrera.

The screenshot shows the 'Obstetrix 2' application window. The patient's name 'Tussilago Tina' and ID '880806' are visible in the top right. The main area is divided into 'Patientens journal' and 'Dokument'. In the 'Patientens journal' pane, a tree view shows the 'Mvc' folder selected, with a context menu open over it. The menu options include 'Registrera...', 'MHV1...', 'MHV2...', 'MHV3...', 'Omvårdnadsdokumentation...', 'Lab...', 'Diagnossätt...', 'Eftervård...', 'Moderskapsintyg...', 'Avsluta graviditeten...', 'Konsultationsremiss...', 'Id-Kontroll...', 'PAL...', 'PAB...', 'Ultraljudsremiss...', 'Markera som dubblett', 'Utskrifter', 'Läkemedelsförskrivning...', 'Samtycke enligt Biobankslagen...', and 'Åtkomstkontroll'. The 'MHV1...' option is highlighted. The 'Dokument' pane displays patient information: 'Mvc-mapp BP 2015-04-08 enl Sm', 'Patient 880806 / Tussilago Tina', 'Födelsedatum 1988-08-06', '1-gravida 0-para', 'Grav 38+0', 'Överkänsligheter: Pollen', 'Varningar: ASA', 'Mvctillhörighet: Vårdinrättning A - MVC privat - MVC enheten', and 'ID-kontroll: Körkort/esme'.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--


13.1 Valideringsnivå för MHV1

Inställning fr.o.m. v 2.12.01.100 SP3.


En inställning där man kan välja vilken valideringsnivå som ska gälla för Mhv1. Om man väljer värde 1 i systemadministrationen innebär det att "all obligatorisk data och rapportfält valideras i Mhv1". Värde 2 innebär att "ingen validering görs i Mhv1". Denna inställning finns tillgänglig endast för Sverige.

Den nya funktionen möjliggör användning av MHV1 i ett tidigare skede av graviditet då man inte kan besvara alla de obligatoriska fälten.


Då man har inställningen i systemadministration som 1 = All obligatorisk data och rapportfält valideras i Mhv1 fungerar systemet som innan, dvs om något obligatoriskt rapportfält inte är ifyllt får man upp en validering då man sparar.

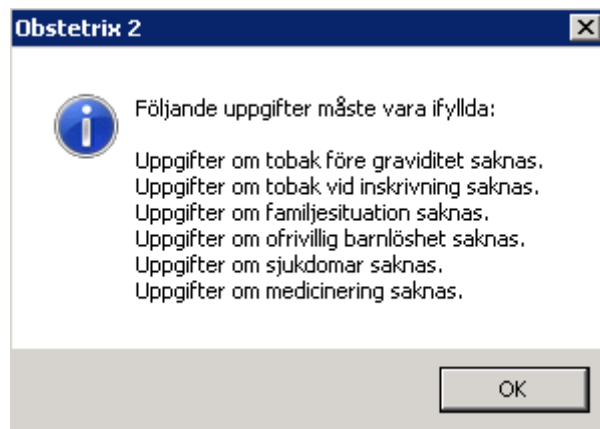

Då man har inställningen på 2 = Ingen validering görs i Mhv1 kan man spara MHV1 utan att fylla i de obligatoriska rapportfälten. Om det saknas ifyllda rapportfält kan man se det i navet på MHV1 noden.



Då alla obligatoriska fält är registrerade ser navet ut som vanligt



Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

13.2 MHV1, Del 1

Alla lila fält är rapportfält till Socialstyrelsen.

MHV1 i läsläge är en kopia av Socialstyrelsens MHV1-blankett.

I skrivläge ser den annorlunda ut av praktiska skäl. I skrivläge är MHV1 uppdelad i fyra delar. Del 1 visas på skärmen.

201606-1 Test Annika /anwi

MHV1 - Del 1 | MHV1 - Del 2 | MHV1 - Del 3 | AUDIT

Inskr. datum: 16-08-19

Närmast anhörig

Namn, adress:

Yrke: Arb. plats:

Barnmorska: Annika Wirstam

Nationalitet - tolk tfn:

Nuvarande graviditet

Senaste mens: ...

Grav. positiv: ...

Upphört prev. tabt: ...

Mens

Regelbunden

Oregelbunden

Ej angivet

Vikt vid inskr. kg

Längd: cm

BMI:

Spiral

Uttagen, datum: ...

Kvar i livmodern

Ej angivet

Menstyp / Duration

Tobak / Droger / alkohol

Beräknad förlösning

enligt SM: ...

enligt ultraljud: ...

enligt ET: ...

Dagar / Intervall

Lokal reg:

Sociala förhållanden

Familjesituation:

Sam.bor med barnafadern

Ensamstående

Annan familjesituation

Sammanbor med partner

Förv. arb vid inskr.:

Heltid

Deltid

Nej

Ej angivet

Bost-eller Arb.miljöprob:

Ja

Nej

Ej angivet

Yrke:

Arbetspt:

sign:

Rapportfält till socialstyrelsen Uppgifter som är signerade av annan, tillagda eller ändrade

Spara Avbryt

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

- **Inskrivningsdatum**

Dagens datum är förvalt. Vill du ändra datum, klicka på listpilen och välj önskat datum från kalendern.

- **Barnmorska**

Här anges den barnmorska som är ansvarig för patienten. Inloggad barnmorska är inloggad är förvald. För att ändra barnmorska, välj från listboxen.

- **Yrke och Arbetsplats**

Fyll i yrke och arbetsplats för närmast anhörig.

- **Nationalitet**

Välj patientens nationalitet från listboxen. När detta har valts visas en gul mapp intill textfältet. Klicka på den för att fortsätta skriva, eventuellt telefonnummer till tolk, alternativt speciella problem som berör detta. Denna notering finns att läsa i MHV3.

- **Senaste mens**

Välj datum från kalendern. Klicka på **TAB**-tangenter för att beräknad förlossning enligt SM ska räknas ut automatiskt. Detta beräknas enligt intervall på 28 dagar.

Datum för **beräknad förlossning** visas även på **MVC-mappen**.

- **Menstyp / Duration**

Antal dagar mellan varje menstruation.

- **Dagar / Intervall**

Antal dagar som menstruationen normalt pågår.

- **Grav. Positiv**

Välj datum från kalendern då graviditetstesten var positiv.

- **Upphört prev.tabl**

Har patienten använt preventivtabletter, väljs datum från kalendern när patienten upphörde med dessa.

- **Spiral**

Har patienten haft, eller har spiral, markeras om den är uttagen och vilket datum som den togs ut, eller om den eventuellt finns kvar i livmodern.

- **Beräknad förlossning**

Enligt SM, datum är redan uträknat då datum är ifyllt för SM tidigare. Se "Senaste mens".

Enligt ultraljud, fylls i då ultraljud är utfört. Då ultraljudsmodulen används, hämtas denna uppgift automatiskt från ultraljudet.

I de fall BP UL uppdateras i Ultraljudsmodulen kommer en ändringslogg att skapas i MVC modulen.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--



Enligt ET, vid IVF graviditet är det möjligt att registrera BP ET (embryo transfer).

- Vikt och längd, BMI

Vikt och längd vid inskrivningen fylls i, hela kg och hela cm. Då dessa fält är ifyllda och man tabbar sig vidare, räknas automatiskt ett BMI.

BMI kan läsas på MHV1 i läsläge bredvid uppgifter om vikt och längd.

Vikt i hela kg vid inskrivningen	längd i hela cm	BMI
6 1 kg	1 6 7 cm	21,9

(Ny fr.o.m. v 2.14.01.100) BMI finns tillgänglig att ta fram i F-liggaren. Det är möjligt att se om BMI är registrerat och vilket resultatet var.

- Lokal reg

Valfritt att fylla i detta textfält. MVC-enheten själv bestämmer vad som ska registreras här, t ex nummerordning på patienterna.

- Tobak, Alkohol och Droger

Då man klickar på knappen kommer man till en egen flik för Tobak, Alkohol och droger (nytt fr.o.m. v 2.13.01.100). Se kap 13.4.

- Sociala förhållanden

Familjesituation. Markera aktuellt alternativ, förändringar ändringsloggas.

Om man så önskar går det att samtidigt markera flera alternativ för att bäst beskriva familjesituationen. Enda alternativet som ej går att kombinera med andra och enbart kan väljas enskilt är "Ensamstående".


Då alternativet "Sammanbor med Partner" ej finns, än så länge, som begrepp på socialstyrelsens blanketter/MFR register, kommer det på MHV1 blanketten att visas med ett kryss i rutan "Annan familjesituation" och i MFR-överföringen skickas det likaledes som "Annan familjesituation".

Förvärvsarbete vid inskrivningen. Ange hur mycket patienten arbetar vid inskrivningen.

- Bostads- eller arbetsmiljöproblem

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Markera Ja eller Nej. Om Ja markeras, visas det en mapp bredvid, se bilden nedan.

Bost-eller
Arb.miljöprob:
 Ja: 
 Nej
 Ej angivet

Klicka på mappen för att skriva en journalanteckning. Dessa uppgifter visas sedan i **MHV3**.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

13.3 MHV1, Del 2

Klicka på fliken **MHV1, del 2** och följande bild visas.

201606- Test Annika /anwi

MHV1 - Del 1 | **MHV1 - Del 2** | MHV1 - Del 3 | AUDIT

Ofrivillig barnlöshet

Antal år: Åtgärd: Ingen Ovul. stim. ICSI IVF Kirurgi Annat:

Tidigare graviditeter och förlossningar

År/Mån	Grav typ	Kön	Vikt	Gr.v.	Sjukhus	Förlopp	Barnets tillstånd	Mhv3

Ny Ändra Ta bort

Sjukdomar

Hereditet:

Hjärt/Kärlsjuk Gulsot Upprepade urinvägsinf Diabetes mellitus
 Trombos Gynekolog sjukd. Op Lungsjukd/astma SLE
 Psykisk ohälsa Endokrina sjukd Kronisk njursjukd Epilepsi
 Annat: Ul colit el Mb Crohn Kronisk hypertoni

Före inskr. under grav. medicinering:

Preparat	Dos	In v	Ut v

Ingen Ta bort rad

Tidigare blodtransfusion
 Ja: Nej Ej angivet

Bedömning 1:a besök
 Basprogram MHV3 Ej angivet sign:

Anteckningar:
 sign:

Rapportfält till socialstyrelsen Uppgifter som är signerade av annan, tillagda eller ändrade

Spara Avbryt

- Ofrivillig barnlöshet

Om ofrivillig barnlöshet ej föreligger skrivs en 0:a.

Om patienten är ofrivilligt barnlös skrivs antal år. Markera eventuella åtgärder för detta. Om valet Annat markeras kan text skrivas i fritextfältet.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

- Tidigare graviditeter och förlossningar

Då en tidigare graviditet/förlossning ska registreras, klicka på knappen Ny och följande bild visas.

Tidigare grav och förlossning

År: Mån:

Graviditet/Förlossning

Ej angivet Legal abort

S-Gravid Dödfött

Spontan abort Levande fött

Sjukhus:

Förlopp:

Sectio:

Kön, vikt, gravveckor

Ej angivet

Pojke

Flicka

Vikt:

Gravv.:

Barnets tillstånd

Ej angivet

Mår idag u.a.

Dött inom 7 dagar

Dött senare

OK Avbryt Lägg till

Registrera en graviditet eller förlossning i taget genom att fylla i år och mån.

Markera typ av graviditet/förlossning, fyll i sjukhus och förlopp. Markera kryssruta för sectio om detta är aktuellt. Ange kön, vikt och graviditetsvecka, samt barnets tillstånd.

För att lägga till ytterligare en graviditet eller förlossning, klicka på knappen Lägg till. För att spara, klicka på knappen Ok.


För att skriva en journalanteckning under sökordet Tidigare graviditet, klicka på den gula mappen, bilden för att skriva journalanteckning visas. Se kap 9. Då journalanteckning skrivits är den gula mappen öppen.

Då registrerade graviditeter och förlossningar är sparade finns detta ätt läsa under tidigare graviditeter och förlossningar i MHV1.

Nytt fr.o.m. v2.12.01.100 SP3 är att mappar (F- och MVC) uppdateras allt efter de sparas. Om man sparar nya uppgifter på besök i F-mappen, uppdateras MHV1 även med dessa och vice versa.

Om fältet för tidigare graviditeter på MHV1 blir o ifyllt får man en validering om att uppgifter om tidigare graviditeter saknas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

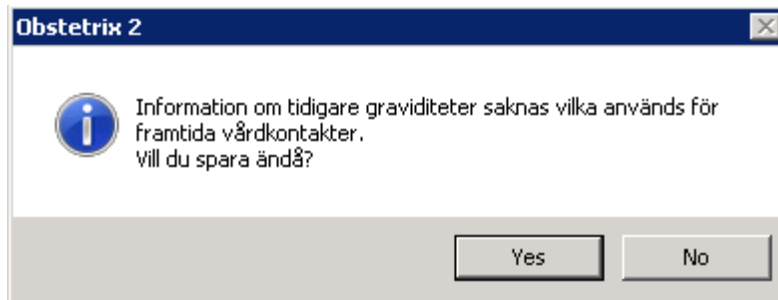

- **Sjukdomar**

Hereditet är ett fritextfält med max antal 250 tecken.

Alla fälten är markerade med 0 = har ej eller har ej haft sjukdomen. Markera med ett **X** de aktuella sjukdomar som patienten har eller har haft.

Då något ytterligare ska registreras, klicka på mappen och skriv en anteckning under sökordet tidigare sjukdomar. Detta finns sedan att läsa i MHV3.

- **Före inskrivning och under graviditeten: medicinering**

Skriv preparatnamnet, dos, när läkemedlet sattes in och eventuellt när det sattes ut. Skriv på samma sätt nästa preparat på nästa rad.

Då ett läkemedel ska tas bort, markera raden och klicka på knappen **Ta bort**. Bekräfta kontrollfrågan.

Då patienten inte har någon medicin görs en markering i kryssrutan för **Ingen**.

- **Tidigare blodtransfusion**

Då patienten tidigare har fått blodtransfusion anges ja och även vilket år.

- **Bedömning 1:a besök**

Välj det program som patienten skall följa.

Signeringsrutan visas, skriv lösenord och tryck ENTER eller klicka på knappen OK.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

13.4 MHV1, Del 3

Fliken innehåller enbart uppgifter om Tobak, droger och alkohol.

201606- [redacted] Test Annika /anwi

MHV1 - Del 1 | MHV1 - Del 2 | **MHV1 - Del 3** | AUDIT

3 mån före graviditet

Tobak

Nej Snus

1-9 cig/dag

10 el fler cig/dag

Ej angivet

Droger

Aldrig

Högst 1 gång per vecka

Mer än 1 gång per vecka

Ej angivet

Alkohol

Aldrig

Högst 1 gång per vecka

Mer än 1 gång per vecka

Ej angivet

Vid inskrivning

Tobak

Nej Snus

1-9 cig/dag

10 el fler cig/dag

Ej angivet

Droger

Aldrig

Högst 1 gång per vecka

Mer än 1 gång per vecka

Ej angivet

Alkohol

Aldrig

Högst 1 gång per vecka

Mer än 1 gång per vecka

Ej angivet

Rapportfält till socialstyrelsen
 Uppgifter som är signerade av annan, tillagda eller ändrade

Genom att trycka på knappen "Tillbaka till Del1" kommer man till flik 1.

13.5 Audit

Flik nummer 4 på MHV1 är även ny fr.o.m. 2.13.01.100. Fliken innehåller uppgifterna från Audit blanketten.


990101		Blad Berta /Babben	
MHV1 - Del 1	MHV1 - Del 2	MHV1 - Del 3	AUDIT
Poäng <input type="checkbox"/>		Uppföljning <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej	
1. Hur ofta dricker du alkohol?	<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> 1 gång i mån eller mer sällan	<input type="radio"/> 2-4 ggr i mån
			<input type="radio"/> 2-3 ggr i veckan
			<input type="radio"/> 4 ggr/v eller mer
2. Hur många "standardglas" dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?	<input type="radio"/> 1-2	<input type="radio"/> 3-4	<input type="radio"/> 5-6
			<input type="radio"/> 7-9
			<input type="radio"/> 10 eller fler
3. Hur ofta dricker du sex sådana "standardglas" eller mer vid samma tillfälle?	<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Mer sällan än en gång i månaden	<input type="radio"/> Varje månad
			<input type="radio"/> Varje vecka
			<input type="radio"/> Dagligen eller nästan varje dag
4. Hur ofta under det senaste året har du inte kunnat sluta dricka sedan du börjat?	<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Mer sällan än en gång i månaden	<input type="radio"/> Varje månad
			<input type="radio"/> Varje vecka
			<input type="radio"/> Dagligen eller nästan varje dag
5. Hur ofta under det senaste året har du låtit bli att göra något som du borde för att du drack?	<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Mer sällan än en gång i månaden	<input type="radio"/> Varje månad
			<input type="radio"/> Varje vecka
			<input type="radio"/> Dagligen eller nästan varje dag
6. Hur ofta under det senaste året har du behövt en "drink" på morgonen efter mycket drickande dagen innan?	<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Mer sällan än en gång i månaden	<input type="radio"/> Varje månad
			<input type="radio"/> Varje vecka
			<input type="radio"/> Dagligen eller nästan varje dag
7. Hur ofta under det senaste året har du haft skuld känslor eller samvetsförebåelser på grund av ditt drickande?	<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Mer sällan än en gång i månaden	<input type="radio"/> Varje månad
			<input type="radio"/> Varje vecka
			<input type="radio"/> Dagligen eller nästan varje dag
8. Hur ofta under det senaste året har du druckit så att du dagen efter inte kommit ihåg vad du sagt eller gjort?	<input type="radio"/> Aldrig	<input type="radio"/> Mer sällan än en gång i månaden	<input type="radio"/> Varje månad
			<input type="radio"/> Varje vecka
			<input type="radio"/> Dagligen eller nästan varje dag
9. Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande?	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Ja, men inte under det senaste året	<input type="radio"/> Ja, under det senaste året
10. Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över ditt drickande eller antytt att du borde minska på det?	<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Ja, men inte under det senaste året	<input type="radio"/> Ja, under det senaste året

Rapportfält till socialstyrelsen Uppgifter som är signerade av annan, tillagda eller ändrade


Man kan alternativt kryssa för svaren i registreringsformuläret genom att välja rätt svar och då räknar systemet automatiskt poängantalet enligt svaren eller bara skriva poängantalet uppe på fliken i kolumnen "Poäng".

Om det manuellt registrerade poängantalet överskrider 40, får man en validering om att värdet måste vara mellan 1-40. Överstigna värden kan ej sparas.


Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

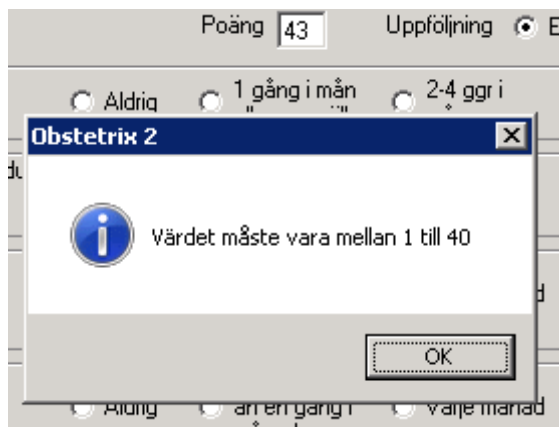

Om man börjat registrera svaren i formuläret genom att bocka för radioknapparna men sedan manuellt registrerar poängantalet får man en validering då man sparar.

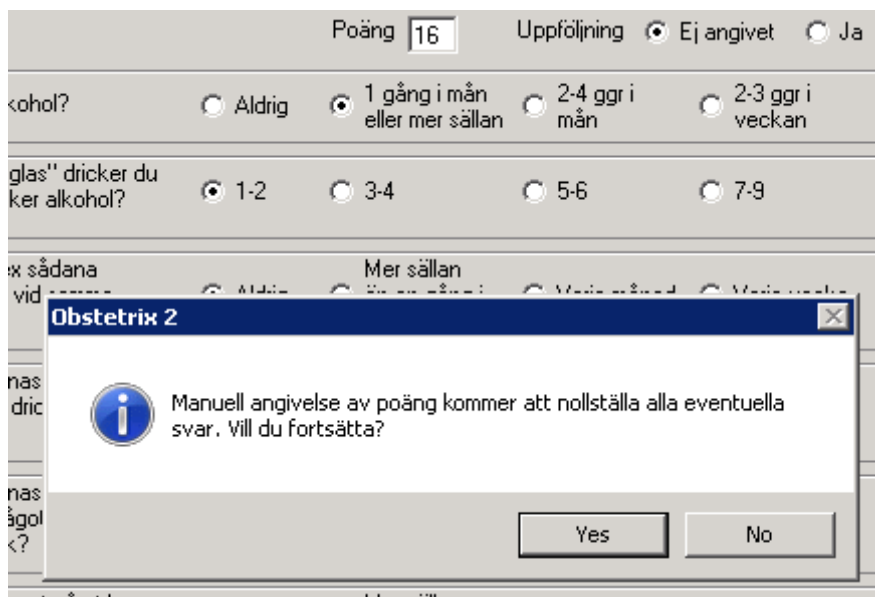


Vid svar "Ja" sparas poängantalet och valen nertill i formuläret inaktiveras.

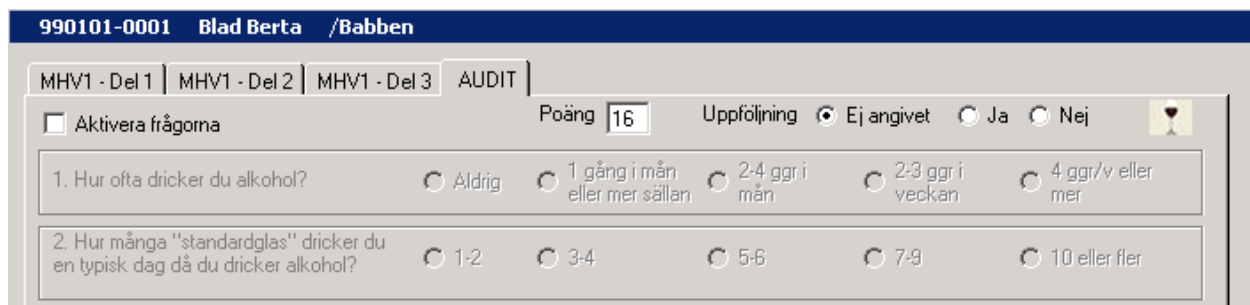

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--


Om man ändå vill registrera val i registreringsformuläret kan man bocka för "Aktivera frågorna" uppe till vänster. Då förlorar man antalet poäng i poängkolumnen.

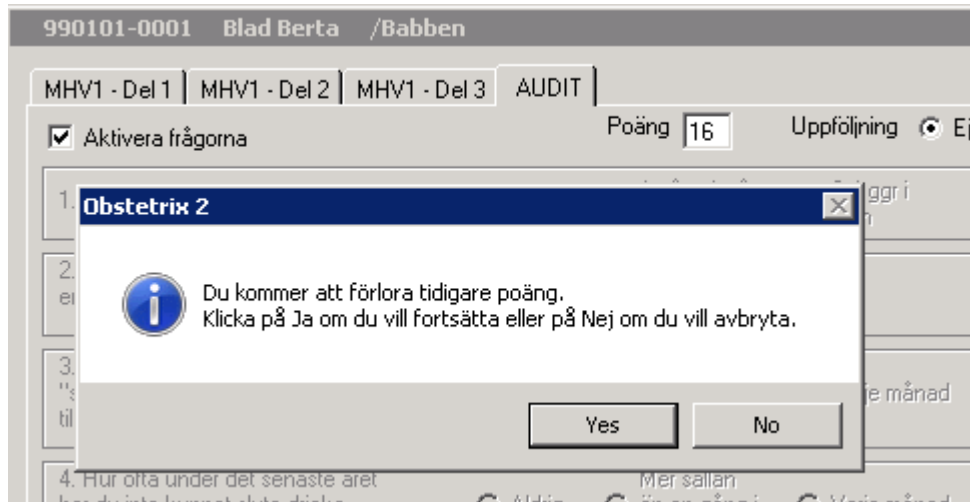


"Ja" tömmer hela formuläret och man har möjlighet att börja om.

Bredvid kolumnen för poäng kan man registrera uppgift om uppföljning. Registrerad uppgift om uppföljning kan läsas på MHV1 i läsläge.

AUDIT Poäng	Uppföljning
2	<input type="checkbox"/> Ej angivet <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

En liten glas-ikon  finns högst uppe i högra hörnet. Genom att klicka på den öppnas ett fönster där olika begrepp som använts i formuläret förklaras.

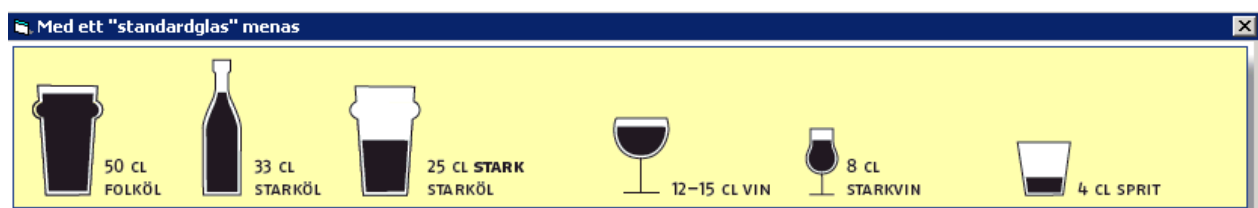

(Ny fr.o.m. v2.14.01.100) AUDIT är tillgänglig att ta fram i F-liggaren. Det är möjligt att se om AUDIT är registrerat och vilket resultatet var.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

14 MÖDRAHÄLSOVÅRD 2 (MHV2)

Klicka med höger musknapp på **Mvc-mappen**, välj **MHV2** och följande bild visas.

Det är i **MHV2** som graviditetens **undersökningresultat** och **prover** förs in för att kunna läsas på ett överskådligt sätt.


Denna består av två delar. Den första delen är **Grav.kontroller, Symfys-funduskurva**, och det är den som visas på skärmen. Den andra delen är **Övriga uppgifter**.


Nytt fr.o.m. v2.14.01.100 är att man kan ta statistik på antal öppenvårdstillfällen (=antal MHV2;or) från FLiggaren, flik MVC-mapp.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

14.1 MHV2 Grav.kontroller, Symfys-funduskurva

Denna sida registreras vid varje besök.

För att se tidigare grav-kontroller, klicka på ikonen  och följande bild visas.

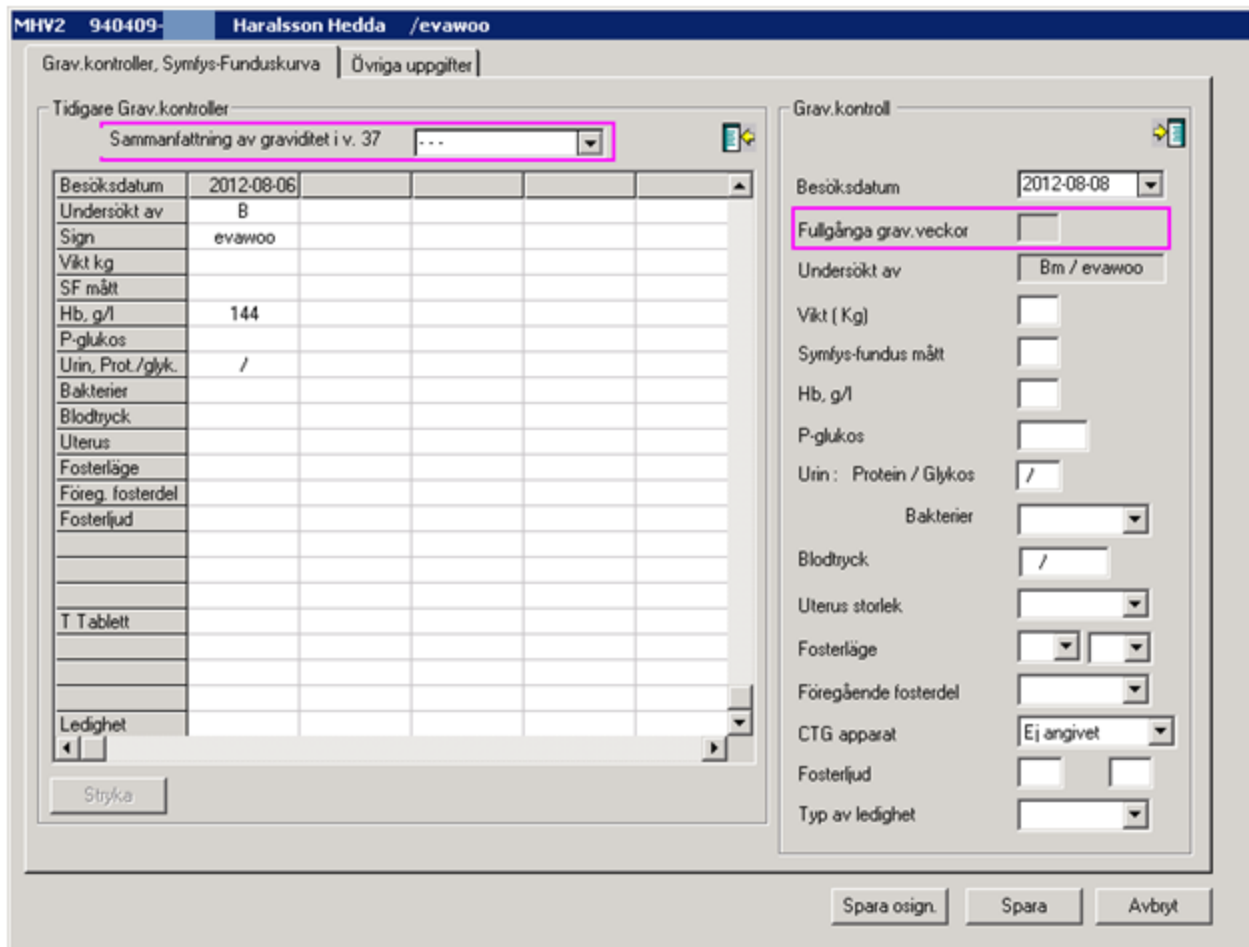

Det är även möjligt att fylla i nedan beskrivna uppgifter på den här sidan för att samtidigt kunna se vad som tidigare har registrerats.

- **Sammanfattning av graviditet i v. 37**

Detta är ett rapportfält. Välj datum genom att klicka på listpilen och välj från kalendern.

- **Grav.kontroll**

Besöksdatum. Dagens datum är förvalt. Ändra genom att klicka på pilen och välja från kalendern.

- **Fullgångna grav-veckor**

Datum hämtas från MHV1.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

- **Undersökt av**
Signatur och titel visas på den användare som är inloggad.
- **Vikt (Kg)**
Fylls i hela kg.
- **Symfys-fundus mått**
Fylls i och visas på diagrammet fr o m vecka 24.
- **Hb. g/l**
Fylls i .
- **B-Glukos**
Fylls i.
- **Urin. Protein/Glykos**
Fylls i.
- **Bakterier**
Väljs från listboxen.
- **Blodtryck**
Fylls i.
- **Uterus storlek**
Välj alternativ från listboxen.
- **Fosterläge**
Välj från listboxen. Om det är duplex väljs ett alternativ från varje listbox.
- **Föregående fosterdel**
Välj ett alternativ från listboxen.
- **CTG- apparat**
Fyll i vilken CTG apparat som används då man har "CTG på MVC" upplåst.
- **Fosterljud**
Fylls i . Vid duplex fylls båda rutorna i.
- **Typ av ledighet**
Välj ett alternativ från listboxen.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

- Läkemedel (Ny funktionalitet fr.o.m. 2.13.01.100)

MHV2

The screenshot shows the MHV2 software interface for patient Johansson Patient / Babben. The interface is divided into two main sections: 'Grav.kontroll' on the left and 'Läkemedel' on the right. The 'Läkemedel' section contains a table for recording medication with columns for 'Preparat' and 'Dosering', and a 'Symfys-Fundus' graph at the bottom. The 'Fullgånga grav.veckor' checkbox is highlighted with a pink box.

Preparat	Dosering	Preparat	Dosering

The 'Symfys-Fundus' graph shows a linear increase in fundus height over gestational weeks. The y-axis is labeled 'Symfys-Fundus' and ranges from 15 to 45. The x-axis is labeled 'Grav.vecka' and ranges from 23 to 42. Three lines are plotted, showing a steady upward trend.

Från och med v2.13.01.100 har du möjlighet att skriva in obegränsat antal olika preparat på MHV2-graviditetskontroll. Vid nästa kontroll behövs inte dosering fyllas i igen. Det räcker med att klicka på pilarna bredvid doseringen för att få en pil för fortsatt medicinering och "ut" vid utsättande.

På MHV2- blanketten syns både aktiva och strukna preparat. På blanketten visas max 7st preparat, oavsett om de är aktiva och strukna.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

MHV2 770712- Johansson Patient /Babben

Grav.kontroller, Symfys-Funduskurva | Övriga uppgifter | Läkemedel

Grav.kontroll

Besöksdatum 2012-08-03

Fullgånga grav.veckor

Undersökt av Bm / Babben

Vikt (Kg)

Symfys-fundus mått

Hb, g/l

P-glukos

Urin: Protein / Glykos /

Bakterier

Blodtryck /

Uterus storlek

Fosterläge

Föregående fosterdel

CTG apparat Ej angivet

Fosterljud

Typ av ledighet

Läkemedel

Preparat	Dosering	Preparat	Dosering
Preparat1	<input type="checkbox"/>	Preparat5	<input type="checkbox"/>
Preparat2	<input type="checkbox"/>	Preparat6	<input type="checkbox"/>
Preparat3	<input type="checkbox"/>	Preparat7	<input type="checkbox"/>
Preparat4	<input type="checkbox"/>		

Symfys-Fundus


Grav.vecka

Spara osign. Spara Avbryt

Efter att man fyllt i det sjunde preparatet tänds pil- knappen under det sjunde preparatet och tredje fliken "Läkemedel" aktiveras. Användaren kan fortsätta att mata in ytterligare preparat antingen genom att klicka på pil- knappen alternativt välja fliken läkemedel uppe på MHV2- blanketten.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Följande bild visas.

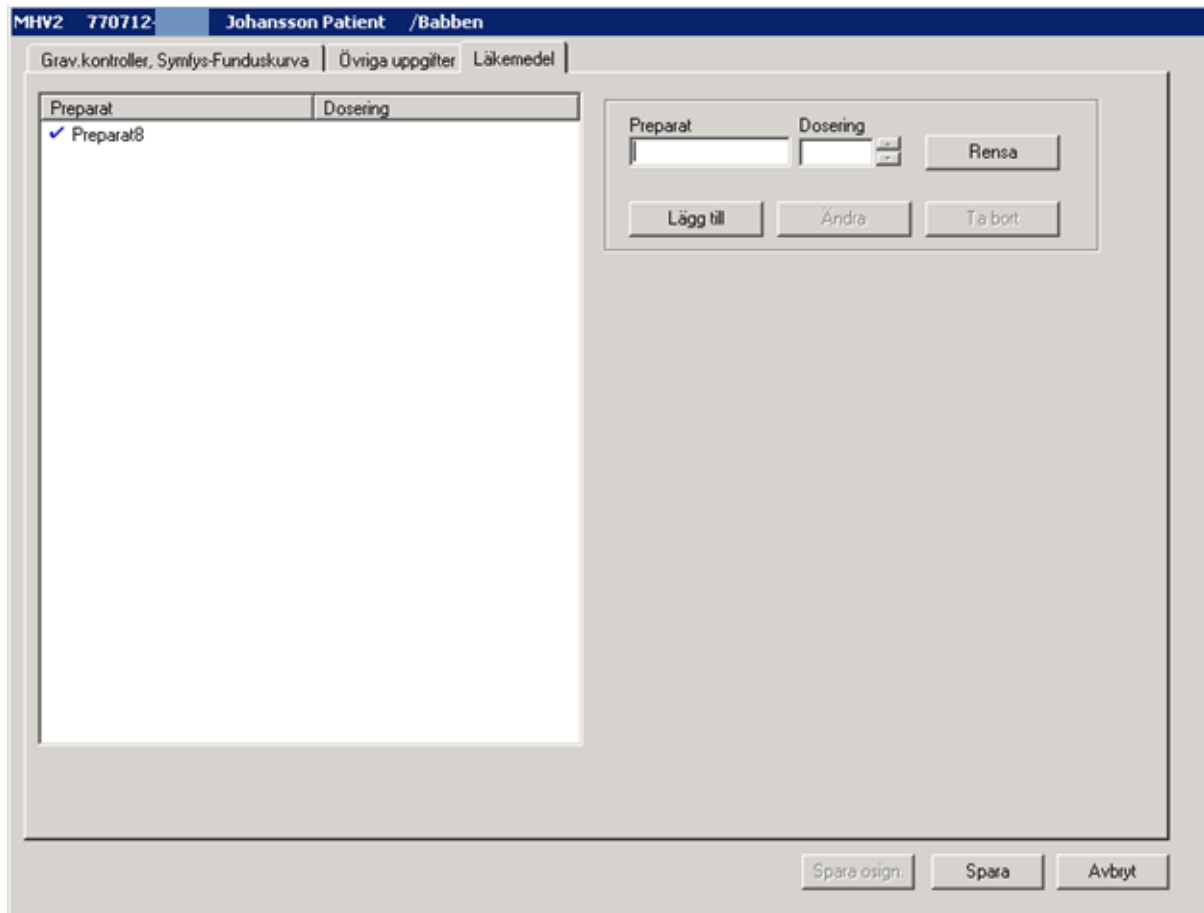


Detta innebär att när det finns mer än 7 st aktiva och strukna preparat visas alla fr.o.m. åttonde preparatet på en egen ny sida.

På Mhv2 i läsläge visas en text som informerar användaren om att det finns en till sida med uppgifter om preparat. Denna text ska visas tvärs över själva läkemedelsfältet, "Läkemedelsbruk* (Se separat blankett...)"

Läkemedelsbruk * (Se separat blankett...)	Fosterljud	
	Preparat1	
	Preparat2	
	Preparat3	
	Preparat4	
	Preparat5	
	Preparat6	
	Preparat7	
Typ av ledighet		


Denna nya sida nås via navet och heter X1 och är ett fortsättningsblad på läkemedelsbruk. En sida rymmer 44 preparatnamn i läsläge och följande preparat hamnar på en ny sida, x2.

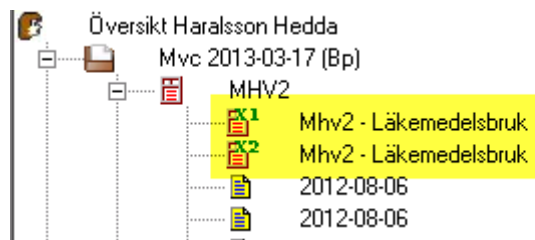

När du administrerar läkemedel via Mhv2 skall det inte vara möjligt att ändra läkemedel okontrollerat efter låsningstiden. Efter att en Mhv2- graviditetskontroll är låst skall det inte vara möjligt för användaren att redigera ett läkemedel utan endast stryka.

Då är det möjligt att stryka enstaka preparat och/eller en dosering/ar aktuell tid och bakåt i tiden. Om man vill stryka kan man välja om man vill stryka preparatnamnet och doseringen/ar eller endast dosering/ar.

För att stryka ett preparat Öppna MHV2 och välj gravkontroll till vänster i registreringsfönstret.

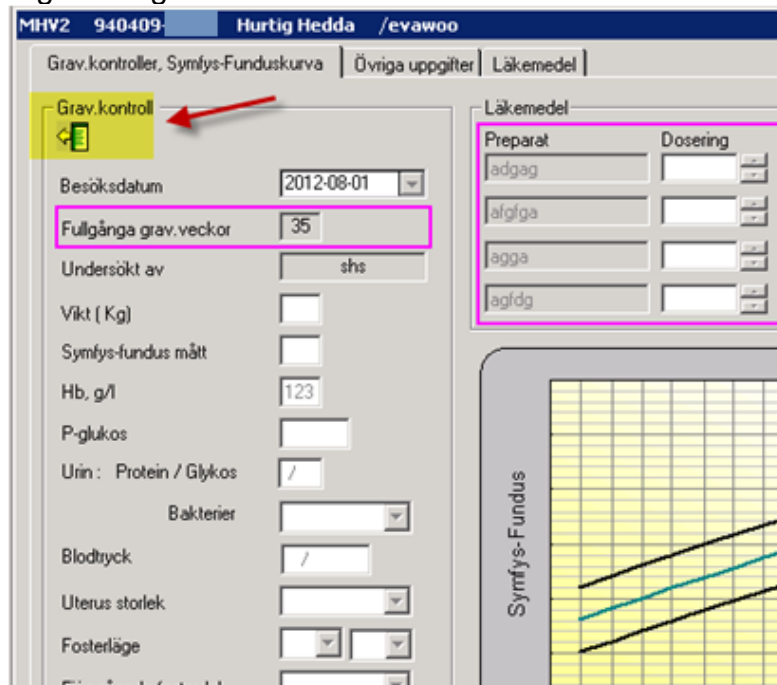

Markera det preparat som ska strykas. Det går att stryka bara preparatnamnet eller doseringen eller båda.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

MHV2 940409- Hurtig Hedda /evawoo

Grav.kontroller, Symfys-Funduskurva | Övriga uppgifter | Läkemedel

Tidigare Grav.kontroller

Sammanfattning av graviditet i v. 37

Besöksdatum	2012-08-01	2012-08-02	2012-08-13
Fosterljud			
adgag		1	ut
afgga		2	ut
agga		3	ut
agfdg		4	ut
agfdga		5	ut
aggag		6	ut
aggg		7	ut
Ledighet			
Tablett 8			->
Tablett 9			->
Tablett 10			
Tablett 11			
Tablett 12			
Tablett 13			
Tablett 15			
Tablett 16			
Tablett 17			
Tablett 18			
Tablett 19			
Tablett 20			

Stryka

Ett sträck stryks över det som valts.

MHV2 940409- Hurtig Hedda /evawoo

Grav.kontroller, Symfys-Funduskurva | Övriga uppgifter | Läkemedel

Tidigare Grav.kontroller

Sammanfattning av graviditet i v. 37

Besöksdatum	2012-08-01	2012-08-02	2012-08-13
Fosterljud			
adgag		1	
afgga		2	ut
agga		3	ut
agfdg		4	ut

Utförda strykningar aktiverar ikonerna för ändringslogg samt skapar en logg där uppgifter om tid, ursprunglig användare, ursprungligt/ursprungliga stryket/strukna preparat och/eller en dosering/ar kan hämtas.

Inom låsningstiden är det endast möjligt att redigera, inte stryka.

14.2 MHV2 Övriga uppgifter

Klicka på fliken Övriga uppgifter och följande bild visas.

- **Deltagit i föräldrautbildning mer än 50%**

Markera Ja eller Nej.

- **Korr ber förlossning**

Detta fält är from version 2.16.0.300 inaktiverat och ska ej användas, dock kan tidigare registrerad uppgift visas.

- **Lokal registrering**

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Rapportfält. Här väljer kliniken själv vad som ska registreras. Det kan t ex vara olika forskningsprojekt som är registrerade hos Socialstyrelsen.

- **Ny uppgift from 2.16.0.100 :**
Har den gravida någon gång under graviditeten tillfrågats om våldsutsatthet?

Det finns följande svarsalternativ: Ja/Nej/Ej angivet för uppgiften. Det är inte någon tvingande uppgift. Användaren får en påminnelse vid registrering av MHV2 från och med gravvecka 30 om uppgiften inte är ifylld.

Uppgiften visas inte på blanketten eller i patientöversikterna.
Man kan få ut statistik på uppgiften i förlossningsloggaren.

.

- **Tobak: vecka 30-32**

Rapportfält. Här skall uppgifterna fyllas i först när patienten är i vecka 30. Om dessa uppgifter inte fylls i senast i vecka 32 visas en påminnelse ända tills detta fylls i.

Det är inte möjligt att fylla i dessa uppgifter tidigare än i vecka 30.

- **Alkohol: vecka 30-32**

Rapportfält. Här skall uppgifterna fyllas i först när patienten är i vecka 30. m dessa uppgifter inte fylls i senast i vecka 32 visas en påminnelse ända tills detta fylls i.


Det är inte möjligt att fylla i dessa uppgifter tidigare än i vecka 30.

- **Anteckningar**

Det finns möjlighet att skriva anteckning i fritextfältet.

14.3 Diagnossätta besök

När besöket sparas i MHV2 visas automatiskt en fråga om besöket ska diagnossättas.

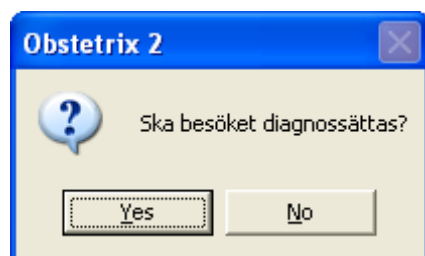


Så valet Ja väljs visas automatiskt mallen för diagnossättning. Programmet är inställt att öppna diagnossättningen på det ställe som det är mest aktuell för graviditetskontroller.

Spara och Signera.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Det är även möjligt att registrera diagnosättning för en graviditetskontroll genom att högerklicka på besöksnoden i navet och välja menyvalet Diagnossätt.

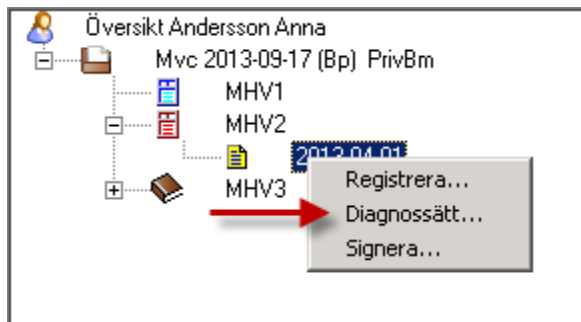

Diagnoserna visas sedan på MVC- översikten.

Mvc-mapp BP 2015-04-08 enl Sm

Patient **880806- / Tussilago Tina**
 Födelsedatum **1988-08-06**

1-gravida 0-para

Grav **38+0**
 Överkänsligheter: **Pollen**
 Varningar: **ASA**
 Mvctillhörighet: Vårdinrättning A - MVC privat - MVC enheten

ID-kontroll: **Körkort/esme**

2014-11-10	Z34.0	Övervakning av normal första-graviditet
2015-03-02	Z34.0	Övervakning av normal första-graviditet

Genom att högerklicka i fältet med diagnoserna kan val göras om diagnoskoder, operations/åtgärds-koder eller samtliga koder ska visas.

Denna funktion är en inställning i systemadministrationen.

2014-11-10	Z34.0	Övervakning av normal första-graviditet
2015-03-02	Z34.0	Övervakning

Visa diagnoskoder
 Visa operations/åtgärds-koder
 Visa alla koder

14.4 Komplettera/ändra i MHV2

Klicka på plustecknet framför **MHV2-noden**. Markera den grav-kontroll som ska redigeras/kompletteras med **höger musknapp** och välj **registrera**.

Obstetrix 2
Arkiv Redigera Visa Registrera Hjälp

881128- Test Tessa

Patientens journal Dokument

Oversikt Test Tessa
Mve 2014-04-09 (Bp)
MHV1 - (obl fält saknas)
MHV2
2013-09-05
MHV3

Mödravårdscentral
Teststgjh
Barnmorskemottagning, Testmott
Testvägen 1
12345 Testby
Tfn: 08-123456

Kostn.st: **Modrahälsövårdsjournal 2 - MHV2**
Personnr 881128-
Namn Test Tessa
Adress Borgmäkaregränd 22
14254 BORGBY
Tfn 060-454545 (mob)

Sammanfattning av graviditet i v.37
Se anteckn MHV3

Deltagit i föräldraut. mer än 50%
 ja nej

Besöksdet år	2013	09-05	10-17																
Följande graviditetsveckor	9	15																	
Undersökt av BIL/S	B	B																	
signatur	Babben	Babben																	
Vikt kg																			
Symfys-fundus mått																			
Hb, g/l	135	122																	
P-glukos																			

Den grav-kontroll som ska kompletteras/redigeras visas i skrivläge. Grav-kontrollen låses för ändringar efter den tid kliniken bestämt.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

15 MÖDRAHÄLSOVÅRD 3 (MHV3) /Vårdjournal

MHV3 är sökordsbaserad. MHV3 finns som **omvårdnadsdokumentation** och **Medicinsk dokumentation**.

Klicka med höger musknapp på **Mvc-mappen** och välj **MHV3**. Följande bild visas.

- Sökord

Det finns två listboxar. I den övre väljer du vilken typ av huvudsökord du skall skriva under. Den undre visar de undersökord som finns beroende på vilken typ av huvudsökord du valt.


Det är kliniken som bestämmer sökorden och de läggs in av systemansvarig. Journalen "skräddarsys" för din klinik.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

- ANGE DEFAULT SÖKORD TILL YRKESROLL (NYTT FR.O.M V 2.14.02.100)

I 2.14.02.100 kan man i användaradministrationen ange ett default = förinställt sökord på yrkesroller. Detta sökord kommer då att vara färdigt valt vid registrering av journalanteckning.

Nedan en bild där man valt sökordet "Barnmorskeanteckning" till användare med barnmorskas yrkesroll.

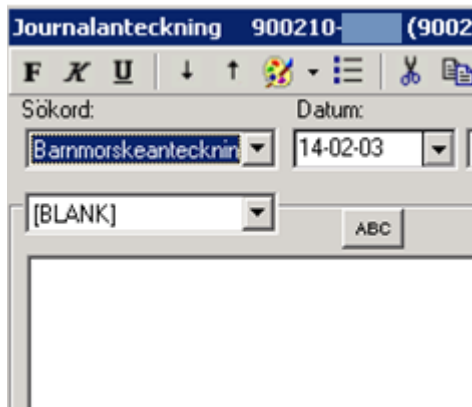

Vid registrering kan sökordet bytas ut om man vill skriva under ett annat.

Sökordet finns default endast på de vårdkontakter sökordet finns tillgängligt. Se även manual för systemadministration / användaradministration.

- DATUM

Nutid är förvalt dvs. dagens datum och klockslag. Ändra genom att välja datum från kalendern. Klockslaget ändrar du genom att markera tidpunkten och sedan välja med pilarna som syns i bild, eller pilarna på tangentbordet. Uppåtpilen ändrar en timme framåt om timmen är markerad, nedåtpilen en timme bakåt. Vill du ändra minuterna så klicka på dem och uppåtpilen ändrar då en minut framåt, och nedåtpilen en minut bakåt i tiden.

- Kontakttyp

Välj ett alternativ från listboxen. Här finns fasta val mellan mottagning, telefon eller hembesök. I textfältet skrivs texten till sökorden som har valts.

- Anteckningar

I rutan anteckningar, nederst i bild, finns föregående anteckningar att läsa.

I listboxen till höger på bilden visas vilka anteckningar som finns. Därifrån kan aktuell anteckning väljas och möjlighet finns att ändra i den, se kap 10.1 (under förutsättning att anteckningen ej är låst).

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

- Diktamen

Längst ner till vänster finns en vit ruta med ordet Diktamen. Sekreteraren klickar i den rutan och då aktiveras de underliggande listboxarna. Sekreteraren väljer först vilken användarkategori diktatet gäller och därefter användarnamn. När diktatet är färdigskrivet, signeras diktatet.

- SKRIVA TEXT

För att skriva text efter val av sökord skall markören finnas i den stora vita textrutan. Du kan skriva obegränsat med text.

Skall du fortsätta att skriva under ytterligare sökord klickar du på **Ny** och väljer nytt sökord. Det du nyss skrivit finns då att läsa i den nedre gråa rutan (Anteckningar).

15.1 Signerat

Om anteckningen skall signeras direkt väljer du Signerat.

Osignerat används när du hastigt måste avbryta. Texten sparas tills du själv väljer att signera.

Du får då upp signeringsrutan, där du skriver ditt lösenord och trycker ENTER eller klickar på OK.


15.2 Komplettera/ändra i journaltext

I princip är det enligt lag förbjudet att ändra i en signerad journaltext. Då det lätt blir fel och det är tröst att visa "kladdiga" journaler, har Obstetrix tillåtit en "lucka" som klinikledningen bestämmer vid systeminstallationen. Denna "ändringslucka" kan vara mellan 0 timmar (d v s inga ändringar är tillåtna efter signering) t o m 24 timmar. Efter denna tid är anteckningen låst och inga redigeringar är tillåtna.

Det finns två tillvägagångssätt att ändra.

1. Du är i skrivläge. Se följande bild.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

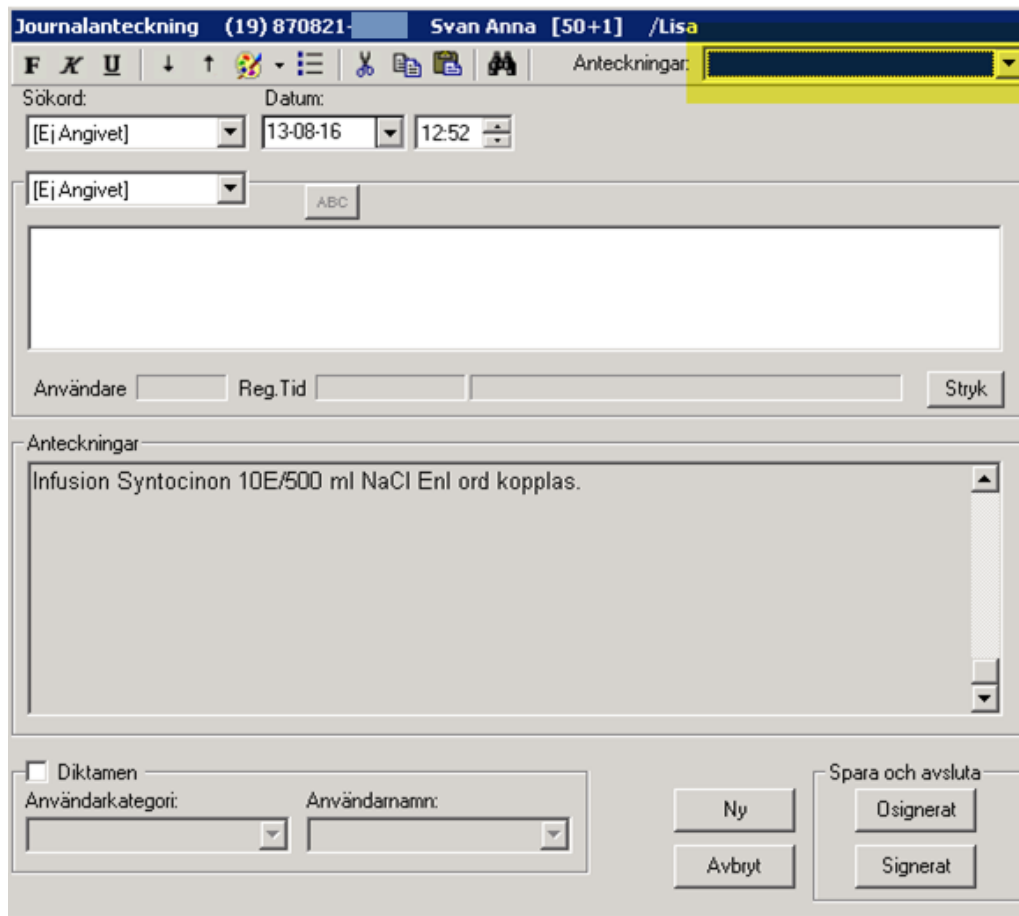


I listboxen Anteckningar väljer du den anteckning du vill Komplettera/Ändra och texten kommer fram i skrivfönstret.

Lägg till, ändra eller ta bort text.

Om det i raden under skrivfältet står Signaturen är låst går det inte att ändra eller komplettera. Då kan du skriva tilläggsuppgifter dvs. en ny anteckning.

2. Öppna Noden journaltext från Navet med klick på +-tecknet, klicka med höger musknapp på den anteckning du vill ändra, välj registrera och du är direkt i anteckningens skrivläge.

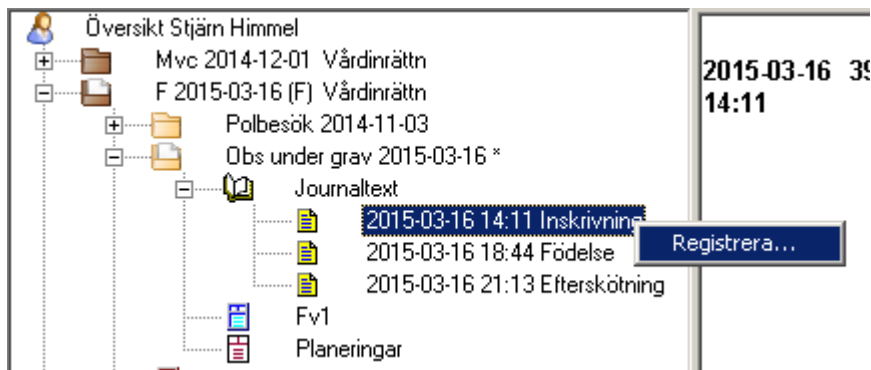

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

15.3 Stryka text

Om anteckningen är **låst** och text har blivit felaktigt inskriven kan man stryka texten. Ta fram den anteckningen som ska strykas genom att välja anteckning från listboxen. Anteckningen visas. Klicka på knappen Stryk. Den skrivna texten får då ett streck över sig, men finns fortfarande kvar.

När en anteckning stryks visas ett fönster där obligatorisk orsak anges till varför anteckningen ska styrkas. Namn och tidpunkt för strykning visas.

- Spara och avsluta

Klicka på Signerat och signeringsrutan visas, skriv ditt lösenord och tryck ENTER eller klicka på Ok. Signering sker av alla anteckningar som skrivits.

Osignerat används endast när användaren exempelvis snabbt är i behov att lämna skärmen, anteckningen sparas men är ej signerad.

15.4 Ändringslogg på ändrade journalanteckningar

Från och med v2.11.01.100 är det möjligt att redigera en låst anteckning. Ändringslogg skapas där tid för ändringen, användare som redigerar anteckningen samt ursprunglig anteckning framkommer. Ikonen för ändringsloggen i verktygsfältet aktiveras efter att man har signerat en ändrad anteckning.

15.5 Diktamen

När sekreteraren valt Journalanteckning via Menyvalet Registrera/Journalanteckning eller med hö musknapp och mappen journaltext markerad, kommer följande bild upp.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Längst ner till vänster finns en vit ruta med ordet Diktamen. Sekreteraren klickar i den rutan och då aktiveras de 2 listboxarna under. Sekreteraren väljer först vilken användarkategori det gäller och sedan vilket användarnamn. När diktatet är färdigskrivet klickar man på Signerat, signeringsrutan kommer upp och man skriver sitt lösenord, trycker ENTER eller klickar på OK.


15.6 Kontrasignering

Det finns två olika typer av kontrasignering. Denna funktion används exempelvis för studenter.

Typ 1:

Ansvarig användare som ska kontrasignera anteckningen anges i listboxen då anteckningen skapas. Vilka användare som finns valbara i listboxen är en inställning i användaradministrationen.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

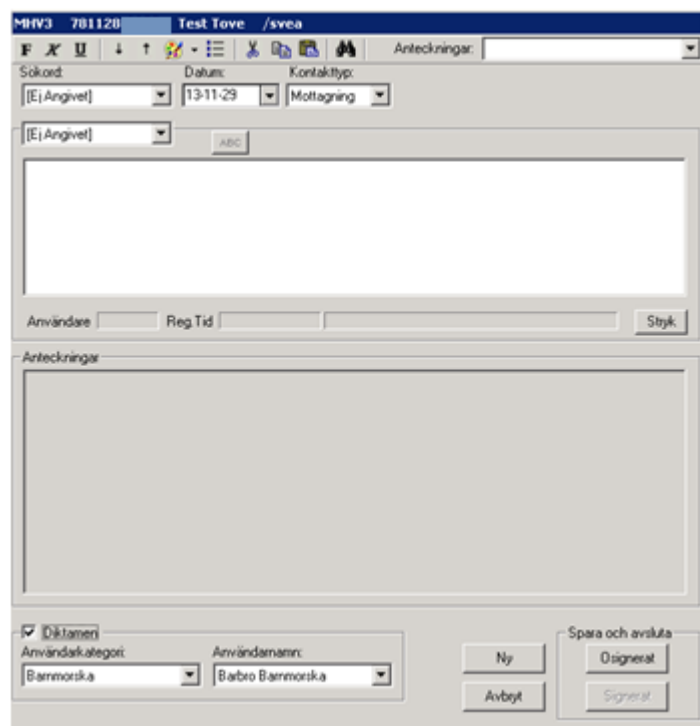

Typ 2:

Ansvarig användare som ska kontrasignera anteckningen är fövalt i användaradministrationen. Användaren behöver alltså inte välja ansvarig vårdgivare i listboxen då anteckningen skrivs.

Text visas i journalen med den användarens signatur som ska kontrasignera anteckningen.

2015-03-17
08:02 **Bm-anteckning** /Stud Stina Studerande stina (2015-03-26 08:02) [Ska kontrasigneras av /Bm Axelia Molin axemol] KE/
[OS]Bristningen läkt fint.

Post hamnar i ansvarig vårdgivares Visa/Listor/Ej kontrasignerade anteckningar.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

16 OMVÅRDNADSDOKUMENTATION

Markera **Mvc-mappen** med höger musknapp och välj Omvårdnadsdokumentation eller via menyraden Registrera/Omvårdnadsdokumentation. Följande bild visas.

- Sökord

Det är två listboxar med sökord. Beroende på vilket **huvudsökord** som valts visas olika **undersökord** i den nedre listboxen.

- Datum

Dagens datum är förvalt. För att ändra klicka på listpilen och välj datum från kalendern.

- Kontakttyp

Välj ett alternativ från listboxen. Här finns fasta val mellan mottagning, telefon eller hembesök. I textfältet skrivs texten till sökorden som har valts.

- Anteckningar

I rutan anteckningar, nederst i bild, finns föregående anteckningar att läsa.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

I listboxen till höger på bilden visas vilka anteckningar som finns. Därifrån kan aktuell anteckning väljas och möjlighet finns att ändra i den, se kap 15.2 (under förutsättning att anteckningen ej är låst).

- **Diktamen**

Längst ner till vänster finns en vit ruta med ordet Diktamen. Sekreteraren klickar i den rutan och då aktiveras de underliggande listboxarna. Sekreteraren väljer först vilken användarkategori diktatet gäller och därefter användarnamn. När diktatet är färdigskrivet, signeras diktatet.

- **NY**

För att skriva en ny anteckning välj knappen Ny. Möjlighet finns att skriva ytterligare en anteckning på samma patient. Det är inte nödvändigt att signera efter varje anteckning.

16.1 Komplettera/ändra i journaltext

Fr.o.m. denna version är det möjligt att redigera en oläst anteckning. Klicka med höger musknapp på MHV3-mappen och välj Journalanteckning. Ändringslogg skapas där tid för ändringen, användare som redigerar anteckningen samt ursprunglig anteckning framkommer. Ikonen för ändringsloggen i verktygsfältet aktiveras efter att man har signerat en ändrad anteckning. Se i övrigt kap.15.2.

16.2 Stryka text

Om anteckningen är låst och text har blivit felaktigt inskriven kan anteckningen strykas. Ta fram den anteckningen som ska strykas genom att välja från listboxen Anteckningar. Klicka på knappen Stryk. Den skrivna texten får då ett streck över sig, men finns fortfarande kvar. Se vidare kapitel 15.3.

- **Spara och Avsluta**

För att spara klicka på knappen Signerat och signeringsrutan visas. Skriv lösenord, tryck ENTER eller klicka på knappen Ok.

För information hur kontrasignering fungerar, se kapitel 15.6.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

17 EFTERVÅRD

Klicka med höger musknapp på **Mvc-mappen**, välj **Eftervård** och följande bild visas.

17.1 Eftervård sida 1

Eftervård består av tre flikar, flik 1 visas förvalt. Den övre delen är förfylld, om koppling finns till en förlossningsavdelning.

- **Datum**

Datum för efterkontrollen. Klicka på pilen och välj från kalendern.

- **Vecka efter partus**

Är automatiskt ifyllt om koppling till förlossning finns.

- **Tidigare kontroll**

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Då tidigare kontroller finns kan datum för kontroll väljas i listboxen och den aktuella kontrollen visas i bild.

- Barnets/Barnens

Här fylls barnets eller barnens nuvarande tillstånd i. Markera den ruta som är aktuell. Om barnet vårdas på sjukhus markeras detta. Om barnet avlidit skrivs datum för detta. Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

- Ammar

Markeras om barnet ammas eller inte. Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

- Blödning

Här markeras om mammans blödning upphört eller inte. Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

17.2 Eftervård sida 2

Välj flik 2 och följande bild visas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

- **Prover**

Skriv in blodtryck och vikt. Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

- **Sår/Bristning/Klipp**

En bedömning om det är u a eller ej u a görs och fylls i. Fyll även i antal suturer som är borttagna. Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

- **Bäckenbotten**

Markeras om bäckenbotten är u a eller slapp. Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

- **V.v.p**

Markeras om U a eller ej. Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

- **Adnexa**

Markeras om U a eller ej. Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

- **Uterus**

Markeras om U a eller ej. Sondmått anges. Kommentarsruta.

- **Mens**

Markeras med Ja eller Nej om patienten återfått menstruationen.

17.3 Eftervård sida 3

Välj flik 3 och följande bild visas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

- **Preventivmedel**

Preventivmedel finns inlagt av respektive MVC i systemadministrationen. Välj från listboxen det preventivmedel som patienten eventuellt använder vid efterkontrollen. Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

- **Sort**

Välj från listboxen. Även detta finns inlagt i systemadministrationen av respektive MVC.

- **Tobak**

Markera det som är aktuellt för patienten.

- **Rek. Kontroll**

Välj från listboxen det alternativ som gäller. Då ingen kontroll rekommenderas behöves detta inte väljas.

- **Fri text**

Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

17.4 Utskrift


Det finns möjlighet att få blanketten Eftervård utskriven.

När blanketten visas i läsläge på skärmen klicka på skrivarsymbolen eller välj Arkiv/Skriv ut i menyraden.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

18 MODERSKAPSINTYG

Tryck med höger musknapp på **Mvc-mappen**, välj **Moderskapsintyg** och följande bild visas.

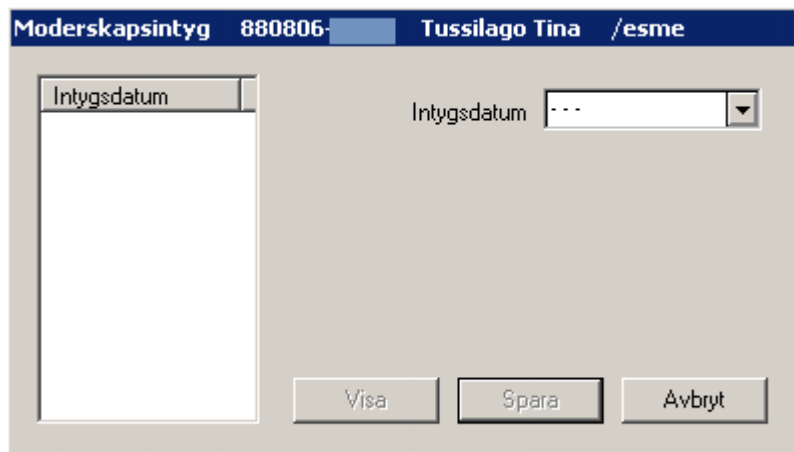

- **Intygsdatum**

Klicka på listpilen och välj datum från kalendern

Knappen Visa är aktiv om det finns tidigare intyg skrivna.

- **Spara**

Klicka på knappen Spara när datum har valts och moderskapsintyget visas på skärmen som blanketten ser ut.

- **Utskrift**

Klicka på skrivarsymbolen då moderskapsintyget visas på skärmen.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

19 KONSULTATIONSREMISS

Klicka med höger musknapp på **Mvc-mappen**, välj **Konsultationsremiss** och denna bild visas på skärmen. Den här konsultationsremissen är avsedd för mamman. Patientens namn och födelsedatum visas i den blå listen.

The screenshot shows a web-based form for creating a consultation referral. At the top, a blue header bar contains the text "Konsultationsremiss 880806" and "Tussilago Tina /esme". Below the header, the form is organized into several sections:

- Remiss:** A label followed by a date field "Remissdatum:" containing "15-03-26" and a dropdown arrow.
- Remissansvarig | Mottagare:** A section with two dropdown menus: "Remissansvarig:" set to "Esmeralda Malou" and "Avdelning:" set to "MVC enheten".
- Önskad undersökning:** An empty text input field.
- Diagnos, frågeställning:** An empty text area with vertical scrollbars.
- Anamnes, status:** A text area containing the text "Varning: ASA" and vertical scrollbars.

At the bottom of the form, there are three buttons: "Spara osign.", "Spara", and "Avbryt".

- Datum

Dagens datum är förvalt. Ändra genom att välja datum från kalendern.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

19.1 Adresshuvudet

Adresshuvudet är uppdelat i två flikar: Remissansvarig och Mottagare.

19.1.1 Remissansvarig, flik 1

Den här fliken är aktiv då konsultationsremissen öppnas.

The screenshot shows the Oracle Remissansvarig tab. At the top, it displays 'Konsultationsremiss 880806-' and 'Tussilago Tina /esme'. Below this, there is a 'Remiss:' label and a 'Remissdatum:' dropdown menu set to '15-03-26'. The 'Remissansvarig' tab is selected, showing a 'Remissansvarig:' dropdown menu with 'Esmeralda Malou' selected and an 'Avdelning:' dropdown menu with 'MVC enheten' selected.

- Remissansvarig

Inloggad användares namn är förvalt. Ändra genom att välja i listboxen.

Då en sekreterare skriver, väljs remissansvarig i listboxen. Texten På uppdrag visas.

- Avdelning

Avdelningen där användaren är inloggad är förvald. För att välja annan avdelning, välj i listboxen (avdelningar läggs upp av systemadministratören).

19.1.2 Mottagare, flik 2

The screenshot shows the Oracle Mottagare tab. At the top, it displays 'Konsultationsremiss 880806-' and 'Tussilago Tina /esme'. Below this, there is a 'Remiss:' label and a 'Remissdatum:' dropdown menu set to '15-03-26'. The 'Mottagare' tab is selected, showing a 'Mottagare:' dropdown menu with 'Annan...' selected, an 'Annan mottagare:' text input field, and a 'Mottagare person:' text input field.

- Mottagare

Annan är förvalt, fyll i Annan mottagare. I listboxen väljs mottagare. Dessa är inlagda i systemet av systemadministratören

- Annan mottagare

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödranhälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Då valet Annan är gjort (se ovan), skriv in vilken mottagaren är i textfältet.

- **Mottagare person**

Här kan ett namn skrivas in då remissen ska skickas till en speciell person på mottagarenheten.

- **Önskad undersökning**

Här specificeras för vilken undersökning remissen är avsedd.

- **Diagnos, frågeställning**

Fritextfält.

- **Anamnes, status**

Fritextfält.

Varning och Smitta kommer att visas i det här fältet (ex Varning: PC), uppgifterna hämtas från patientöversikten.

- **Spara osignerat**

Då en sekreterare skriver på uppdrag eller om inloggad användaren har valt en annan användare som remissansvarig är det endast tillåtet att spara osignerat. Spara osign kan också användas när användaren hastigt måste avbryta. Texten sparas tills användaren väljer att signera. Se **kap 14**.

En nod **Kons.remiss** skapas under Mvc-mappen. Remissen kan skrivas ut osignerad.


- **Spara**

Om anteckningen skall signeras direkt, välj knappen Spara. Signeringsrutan visas, skriv lösenordet och tryck ENTER eller klicka på knappen OK. En nod **Kons.remiss** skapas under Mvc-mappen.

- **Avbryt**

Klicka på knappen Avbryt för att avbryta registreringen. Då något redan är registrerat visas frågan: Vill du avbryta utan att spara? Svara Ja eller Nej.

- **Symbolen**

Symbolen  som är placerad upptill i högra hörnet öppnar svarsdelen på remissen. Därmed ges möjlighet att fylla i remissvaret samtidigt som remissfrågan skrivs.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--


19.2 Komplettera/ändra remissen

I princip är det enligt lag förbjudet att ändra i en signerad journaltext. Då det ändå kan bli fel och för att undvika "kladdiga" journaler, har Obstetrix tillåtit en "lucka" som klinikledningen bestämmer vid systeminstallationen. Denna "ändringslucka" kan vara mellan 1 timme (d v s inga ändringar är tillåtna efter signering) t o m 8760 timmar, dvs ett år. Efter denna tid är anteckningen låst och inga redigeringar är tillåtna.

Högerklicka på önskad remiss och menyvalet Registrera visas. Om den skrivna texten är inom tiden som kliniken har bestämt, finns möjlighet att ändra.

19.3 Läsa remiss

Genom att klicka på plustecknet framför noden Kons. Remiss, så visas de konsultationsremisser som registrerats.

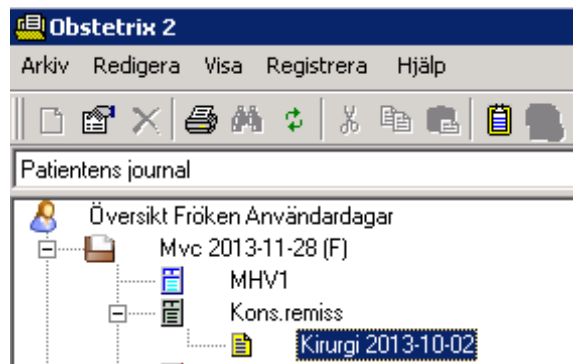

För att läsa remissen, klicka med vänster musknapp på önskad remiss.

19.4 Signera remiss

Klicka med höger musknapp på remissen för att signera, välj menyvalet Signera. Signeringsrutan visas, skriv lösenordet och tryck ENTER eller klick på knappen Ok. I de fall då remissen redan är signerad visas endast menyvalet Registrera.

19.5 Skriva ut remiss

Från navet är det möjligt att göra utskrifter av samtliga dokument.

19.6 Utskrifter generellt

Eftersom det finns krav på att kunna spåra utskrifter, så ska man, vid utskrift, skriva en kommentar om var utskriften ska. Utskriftsdialogen är uppdelad upp i två fält. Det översta fältet innehåller den förifyllda informationen om vad som kommer att skrivas ut.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Texten är ej redigerbar. Det nedre fältet är tomt och här ska användaren ange anledningen till utskriften. Fältet kräver att någon text fylls i (minst två tecken som inte är mellanslag) för att aktivera Ok knappen för att skriva ut. Texten som användaren skriver kompletteras i det övre fältet så att användaren ser vad som kommer att stå i anteckningen.

Vid utskrift skapas en automatisk utskriftsanteckning i den mapp där utskriften tas ifrån. I de fall där det inte är möjligt att automatiskt skapa en utskriftsanteckning får användaren en påminnelse om att själv journalföra utskriften.

19.7 Utskrifter via menyalternativ

Från navet är det möjligt att göra utskrifter av samtliga dokument.

Klicka på vårdkontakt i M-mappen med höger musknapp nertryckt, välj utskrifter och följande bild visas.

Du kan välja separata dokument, separat journaltext, sökord, specifik period alternativt hela journalens dokumentation (nytt fr om 2.13.01.100). Under de flikar som är nedsläckta finns inget att få utskrift på. Då du väljer fliken "Skriv ut hela journalen" kan du klicka i en radioknapp: antingen Skriv ut HELA journalen eller Skriv ut hela (exkl. SoS:s ex).

Efter det klickar du på knappen för Skriv ut hela längst ner på fliksidan. Default är skriv ut hela journalen. Hela journalen innebär MHV1, MHV2, MHV3 och lab-listan.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödranhälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

För att kunna välja ut specifika val under t ex journalanteckning måste denna flik först väljas, klicka på den fliken och följande bild kommer fram.

Utskrifter (19) 770905-... Patient Demo

Blanketter **Mhv3** Skriv ut hela journalen

Mhv3
 Mhv3

Utskriftsalternativ

Endast sökord:

Tidsperiod

Alla
 Från: Till:

...
 ...

Vilken typ av journaltext som skall skrivas ut

All journaltext
 Endast medicinsk journal
 Endast omvårdnadsdokumentation

Journalanteckningstext

Komplettera med anledning till utskriften

Skriv ut Avbryt

Markera den anteckning du vill skriva ut.

Som utskriftsalternativ kan du välja att skriva ut alla eller en viss tidsperiod.

Klicka i rutan från och välj sedan datum från kalendern genom att klicka på listpilen.

Du kan också skriva ut all journaltext, endast medicinsk journal eller omvårdnadsdokumentation.

Du kan även välja om du bara vill skriva ut text under ett visst sökord. Välj då från listboxen Endast sökord.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

19.8 Remissvar

19.8.1 Skriva remissvar

Genom att klicka på plustecknet framför noden **Kons.Remiss**, visas konsultationsremisser som finns registrerade.

Högerklicka på den remiss som ska besvaras, välj Registrera. Konsultationsremissen har nu utökats och innehåller en svarsdel parallellt med remissfrågan. Följande bild visas.

The screenshot shows a web application window titled "Konsultationsremiss 880806 Tussilago Tina /esme". The interface is divided into two main sections: "Remiss:" and "Svar:".

Remiss:

- Remissdatum: 15-03-26
- Remissansvarig: Esmeralda Malou
- Mottagare: MVC enheten
- Önskad undersökning: kolla på
- Diagnos, frågeställning: dg
- Anamnes, status: Varning: ASA
- Skrivet av: Esmeralda Malou
- Datum: 2015-03-26
- Sign: /esme

Svar:

- Svarsdatum: ...
- Besvarat av: (empty text box)
- Svarstext: (empty text area)

At the bottom right, there are three buttons: "Spara osign.", "Spara", and "Avbryt".

- **Svarsdatum**

Välj datum från kalendern i listboxen.

- **Besvarat av**

Namnet på den användare som har besvarat remissen fylls i.

- **Svarstext**

Fritextfält där remissvaret skrivs.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

- **Spara osignerat**

Se punkt 19.1.2

- **Spara**

Se punkt 19.1.2

19.8.2 Läsa remissvar

Se punkt 19.3

19.8.3 Signera remissvar


Se punkt 19.4

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

20 SIGNERING

20.1 Via Lista

Välj från Menyraden Visa/Listor/Osignerade anteckningar för att inloggad användare alternativt samliga användares osignerade anteckningar.

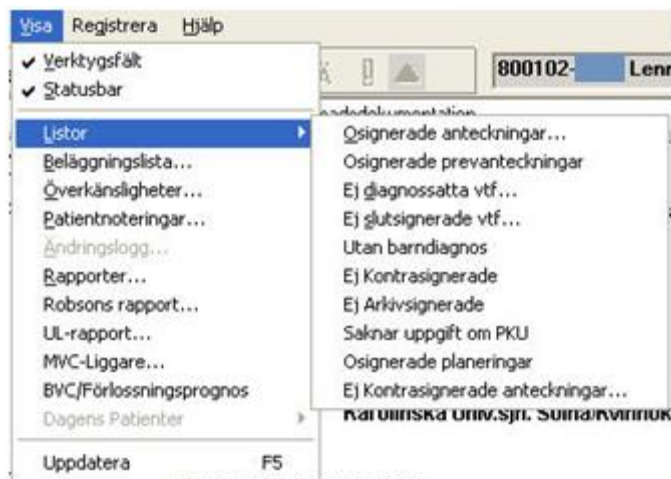

Denna bild visas.

 A dialog box titled 'Period och användare'. It has a 'Datum' section with 'Från:' and 'Till:' dropdown menus, both currently showing '...'. Below this are two radio buttons: 'Alla användare' (unselected) and 'Endast användare' (selected). Underneath is a dropdown menu showing 'Esmeralda Malou (esme)'. At the bottom are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Välj önskad period vid Datum - kalendern. Automatiskt är inloggad användare förvald. Klicka på knappen OK. Lista med vald användares osignerade anteckningar visas. Nytt för om 2.15.0.100. Även yrkesroll ses på författare.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Personnummer	Dokumentationstid	Skriven	Rubrik	Författare	Signera
791105-	14-09-11 13:20	15-03-26 13:20	Bm-anteckning	esme/Bm	
880806-	14-12-09 13:19	15-03-26 13:19	Bm-anteckning	esme/Bm	

Antal funna rader: 2

Signera Stäng

För att se samtliga osignerade anteckningar under en viss tidsperiod, välj radioknapp för Alla användare.

Period och användare

Datum

Från: Till:

Alla användare

Endast användare

OK Avbryt

Lista med osignerade anteckningar visas.

Personnummer	Dokumentationstid	Skriven	Rubrik	Författare	Signera
791105-	14-09-11 13:20	15-03-26 13:20	Bm-anteckning	esme/Bm	
791105-	15-03-02 13:23	15-03-26 13:23	Telefonrådgivning	Babben/Bm	
880320-	14-12-03 13:26	15-03-26 13:26	Telefonrådgivning	axemol/Bm	
880806-	14-12-09 13:19	15-03-26 13:19	Bm-anteckning	esme/Bm	

Antal funna rader: 4

Signera Stäng

Markera den eller de anteckningar som ska signeras med hjälp av vänster musknapp i rutan för Signera. De anteckningar som är gulmarkerade ansvarar inte inloggad användare för.

Nytt för om 2.15.0.100. Även yrkesroll ses på författare.

Högerklicka på önskad anteckning och välj menyvalet Läs journal då användaren önskar läsa anteckningen innan den signeras. Då användaren väljer att läsa anteckningen visas den bakom listan med osignerade anteckningar. Ställ musmarkören på den blå listan Osignerade journalanteckningar, håll musknappen nertryckt och dra bilden med dig till önskad plats.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

20.2 Ej kontrasignerade anteckningar

Välj Visa/Listor/Ej kontrasignerade anteckningar och följande bild visas.

Välj önskad period vid Datum - kalendern. Förvalt är radioknapp för Alla ej kontrasignerade anteckningar. Klicka på knappen OK. Lista med ej kontrasignerade anteckningar visas.

Nytt för om 2.15.0.100. Även yrkesroll ses på författare.

Personnummer	Dokumentationstid	Skriven	Rubrik	Författare
791105-	14-01-12 09:41	15-03-26 09:41	Bm-anteckning	stina/Stud
791105-	14-01-13 09:42	15-03-26 09:42	Bm-anteckning	stina/Stud
880320-	15-03-17 08:02	15-03-26 08:02	Bm-anteckning	stina/Stud

Antal funna rader: 3

Stäng

Från listan över alla ej kontrasignerade anteckningar är kontrasignering endast möjligt att utföra av användare med specialbehörighet att få kontrasignera anteckningar åt någon annan användare. Högerklicka på önskad anteckning och välj menyvalet Kontrasignera.

För att se inloggad användares ej kontrasignerade anteckningar under en viss tidsperiod, välj radioknapp för Ej kontrasignerade anteckningar som jag ansvarar för.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Period och användare

Datum

Från: Till:

Alla ej kontrasignerade anteckningar

Ej kontrasignerade anteckningar som jag ansvarar för

OK Avbryt

Lista med ej kontrasignerade anteckningar visas.

Ej kontrasignerade anteckningar					
Personnummer	Dokumentationstid	Skriven	Rubrik	Författare	Kontrasignera
791105	14-01-13 09:42	15-03-26 09:42	Bm-anteckning	stina/Stud	X
880320	15-03-17 08:02	15-03-26 08:02	Bm-anteckning	stina/Stud	

Antal funna rader: 2

Kontrasignera Stäng

Markera den eller de anteckningar som ska kontrasigneras med hjälp av vänster musknapp i rutan för Signera.

Högerklicka på en anteckning och välj menyvalet Läs journal då användaren önskar läsa anteckningen innan den kontrasigneras. Då användaren väljer att läsa anteckningen visas den bakom listan med ej kontrasignerade anteckningar. Ställ musmarkören på den blå listen Ej kontrasignerade journalanteckningar, håll musknappen nertryckt och dra bilden med dig till önskad plats.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahjälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

21 Låsning av osignerade uppgifter

Låsning av osignerade uppgifter regleras inom en klinik via klinikinställningar i Systemadministrationen. Se manual för Systemadministration, 7.3, s. 20.

Osignerade journalanteckningar kan bli låsta efter x antal dagar (max 14 dagar), antal dagar kan du ange via klinikinställningen "Antal dagar innan osignerade uppgifter är låsta". Dessutom kan du välja via klinikinställningen "använd låsningstid för osignerade uppgifter" om den angivna låsningstiden ska användas eller ej.

Du kan fortfarande stryka, signera en låst uppgift (journal, MVC besök och konsultationsremiss). Signering kan göras via redigeringsfönstren eller högerklick i patientträdet för alla låsta uppgifter med undantag för konsultationsremiss för barn, där kan signering bara ske via redigeringsfönstret.

21.1 Osignerad journalanteckning


I F-, MVC- eller Prev- mapp visas en osignerad låst anteckning med en låssymbol i journalen, i patientträdet och även i redigeringsfönstret.

21.2 Osignerad MVC besök

En osignerad låst MHV2 markeras med en låssymbol i blanketten, patientträdet och även redigeringsfönstret.

Fliken "Grav.Kontroller, Symfys-Funduskurva" blir låst men inte fliken "Övriga uppgifter"

Besöksdat år	2010	09-23	09-23
Fullgångna graviditetsveckor	21	21	
Undersökt av BL/S	L	L	
signatur	saal	saal	



Grav.kontroller, Symfys-Funduskurva

Grav.kontroll -

Besöksdatum

Fullgångna grav.veckor

Undersökt av



Ett osignerat MVC besök som har blivit låst förblir låst samt behåller låssymbolen i patientträdet, blanketten och redigeringsfönstret.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

21.3 Osignerad Konsultationsremiss

En Osignerad konsultationsremiss som blir låst om man har valt låsningsfunktionaliteten via systemadministrationen.


I konsultations blankett visas en låst osignerad remiss/svar med en låssymbol och beskrivande text. Remiss och svar kan bli låsta oberoende av varandra.



I patientträdet och i översikten markeras låsningen med låssymbol i fall att både remiss- och svarsdelen är låsta.

I registreringsformulären finns en låssymbol för remiss och/eller svarsdelen den är låst

En osignerad remiss/svar som har blivit låst förblir låst samt behåller låssymbolen både i patientträdet, blanketten och redigeringsfönstret. Texten i blanketten ändras, se bilden nedan.



Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

22 AVSLUTA GRAVIDITET

Denna rutin används när koppling i Obstetrix mellan förlossning och MVC saknas eller när graviditeten avslutats på annan plats eller annat sätt. Patienten behöver inte tidigare vara inskriven på respektive MVC.

- Datum

Dagens datum är förvalt. Välj från listboxen om annat datum önskas.

- Tvillingar

Barn1 är förvalt. Om flerbörd, klicka på knappen Nytt barn för att välja ett annat alternativ från listboxen.

- NYTT BARN

Klicka på knappen Nytt barn om patienten har fött fler barn.

- Ta bort

Klicka på knappen Ta bort och den grav-veckan som förlossningen avslutades försvinner i bild.

- Flytt

Om patienten

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Skriv det korrekta reservnumret och klicka på knappen Spara. Signeringsrutan visas, skriv lösenord och tryck ENTER eller klicka på knappen Ok för Flyttat visas bilden enligt nedan.

The screenshot shows a software window titled 'Avsluta Graviditet' with a patient ID '990606-' and name 'Blomma Bella /Babben'. The 'Datum:' field is set to '13-11-29'. A checkbox labeled 'Flyttat' is checked. Below this is a large empty text area for 'Noteringar:'. At the bottom, there is a 'sign:' field and three buttons: 'Skapa text', 'Spara', and 'Avbryt'.

Skriv eventuellt en kommentar i textfältet Noteringar, texten överförs till journalen. Klicka på Skapa text eller knappen OK. Vid OK visas signeringsrutan, skriv lösenordet och tryck ENTER eller klicka på knappen Ok.

- Abort

Markera kryssrutan för abort om patienten genomgått ett missfall eller en abort.

Vid markering av kryssrutan för Abort visas bilden enligt nedan.

This screenshot shows the same software window, but with the 'Flyttat' checkbox unchecked and the 'Abort' checkbox checked. The 'Flerbörd' dropdown is set to 'Barn 1'. There are additional buttons for 'Nytt barn' and 'I a bort'. A sub-section titled 'Abort' contains a 'Datum:' dropdown (set to '...'), a 'Fullg. grav.v.:' text field, and a 'Förl avsl.:' dropdown (set to 'Ej angivet'). The 'Noteringar:' text area and 'sign:' field are also present, along with the 'Skapa text', 'Spara', and 'Avbryt' buttons.

Välj datum via listpilen och kalender. Det går dock att registrera Avslutad grav utan att välja datum om datumet är okänt. Välj förlossningsavslut från listboxen. Skriv eventuellt en kommentar i textfältet Noteringar, texten överförs till journalen. Klicka på Skapa text eller knappen OK. Vid OK visas signeringsrutan, skriv lösenordet och tryck ENTER eller klicka på knappen Ok.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

- Partus

Här anges datum för partus. Välj aktuellt datum från listboxen.

Välj förlossningsavslut från listboxen.

Om patienten gjort sina kontroller på MVC, räknas det automatiskt ut vilken vecka barnet föddes i när datum för partus fylls i, vilket visas i rutan för fullg. grav. v.

Välj från listboxen det sjukhus patienten födde sitt barn på.

Välj från listboxen den typ av bjudning som barnet föddes i.

- Barnet

Markera om det var en pojke eller flicka.

Ange barnets vikt och längd.

Fyll i Apgar.

Om barnet var dödfött markeras denna ruta.

Under noteringar kan kommentarer som hör ihop med förlossningen eller missfallet anges.

- Skapa text

För att skapa en journalanteckning av ifyllda uppgifter, klicka på knappen Skapa text.

- Avsluta

Klicka på knappen OK för att avsluta registreringen. Signeringsrutan med signatur visas, skriv lösenord, tryck ENTER eller klicka på knappen OK.

Mvc-mappen är nu även markerad med (**Avsl**) för att tala om att graviditeten är avslutad. Det är även möjligt att i översikten se när graviditeten avslutades.

För att läsa markerar du **Mvc-mappen** i Navet, klickar på höger musknapp och väljer menyvalet **Avsluta graviditet**.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

23 PAL/PAB (Patientansvarig läkare/barnmorska)

Klicka med höger musknapp på den aktuella vårdkontakten, välj **PAL/PAB**. Denna bild visas.

Patientansvarig barnmorska

Barnmorska från Obstetrix databas

[Ej Angivet]
 Barbro Barnmorska
 Carina Paavilainen
 Elsa Barnmorska
 Kati Pesonen
 Kattis Pesonen

Annan barnmorska

Namn

Telefon

Spara Avbryt

Markera önskad radioknapp för barnmorska/läkare från Obstetrix databas (förvalt) alternativt annan barnmorska/läkare.

Välj från listan, Patientansvarig Barnmorska/Läkare.

- Spara

För att spara tryck ENTER eller klicka på knappen Spara. Namnet på den ansvarige barnmorskan/läkaren finns nu i patientens översikt.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

24 LAB

Denna funktion används för att registrera lab-prover och svar. Klicka med höger musknapp på **Mvc-mappen** och välj Lab.

Om LAB-nod redan finns, klicka med höger musknapp på noden och välj menyvalet Registrera.

- BEFINTLIGA ANALYSER

Här visas de prover som finns att välja mellan. Dessa är inlagda av kliniken i systemadministration.

- BEFINTLIGA ANALYSGRUPPER

Här visas de provgrupper som finns att välja mellan. Dessa är inlagda av kliniken i systemadministration. Markeras en analysgrupp visas det under befintliga analyser vilka enskilda prover som ingår i gruppen.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahjälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

24.1 Registrera enskilt prov

Markera det prov som ska tas genom att klicka på knappen Flytta prov eller dubbelklicka på provet och det visas i listan för Labprover med dagens datum ifyllt som remissdatum. Se bild nedan.

Lablista 731001 - Eva Jansson /ELEN

Befintliga analyser

Analysbeteckning

B-Glukos
Hb
S-Albumin
S-Kalcium
S-Klorid
S-Kreatinin
S-Natrium
SR

Flytta prov

Befintliga analysgrupper

Provgrupp

MHV2-lab
Tox-prover

Spara
Avbryt
Ta bort
Stryka

Labprover

Remissdatum	Analysbeteckning	Referensvärde	Enhet	Provtag datum	Svar	Ska signeras av	Reg. av
2001-10-22	SR	0 - 15	mm				
2001-10-22	B-Glukos	3,3 - 5,6	g/l				

Analysbeteckning

Hb

Remissdatum

2001-10-22

Ordinerat av

Rutinprov

Remissdatum som provdatum

Svar

110 - 160

Referensvärde

Svarsdatum

...

Ska signeras av

Ej Angivet

Uppdatera
Nästa

För att ändra datum markeras hela raden i Labprover och ändrar i den nu upplysta nedre delen, Remissdatum från listboxen.

Ta bort enskilt prov

Ifall man råkat välja fel prov eller ångrar sig går det att ta bort ett enskilt prov inom låsningstiden. Klicka på aktuellt prov i listan för labprover så att hela raden blir markerad, då aktiveras knappen "Ta bort".

Stryka enskilt prov

Efter att låsningstiden gått ut går det att stryka ett enskilt prov fall man råkat välja fel prov eller ångrar sig. Klicka på aktuellt prov i listan för labprover så att hela raden blir markerad, då aktiveras knappen "Stryka". För att stryka krävs det att användaren, i användaradministrationen, har tilldelats rollen "Stryka labprov (M)".

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

24.2 Registrera provgrupp

För att registrera en provgrupp gör du på samma sätt. Dubbelklicka på provgruppen eller markera den och klicka på knappen Flytta prov och alla prover som tillhör den gruppen finns under labprover med remissdatum ifyllt.

- Ordinerat av

Här anges vem som ordinerat provet eller om det är ett Rutinprov. Välj från listboxen.

För att spara, välj knappen Spara. En **Lab-nod** är skapad i navet.

24.3 Registrera svar

För att registrera svar i lablistan markeras **Lab-noden** med höger musknapp och välj menyalet Registrera.

Markera det prov där svar ska registreras. Markören finns i rutan för svar. Skriv in värdet.

Kryssruta visar om remissdatum är samma som provdatum.

Remissdatum	Ordinerat av
2001-10-22	Rutinprov
<input checked="" type="checkbox"/> Remissdatum som provdatum	

24.4 Ändra provtagningsdatum

Remissdatum	Provtagningsdatum
2001-10-22	2001-10-22
<input type="checkbox"/> Remissdatum som provdatum	

Klicka i rutan Remissdatum som provdatum eller tryck kortkommando Alt och M och rutan avmarkeras och det finns möjlighet att ändra provtagningsdatum via listpilen och kalendern.

- SVARSDATUM

Om svarsdatum är dagens datum behöver detta inte väljas, i annat fall välj via listpilen och kalendern.

- Ska signeras av


Välj från listboxen den användare som skall signera provsvaret.

- UPPDATERA

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--


Knappen uppdatera används för att uppdatera labprover.

- **NÄSTA PROVSVAR**




Klicka på knappen Nästa för att fortsätta registrera svar på nästa labprov, alternativt knappen Uppdatera och välj själv vilket nästa provsvar som ska skrivas.

Klicka på knappen Spara och den inloggades signatur visas på raden i kolumnen Reg.av. Lab-listan finns nu i läsläge.

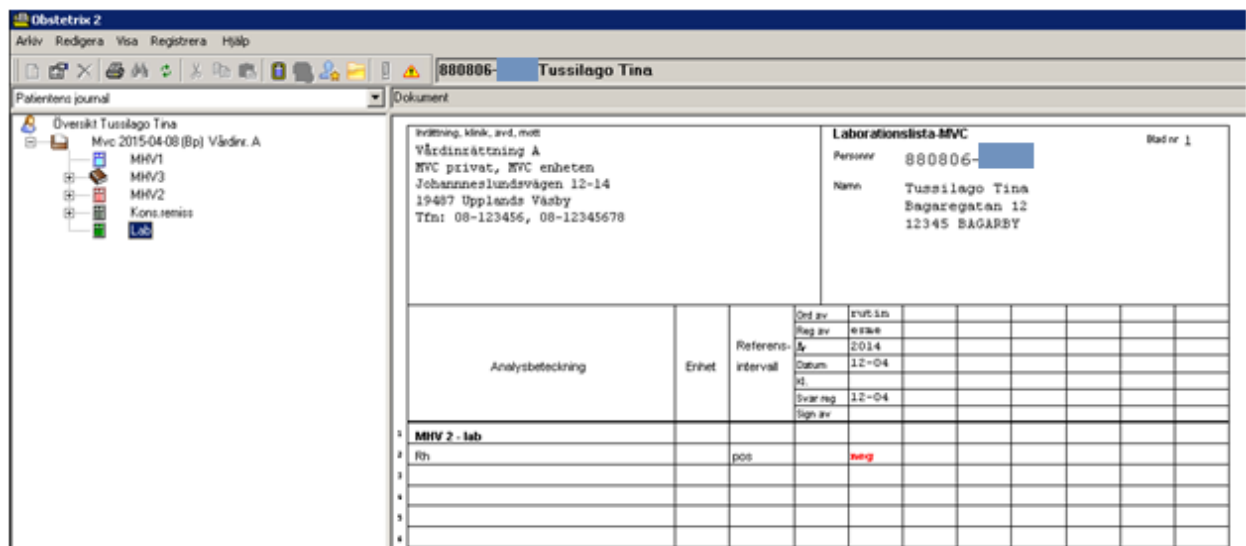

24.4.1 Zooma/Sortera lablistan

Genom att markera lablistan i läsläge och trycka med höger musknapp får man valet Zooma eller Sortera i bokstavsordning.

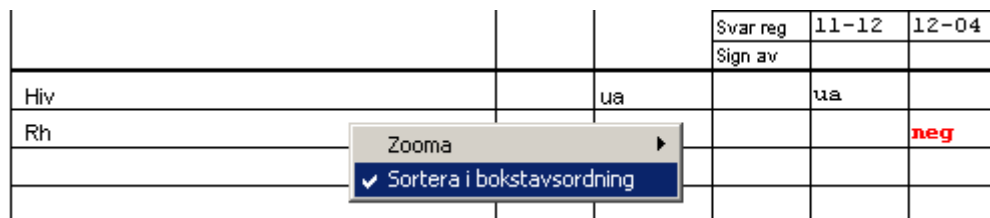

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Väljer du Zooma har du möjlighet att förminska eller förstora bilden. Bilden är alltid 100% i utgångsläget.

Hiv		ua		ua	
Rh					neg

Bilden ser ut som nedan efter sortering i bokstavsordning.

Hiv		ua		ua	
Rh		pos			neg

24.4.2 Signera labsvar

Klicka med höger musknapp på **Lab-noden** för att signera labsvaren och välj menyvalet Signera. Signeringsrutan visas med signatur ifylld, skriv lösenord, tryck ENTER eller klicka på knappen OK.

Lab-listan finns nu i läsläge med signatur. Det är endast de labvärden där användaren angett att de ska signeras som signaturen kommer att visas.


Numera finns det en klinikinställning i Systemadministrationen som möjliggör inaktiveringen av referensvärden. Om man anger "nej" (vilket ska vara default) så fungerar programmet som nu. Om man anger "ja" så kan användaren välja mellan "aktivera referensvärde" eller "inaktivera referensvärde" (för prover som har referensvärde) när man registrerar ordinationen, när man signerar provsvaret eller annars. Defaultvärdet skall vara möjligt att konfigurera i Administrationsprogrammet. Se manual för Systemadministration.

25 LÄKEMEDELSFÖRSKRIVNING- OBS! Funktionen stöds ej i version 2.19.0.200

I version 2.19.0.200 kan inga läkemedelsförskrivningar registreras, menyvalet är borttaget. De befintliga kan ej heller läsas utan felmeddelande.

Markera önskad vårdkontakt med höger musknapp och välj Läkemedelsförskrivning. Följande bild visas:

Arkiv

Förskrivning | Vanlig blankett | Särsk. läk. blankett | 

Tidigare förskrivningar

Datum	Läkemedel	Får ej bytas	Förpackning	Dosering	Exp. antal	Exp.

Språk: Särskilda upplysningar: Leveransställe:

Läkemedel

Namn

Valda läkemedel

Namn

Förpackningsval

Förpackning	Förmånstyp

Antal

Förpackningstyper

Förpackningstorlek	Beskrivning	Förmånstyp

Dosering, användning, ändamål

Tilläggstext begränsad förmån:

Förmånsberättigande

Senast registrerat: 2020-10-02 Begränsad förmån

Får expedieras ggr Får inte bytas ut

Exp. intervall Med start förpackn.

Giltighetstid

E-recept Journalför endast

25.1 Tidigare förskrivningar

Då vald patient har tidigare förskrivningar i denna vårdkontakt visas de i denna lista. För varje läkemedel visas en ikon med tooltip som beskriver status för receptet.

Status med symboler som kan förekomma är



receptet är skickat elektroniskt och accepterat av apotek



Denna ikon visas när ett "pappersrecept" (dvs ej skickat elektroniskt) blivit makulerat



Denna ikon visas när ett elektroniskt skickat recept blivit makulerat i Obstetrix. I tooltip framgår statustexten även för receptet innan det makulerades.



Denna ikon visas när det blivit ett tekniskt fel vid sändning av eRecept, receptet behöver ev. skickas om (kan ske via eRecept sysadministration) eller skapas om/förnyas



Denna ikon visas när receptet ej har accepterats av apoteket

25.2 Förskrivning av läkemedel

För att kunna förskriva recept krävs att användaren har den behörigheten i sysadmin samt att förskrivarkod är registrerad för användaren.

Förskrivarkoder

Hos eHälsomyndigheten valideras inkommande e-recepts utfärdarkategorier för förskrivare mot erhållna yrkesroller. Detta innebär bl.a. att gruppförskrivarkoder för utfärdarkategorierna LMF (läkare med förordnande dvs examinerad läkare som saknar svensk legitimation och innehar vikariat, och ATL (allmäntjänstgörande examinerad läkare) inte får användas av legitimerade läkare som erhållit yrkesrollen legitimerad läkare. Utfärdarkategorin HJM får inte användas av legitimerad sjuksköterska som erhållit personlig förskrivarkod.

I Obstetrix är det mappat så att om en av nedanstående gruppförskrivarkoder anges för användaren i sysadmin, så ger det utfärdarkategorier enligt nedan:

Gruppförskrivarkod	Utfärdarkategori
9000001	ATL
9100009	LMF
9200007	LMF
9300005	LMF
9400003	LMF
9600008	HJM
9610007	SSK

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Då användaren har en personlig förskrivarkod så används den och då ges utfärdarkategori utifrån yrkesroll.

Receptuppgifter:

Då en receptsamling innehåller flera recept är nedanstående fyra uppgifter övergripande (på receptsamlingsnivå) för samtliga recept i samlingen som förskrivs tillsammans.

1. **Språk**- Då informationen ska lämnas på ett annat språk än svenska från apoteket till patienten, välj önskat språk i listboxen.
2. **Avgift telefonkonsultation** -Ej relevant längre.
3. **Särskilda upplysningar** -Skriv i fri text.
4. **Leveransställe** -Skriv i fri text.

Läkemedel

Skriv hela läkemedelsnamnet eller ett visst antal bokstäver. Tryck på ENTER eller klicka på knappen Sök.

Läkemedel

alve

Namn
Alvedon Novum filmdragerad tablett 500 mg GlaxoSmithKline C
Alvedon® filmdragerad tablett 500 mg GlaxoSmithKline Consor
Alvedon® oral lösning 24 mg/ml GlaxoSmithKline Consumer H
Alvedon® brustablett 500 mg GlaxoSmithKline Consumer Heal
Alvedon® suppositorium 500 mg GlaxoSmithKline Consumer H
Alvedon® suppositorium 125 mg GlaxoSmithKline Consumer H
Alvedon® suppositorium 60 mg GlaxoSmithKline Consumer He
Alvedon® suppositorium 250 mg GlaxoSmithKline Consumer H

- Förpackningstyper

Markera det läkemedel som ska förskrivas. Till höger i rutan Förpackningstyper visas de alternativ som finns.

- Förpackningsförmån (nytt fr.o.m. 2.17.0.101)

Förmånstyp Med förmån, Utan förmån eller Begränsad förmån visas nu för varje förpackningstyp i en tredje kolumn.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Läkemedel		Förpackningstyper		
alve	Sök	Förpackningstorlek	Beskrivning	Förmånstyp
Namn Alvedon® suppositorium 60 mg GlaxoSmithKline Consumer He Alvedon® suppositorium 250 mg GlaxoSmithKline Consumer H Alvedon® munsönderfallande tablett 250 mg GlaxoSmithKline Alvedon® munsönderfallande tablett 500 mg GlaxoSmithKline Alvedon® forte filmdragerad tablett 1 g GlaxoSmithKline Const Alvesco inhalationsspray, lösning 80 mikrogram/dos Covis Pha Alvesco inhalationsspray, lösning 160 mikrogram/dos Covis Ph		100x1 styck	Bliester, 100 x 1 tablett (endos)	Med förmån
		50x1 styck	Bliester, 50 x 1 tablett (endos)	Utan förmån
		Doserering, användning, ändamål		

- Valda läkemedel och Förpackningsval

Dubbelklicka på den förpackning som ska förskrivas. Alternativet visas i rutan för Valda läkemedel och Förpackningsval.

Valda läkemedel	
Namn	
<input checked="" type="checkbox"/>	Alvedon® forte filmdragerad tablett 1 g GlaxoSmithKline Co
<input type="text"/>	
Förpackningsval	
Förpackning	Förmånstyp
<input checked="" type="checkbox"/>	1x100x1 st Bliester, 100 x 1 tablett (endos) Med förmån
<input type="text"/>	
Antal <input type="text" value="1"/>	

Då en receptsamling innehåller flera recept anges nedan uppgifter (se bild) per recept (på receptnivå).

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahjälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Dosering, användning, ändamål

Tilläggsstext begränsad förmån:

Förmånsberättigande

Senast registrerat: Begränsad förmån:

Ej tagit ställning

Får expedieras: ggr Får inte bytas ut Med start förpackn.

Exp. intervall: Ej angivet Giltighetstid: månader

- Dosering

Skriv dosering i fritextfältet. Det är obligatoriskt att ange dosering.

- Tilläggsstext begränsad förmån (nytt fr.o.m. 2.17.0.101)

Vid val av förmånstyp (med förmån/utan förmån), fylls alt. "Villkor Förmån Är Uppfylld" eller "Villkor Förmån Ej Uppfylld" automatiskt utav det val man gjort. Denna text skickas med receptet till apoteket. Detta fält är inte redigerbart.

Tilläggsstext begränsad förmån: Villkor Förmån Är Uppfylld

Förmånsberättigande

Senast registrerat: 2020-10-01 Begränsad förmån:

Patienten är förmånsberättigad Med förmån

- Förmånsberättigande, se kap. 25.2.1 (nytt fr.o.m. 2.17.0.101)

- **Senast registrerat:** Ett datum visar senaste registrering av förmånsberättigande, sparas automatiskt, ej redigerbart
- **Begränsad förmån** (nytt fr.o.m. 2.17.0.101, tidigare Förmånstyp)
Då en förpackning med begränsad förmån har valts, kan man i listboxen välja "Med förmån" = R och "Utan förmån" = U. I andra fall är listboxen inaktiverad.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Förpackningstorlek	Beskrivning	Förmånstyp
28 tablett(er)	Blistert, 28 tabletter	Begränsad
98 tablett(er)	Blistert, 98 tabletter	Begränsad

Arnoneve depottablett 5 mg/2,5 mg Mundipharma AB
 Dosering, användning, ändamål

Tilläggstext begränsad förmån:

Förmånsberättigande
 Senast registrerat: 2020-10-01
 Patienten är förmånsberättigad

Får expedieras
 ggr

Exp. intervall

Får inte bytas ut
 Med startförpackning

Giltighetstid
 månader

Med förmån, sign.	Med förmån, sign.
Utan förmån, sign.	R Utan förmån, sign.
U	För expedieras (boks)

- **Får expedieras**

Fyll i antal gånger som läkemedlet får expedieras.

- **Exp. intervall**

Ange expeditionsintervall, antal dagar, veckor eller månader.

- **Får inte bytas ut**

Markera kryssrutan om läkemedlet inte får bytas ut.

- **Med startförpackning**

Markera kryssrutan om det ska vara startförpackning.

- **Giltighetstid**

Då giltighetstid är mindre än 12 månader anges antal månader i rutan. Anges ingenting är det 12 månader som gäller.


25.2.1 Registrering av förmån för patient

(nytt fr.o.m. 2.17.0.101)


Under "Arkiv" i läkemedelsförskrivningsdialogen skall man ange om patienten är förmånsberättigad eller ej. Detta är obligatoriskt att fylla i innan läkemedelsförskrivning kan påbörjas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Läkemedelsförskrivning 800913-9265 Ström

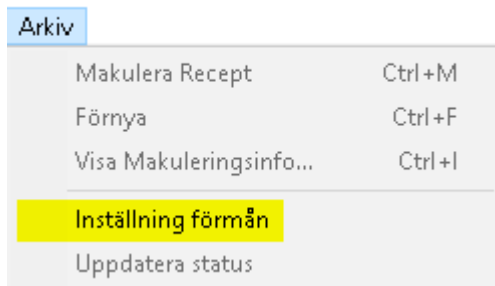

Om förmånsval inte har angetts får man ett valideringsmeddelande vid förskrivning och förskrivningen kan ej sparas innan förmånsval angetts.

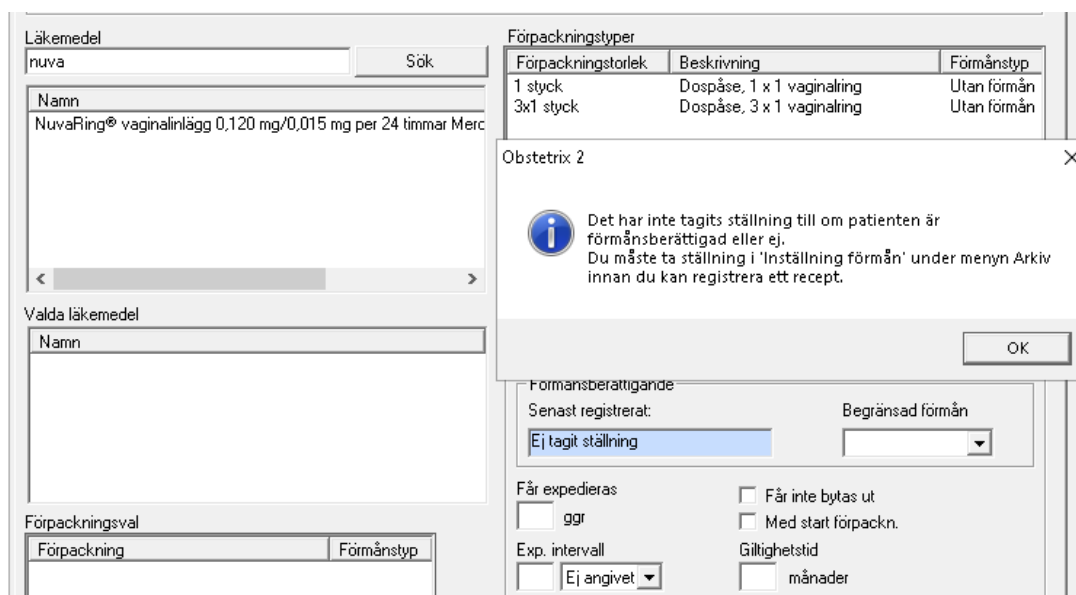

25.2.2 Sammanslagning av patientjournaler och förmånshantering

(nytt fr.o.m. 2.17.0.101)

Vid sammanslagning av två journaler kommer den uppgift om förmån som finns på det NYA personnumret att kvarstå.

Då ett pnr/rnr korrigeras eller ändras sätts inställningen "Förmånsberättigad" till status "Ej tagit ställning" och ett ställningstagande krävs vid ny förskrivning.

25.3 Förskrivning av läkemedel för patienter med varning

(nytt fr.o.m. 2.17.1.100 och 2.17.0.101)

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Då en patient har registrerade varningar, uppmärksammas användaren med en triangelsymbol i verktygsfältet samt rödmarkerad informationstext om varningen på olika översikter samt formulär i journalen.

Denna triangelikon kan även ses i läkemedelsförskrivningen.

The screenshot shows a software window titled 'Arkiv' with a sub-header 'Förskrivning'. Below this are two tabs: 'Vanlig blankett' and 'Särsk. läk. blankett'. A yellow warning triangle icon is highlighted in a red box next to the 'Särsk. läk. blankett' tab. Below the tabs is a table titled 'Tidigare förskrivningar' with columns: 'Datum', 'Läkemedel', 'Får ej bytas', 'Förpackning', 'Dosering', 'Exp. antal', and 'Exp.'. The table area is currently empty and highlighted in yellow. At the bottom, there are three input fields labeled 'Språk', 'Särskilda upplysningar', and 'Leveransställe'.

Genom att klicka på ikonen öppnas dialogen för överkänsligheter och varningar.

This screenshot shows the same software window as above, but with a dialog box open over it. The dialog box is titled 'Överkänslighet (19) 800913-9265 Ström Sarah /leer'. It contains a table 'Registerade varningar och överkänsligheter' with columns: 'Agens', 'Varning', 'Fr.o.m.', and 'Anmärkning'. Below the table are several form fields: 'Ingen kund överkänslighet' (checkbox), 'Ändra', 'Ta bort', 'Ny', 'Varning (cave)', 'Överkänslighet', and 'Ej angivet' (radio buttons). There are also fields for 'Agens', 'Fr.o.m. datum', and 'Anmärkning'. At the bottom of the dialog are buttons for 'Spara', 'Spara fortsätt', 'Ändra', 'Avbryt', and 'OK'.

Då användaren förskriver läkemedel till en patient med minst en varning registrerad, söker fram ett preparat i fältet Läkemedel och väljer Förpackningstyp, genereras ett informationsmeddelande till användaren.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--




Genom att trycka "OK" stängs meddelandet och användaren har möjlighet att kontrollera patientens varning och antingen byta ut läkemedlet eller att fortsätta förskrivningen. I de fall patienten förskrivs flera läkemedel på samma gång, informeras användaren endast vid val av det första läkemedlet, dvs. informationsmeddelandet visas endast en gång under ett förskrivningstillfälle. Stänger man förskrivningsmodulen, öppnar den igen och fortsätter förskriva fler preparat så får man meddelandet igen.

25.4 E-recept

För att skicka recept elektroniskt krävs att en korrekt förskrivarkod för användaren finns registrerad i Obstetrix systemadministration, användaren måste finnas upplagd med ett medarbetaruppdrag i HSA-katalogen för regionen samt att användaren använder ett eTjänstekort för inloggning och signering.

När förskrivningen ska skickas som ett elektroniskt recept, markera radioknappen för E-recept och klicka Ok. (För att detta ska fungera krävs att Oracles e-recept är beställt och installerat. Mer detaljerad beskrivning av detta finns i användarmanualen för Oracles eRecept.)



Nytt fr.o.m. 2.17.0.101- funktion för utskrift, telefonrecept och spara temporärt utgår.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Då kommer man över till eReceptmodulen och väljer där väljer man tex apotek, har möjlighet att granska receptet mm och klickar sen på Skicka-knappen.

Läkemedelsförskrivning 200105- [redacted] Obstetrix Cerner SimosTestpat /Emma

Arkiv

Förskrivning | Vanlig blankett | Särsk. läk. blankett

Tidigare förskrivningar

Datum	Läkemedel	Får ej bytas	Förpackning	Dosering	Exp. antal	E ^
<input checked="" type="checkbox"/> 19-01-09 15:16	NuvaRing vaginalinlägg 0,120 m...		1x1x1 styck	1vb	1	
<input type="checkbox"/> 18-12-21 23:30	Reagla kapsel, hård 3 mg Recor...		1x28 kapsel/kaps...	Av	1	
<input type="checkbox"/> 18-12-21 23:22	Tears Naturale rinnmedel/lin...		1x10 milliliter	nen	1	

Uppdatera status

Språk

Särskilda upplysningar

Läkemedel

Namn

Valda läkemedel

Namn

NuvaRing vaginal

Förpackningsval

Förpackning

1x1x1 styck Dospäse.

eRecept

Patientuppgifter
1920010 [redacted] Kör: Kvinna
19200105
Obstetrix Cerner SimosTestpat
Johanneslundsgatan 12 Gata 2 Grände
19487 UPPLANDS VÄSBY

Valt apotek
RECEPTBREV LÅDAN TEST
VALFRITT APOTEK
RECEPTBREV LÅDAN TEST
0 Information

Receptöversikt | Receptinformation

Recept att skicka

Läkemedel	Förpackning	Anvisning	Exp. Ant	Förmånstyp
NuvaRing vaginalinlägg 0,12...	1x1x1x1 styck	1vb	1	U

Granska

Välj apotek


RECEPTBREV LÅDAN TEST VALFRITT APOTEK, RECEPTB...

Dit
RECEPTBREV LÅDAN TE: ▼


Hämta alla

Skicka Avbryt


Man får då upp en dialog för att verifiera certifikat på eTjänstekortet:

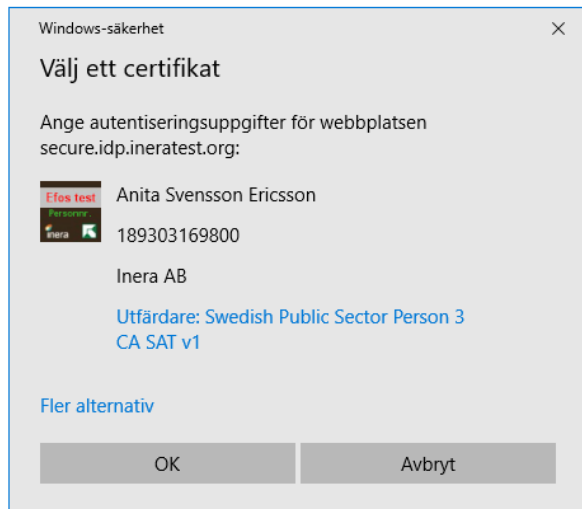

Välj Ok. Därefter behöver man slå in pinkoden för sitt eTjänstekort (om pinkoden inte är cachad):

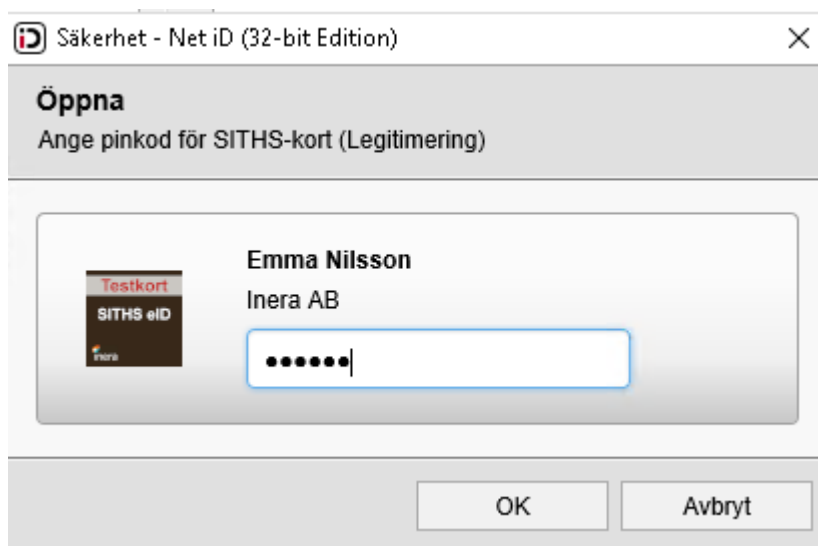

I de fall där användaren har flera medarbetaruppdrag upplagda i HSA-katalogen kommer ytterligare en dialogruta att visas där val behöver ske av aktuellt medarbetaruppdrag för att komma vidare.

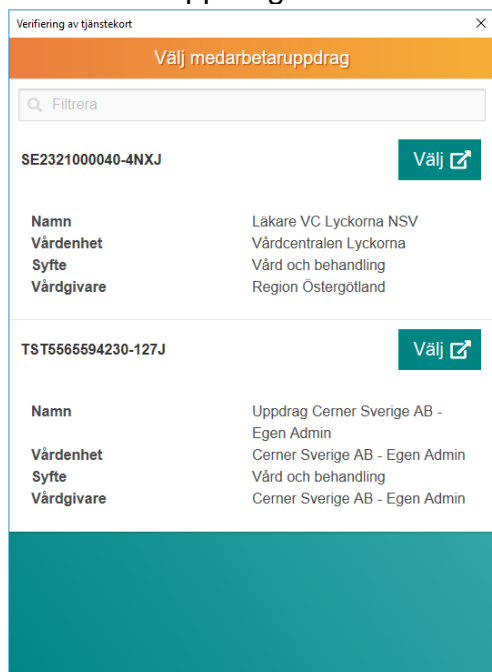

Därefter skickas receptet till apotek (eHm).

25.4.1 Journalanteckning

En journalanteckning för förskrivningen skapas automatiskt för erecept vid status **Accepterad** eller **Accepterad med varning**.

2018-12-18

/O **Läkemedelsförskrivning** /Ssk Barbro Lindblad Simo (2018-12-18 14:26)
 E-recept Mildison Lipid kräm 1 % LEO Pharma AB 2x30 gram Aluminiumtub, 30 g
 Doseringstext: Utvärtes mot eksem
 Får expedieras 4 gånger.

25.4.2 Meddelanden till förskrivaren


Vid sändning av erecept kan förskrivaren i vissa lägen få informationsmeddelanden för att uppmärksamma om vissa status.

Om status blir **Accepterad** visas inget meddelande, men ikon och tooltip skapas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--


Avvisad

Om receptet avvisas hos apotek (eHälsomyndigheten) visas ett meddelande om detta vid sändning, tex:

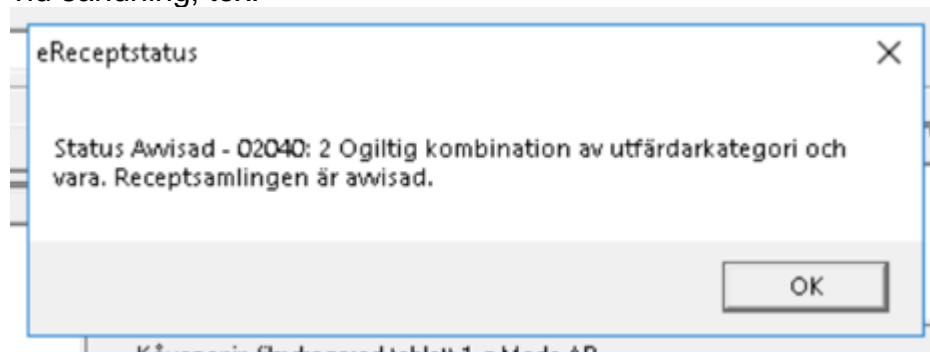


Väntar på svar

Om det blir en fördröjning i svaret från eHm när man skickat eRecept visas meddelande till förskrivaren om det. En journalanteckning skapas där det framgår att man väntar på svar, vilket uppdateras när svar erhållits.

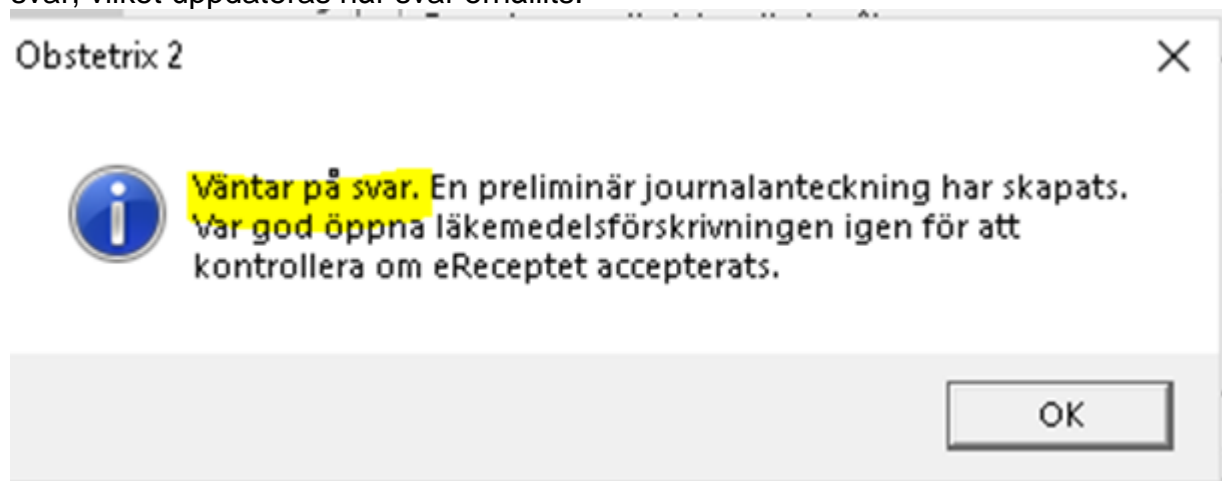

I listan över förskrivningar visas ikonen grå och en uppdatera-knapp visas. När man uppdaterat och svar erhållits uppdateras även ikonen till rätt status.

Arkiv

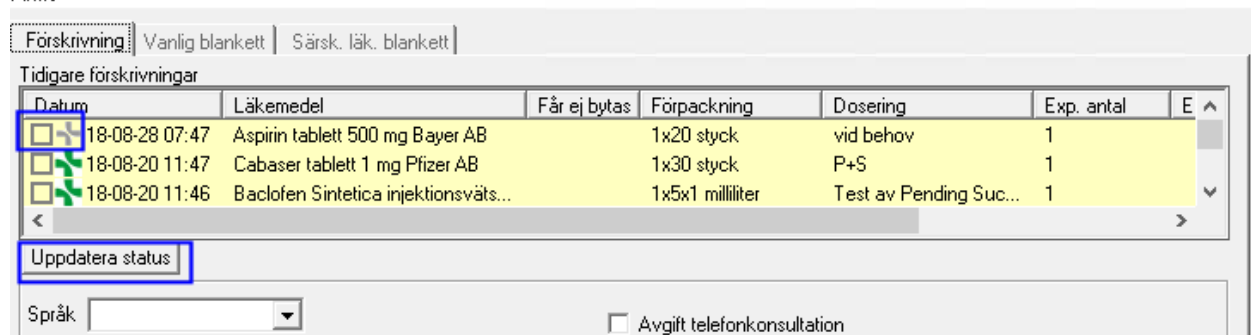

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

25.5 Förnya recept

Patientens tidigare förskrivningar visas i listan Tidigare förskrivningar. Högerklicka på det läkemedel som ska förnyas och välj menyvalet Förnya.

Arkiv

Förskrivning | Vanlig blankett | Särsk. läk. blankett

Tidigare förskrivningar

Datum	Läkemedel	Får ej bytas	Förpackning	Dosering	Exp. antal	E ^
20-10-02 15:00	Fenuril® kräm ACO Hud Nordic ...		1x400 gram + 1x4...	Utvärtes enligt föresk...	1	
20-10-02 14:51	Citodon® tablett 500 mg/30 mg ...		2x100 styck	1 ½ tablett dagligen i...	3	2
20-10-02 14:19	Trombul® tablett 75 mg Pfizer AB		1x100 styck	1,5 tabletter dagligen ...	3	1
18-...			1x1x0,375 milliliter	Enligt sär ordn	1	

Makulera Recept Ctrl+M
Förnya Ctrl+F
Visa Makuleringsinfo... Ctrl+I

Språk _____ Leveransställe _____

Inställning förmån _____
Uppdatera status _____

Information som fanns angiven för nedan uppgifter (se bild) följer inte med då ett recept förnyas, så dessa uppgifter behöver återigen fyllas i.

Språk _____ Särskilda upplysningar _____ Leveransställe _____

Övriga uppgifter följer med då ett recept förnyas. Ändra om det behövs, klicka på knappen Ok, signeringsrutan visas, ange lösenord.

Läkemedelsförskrivning 980316-2388 Blad Kajsa /leer

Arkiv

Förskrivning | Vanlig blankett | Särsk. läk. blankett

Tidigare förskrivningar

Datum	Läkemedel	Får ej bytas	Förpackning	Dosering	Exp. antal	E ^
20-09-23 12:33	Karbamid NET kräm 50 mg/g Ev...			Document last modified: Yesterday at 17:08	1	
20-09-23 12:12	Dolcontin® depottablett 10 mg P...	x	1x100 styck		2	1
20-09-23 12:12	Laxoberal® orala droppar, lösni...		1x30 milliliter	1 x dag	1	
20-09-23 12:09	Morphine Unimedica injektionsvä...		1x10x10 milliliter	vb	1	

Språk _____ Särskilda upplysningar _____ Leveransställe _____

Läkemedel _____

Namn _____

Valda läkemedel

Namn _____

Tilläggsstext begränsad förmån: _____

Föränsberättigande

Senast registrerat: 2020-10-01

Begränsad förmån

Ej tagit ställning

Får expedieras

ja Får inte bytas ut

Nej Med start förpackn.

Exp. intervall

Ej angivet Gällighetstid

månader

E-recept Journalför endast

Redigera Ok Avbryt

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

25.6 Makulera recept

Markera kryssrutan för det eller de recept som ska makuleras, högerklicka och välj menyvalet Makulera Recept. .

Arkiv

Förskrivning | Vanlig blankett | Särsk. läk. blankett

Tidigare förskrivningar

Datum	Läkemedel	Får ej bytas	Förpackning	Dosering	Exp. antal	E
<input type="checkbox"/>	20-10-02 15:00 Fenuril® kräm ACO Hud Nordic ...		1x400 gram + 1x4...	Utvärtes enligt föresk...	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	20-10-03 14:51 ...		2x100 styck	1 ½ tablett dagligen i...	3	2
<input type="checkbox"/>			1x100 styck	1,5 tabletter dagligen ...	3	1;
<input type="checkbox"/>			1x1x0,375 milliliter	Enligt sär ordn	1	

Makulera Recept Ctrl+M

Förnya Ctrl+F

Visa Makuleringsinfo... Ctrl+I

Språk

Inställning förmån

Uppdatera status

Leveransställe

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Följande bild visas:

Tidigare förskrivningar

Markera alla

Datum	Läkemedel	Förpackningar	Dosering
<input checked="" type="checkbox"/> 20-10-02 14:51	Citodon® Tablett 500 mg/30 mg, Karo Pharm...	2x100 styck	1 ½ tablett da...

Makuleringsorsak

Orsak:

Ange orsak:

- Ej angivet
- Fel patient
- Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål - patient informerad
- Utsatt läkemedel - patient informerad
- Annan orsak - patient informerad (fritextfält obligatoriskt)

Lägg i makuleringslista

Makuleringslista

Datum	Läkemedel	Förpackningar	Dosering	Orsak
-------	-----------	---------------	----------	-------

OBS! Ingen elektronisk makulering går iväg till apotek. Meddela patient och eventuellt apotek!

Makulera Avbryt

Observera att

makulering i Obstetrix inte innebär att det skickas någon makulering eller information om det till apotek, därför behöver man eventuellt själv kontakta apotek och patient om det är aktuellt.

Detta framgår som en påminnelse i texten i nedre delen av bilden.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Makulera flera recept med samma makuleringsorsak

Då samtliga recept som ska makuleras har samma makuleringsorsak kan detta anges på en och samma gång. Det är obligatoriskt att ange en makuleringsorsak för varje recept. Välj orsak i rullisten:

Vid Annan orsak är det obligatoriskt att ange orsak i fritextfältet. Klicka därefter på knappen **Lägg i makuleringslista**.

Recepten hamnar i makuleringslistan och orsaken till makuleringen visas i kolumnen Orsak.

Klicka på knappen Makulera. Signeringsrutan visas, ange lösenord, tryck OK. Det makulerade läkemedlet är nu markerat enligt nedan.

Tidigare förskrivningar							
Datum	Läkemedel	Får ej bytas	Förpackning	Dosering	Exp. antal	E	^
<input type="checkbox"/> M!	18-09-20 23:38	Tacni kapsel, hård 0,5 mg Teva ...	1x50 kapsel/kaps...	t	1		
<input type="checkbox"/> M!	18-09-20 22:34	Tachosil matrix till vävnadslim T...	1x1 styck	d2	1		

Makulera flera recept med olika makuleringsorsak

Då de recept som ska makuleras har olika makuleringsorsak avmarkeras ett eller flera recept i listan och varje recept makuleras var för sig. Det är obligatoriskt att ange en makuleringsorsak för varje recept.

Tidigare förskrivningar							
<input checked="" type="checkbox"/> Markera alla							
Datum	Läkemedel	Förpackningar	Dosering				
<input checked="" type="checkbox"/>	18-09-20 23:38	Tacni Kapsel, hård 0,5 mg. Teva Sweden AB	1x50 kapsel/kapslar	t			
<input checked="" type="checkbox"/>	18-09-20 22:34	Tachosil Matrix till vävnadslim 0 Ospecificera...	1x1 styck	d2			

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Markera det första receptet som ska makuleras. Ange makuleringsorsak i rullisten.

Recept makulering 760606- Svensson Maria /malu

Tidigare förskrivningar

Markera alla

Datum	Läkemedel	Förpackningar	Dosering
<input checked="" type="checkbox"/> 10-10-25 20:03	Yasmin 28 filmdrag tabl, Bayer Schering Phar...	1x3x28 st	enl ord
<input type="checkbox"/> 10-10-25 20:03	Alvedon forte tabl 1 g, AstraZeneca	1x50 st	1 x 4 mot värk

Makuleringsorsak

Orsak:

Ange orsak:

- Ej angivet
- Fel patient
- Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål - patient informerad
- Utsatt läkemedel - patient informerad
- Annan orsak - patient informerad (fritextfält obligatoriskt)

Lägg i makuleringslista

Klicka därefter på knappen Lägg i makuleringslista.

Gör på samma sätt med nästa recept. Välj makuleringsorsak i rullisten och klicka på knappen Lägg i makuleringslista.

Nu visas båda recepten i makuleringslistan, med olika makuleringsorsaker i kolumnen Orsak.

Makuleringslista

Datum	Läkemedel	Förpac...	Dosering	Orsak	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/> 10-10-25 20:03	Yasmin 28 filmdrag tabl, Bayer S...	1x3x28 st	enl ord	Fel läkemedel/vara/styrka/doser...	
<input checked="" type="checkbox"/> 10-10-25 20:03	Alvedon forte tabl 1 g, AstraZen...	1x50 st	1 x 4 mot värk	Utsatt läkemedel - patient inform...	

Makulera Avbryt

Klicka på knappen Makulera. Signeringsrutan visas, ange lösenord, tryck OK. Det makulerade läkemedlet är nu markerat enligt nedan.

Tidigare förskrivningar

Datum	Läkemedel	Får ej bytas	Förpackning	Dosering	Exp. antal	E
<input type="checkbox"/> 18-09-20 23:38	Tacni kapsel, hård 0,5 mg Teva ...		1x50 kapsel/kaps...	t	1	
<input type="checkbox"/> 18-09-20 22:34	Tachosil matrix till vävnadslim T...		1x1 styck	d2	1	

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Visa makuleringsinfo

För att kontrollera vem som makulerat ett preparat, vilken tidpunkt makuleringen utfördes samt vilken makuleringsorsak som angavs, högerklicka på ett makulerat recept och välj Visa makuleringsinfo.

Datum	Läkemedel	Får ej bytas	Förpackning	Dosering	Exp. antal	E: ▲	
10-10-2	Makulera Recept	Ctrl+M	S...	x	1x3x28 st	enl ord	1
10-10-2	Förnya	Ctrl+F	ene...		1x50 st	1 x 4 mot värk	1
10-10-2	Visa Makuleringsinfo...	Ctrl+I	A...		1x10 st	enl ord	1
10-10-2	E-recept		ecip		1x20 st	1x1 mot infektion	1

Följande bild visas:

Info

Preparat: Mildison Lipid

Makulerat av: Emma Nilsson / Bm

Makulerat datum: 2019-01-09 15:02:00

Orsakskod: Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål - patient inform

Orsakstext

Ok


25.6.1 Journalanteckning vid makulering

Journaltexten för aktuellt läkemedel blir struken då ett recept makuleras. Tidpunkt, orsak och vem som utfört makuleringen visas i separat anteckning.

B/O	Läkemedelsförskrivning /Bm petter (2018-09-20 22:34) E-recept [Tachosil matrix till vävnadslim Takeda Austria GmbH 1x1 styck Bliester, 1 matrix 3,0 x 2,5 cm Doseringstext: d2 Får expedieras 1 gång.]
S/O	Läkemedelsförskrivning /Läk Bella Blom bella (2018-09-20 23:38) E-recept [Tacni kapsel, hård 0,5 mg Teva Sweden AB 1x50 kapsel/kapslar Bliester, 50 kapslar Doseringstext: t Får expedieras 1 gång.]
B/O	Läkemedelsförskrivning /Bm Barbro Lindblad Simo (2018-11-07 13:39) [OS]Receptet makulerat 2018-11-07 13:39 Tacni Kapsel, hård 0,5 mg, Teva Sweden AB Orsaken är: Fel patient
B/O	Läkemedelsförskrivning /Bm Simo (2018-11-07 13:39) [OS]Receptet makulerat 2018-11-07 13:39 Tachosil Matrix till vävnadslim O Ospecificerad, Takeda Pharma AB Orsaken är: Fel patient

25.7 Menyval eRecept

Under Arkivmenyn kommer man till eRecept utan patientkoppling. Här kan man se sina egna skickade recept och även göra personliga inställningar i erecept, tex förvalt apotek mm.

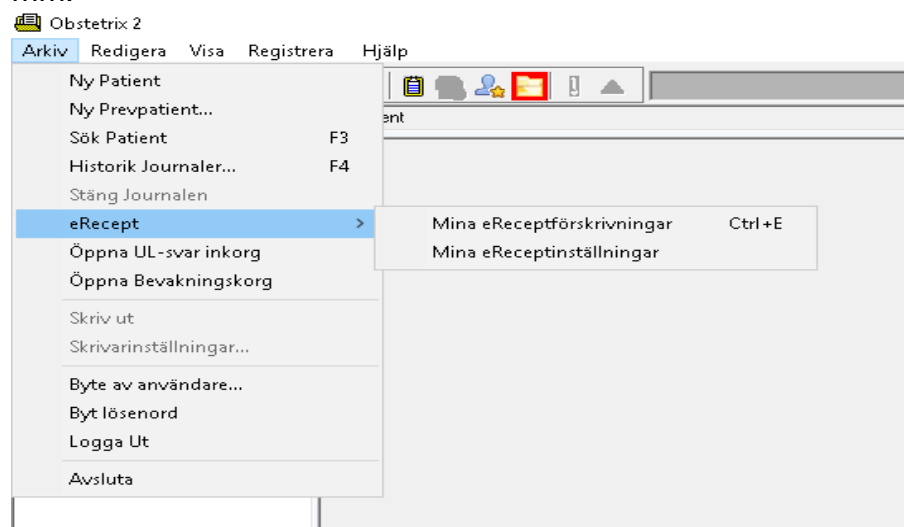

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

26 ULTRALJUDSREMISS

26.1 Skriva en ultraljudsremiss

Oavsett om remissmottagaren har Obstetrix Ultraljudsprogram eller inte, så fungerar registrering av ultraljudsremisser på samma sätt.

Markera med höger musknapp på **Mvc-mappen** och välj menyvalet Ultraljudsremiss.

Systemet visar vem som är remissansvarig.

- Remitterande läkare/barnmorska

Systemet föreslår den som är inloggad i systemet som remitterande om denna användare är behörig. På remissblanketten kommer även telefonnummer, fax och klinikkod att skrivas ut.

- Mottagare

Öppna listboxen och välj remissmottagare. Denna lista är skapad i Systemadministrationen. När remissmottagare är valt visas i en ljusgrå text hur remissen kommer att genereras.

Hur varje remiss ska skickas bestäms i adressdatabasen:

- via nätverk
- via papperskopia
- via diskett/optiskt kort

Rutinen för ultraljudsremisser genererar automatiskt remissen när den är färdig och sparad på det sätt som angivits för mottagaren i adressdatabasen.

- Remissdatum

Tidpunkten hämtas från databasen när remissen skapas. Tidpunkten visas i den färdigskapade remissen, men inte i skrivläget.

- Remissorsaker och indikationer

Remissorsak	Huvudorsak
<input checked="" type="checkbox"/> Åvvikande S-F-mått	
<input type="checkbox"/> Best. av tidig gravl.	
<input type="checkbox"/> Fosterläge	
<input type="checkbox"/> Genetisk rådgivning	
<input type="checkbox"/> Graviditetskomplikation	
<input type="checkbox"/> Interkurrent sjukdom hos mor	
<input type="checkbox"/> Placentaläge	
<input type="checkbox"/> Rutinm. ul-undersökning	
<input type="checkbox"/> Tillväxt	
<input type="checkbox"/> Viabel graviditet	
<input type="checkbox"/> Orsak annan...	

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Kryssa i önskad ruta för remissorsak. Om orsaken är någon annan än de förvalda, kryssa i Orsak annan och fyll i avsett textfält i remissen som finns under remissorsaksrutan.

För att ange huvudorsak, klicka med höger musknapp och välj huvudorsak.

Nytt fr.o.m. v2.14.02.100 i kontaktorsaker UL-remiss samt besöksregistrering UL. Två nya val; litet foster och stort foster. Dessa två nya val är upplåsningsbara och hör till "Tilläggs paket 2.14.02.100".

- Beräknad partus- Information

SM 2014-07-03	BPSM 2015-04-08
SM-säker/osäker <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Säker <input type="radio"/> Osäker	BPUL [dropdown] BPET [dropdown]
Menstyp/dagar [] / []	

Systemet hämtar information om SM, menstyp, BPSM, BPUL och BPET om så är angivet i Obstetrix.

Bp enl SM räknas ut av systemet om SM anges.

- Anamnes

Anamnes

I ovanstående textfält kan valfri text skrivas.

- Önskad undersökningstidpunkt

Önskemål om undersökningstid

Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
[Ej angivet]	[Ej angivet]	[Ej angivet]	[Ej angivet]	[Ej angivet]

Ifylls denna del av ultraljudsremissen, kommer informationen att visas på remissen som går till ultraljudsmottagningen.

När remissen är färdigskriven, klicka på knappen **Signera** för att spara remissen.

En ultraljudsmapp skapas i Navet.

Genom att klicka på plustecknet framför UI-mappen öppnas boken, klicka med vänster musknapp och remissen visas i läsläge på skärmen.


26.2 Remissvar

Remissen besvaras på Ultraljudsavdelningen och svaret överförs elektroniskt till Mvc-mappen. Svaret kan läsas under noden för ultraljudsremissen.

26.3 UL-svar inkorg (tilläggsbeställning)

Inkorg för ultraljudssvar visar besvarade remisser som remitterats från inloggad klinik. Det finns en ikon för inkorg som både gäller UL-svar inkorg och Bevakningskorg. Denna ikon kan rödmarkeras vid nyinkomna UL-svar (klinikinställning i systemadministrationen).

Klicka på ikonen för inkorg. Då visas Bevakning och UL Svar. Se bilden nedan.

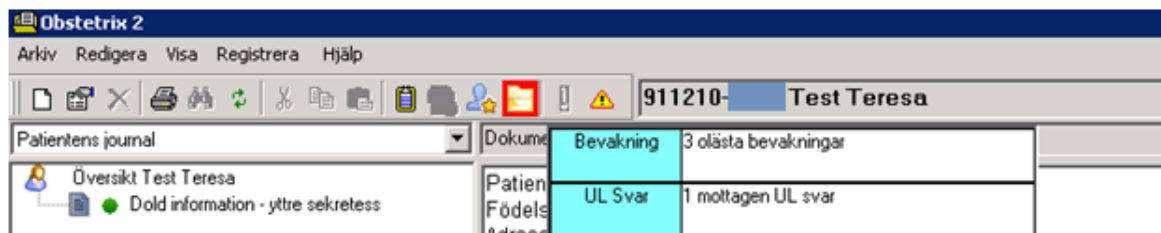

Klicka på UL Svar och följande bild visas.

Rullisten för remissansvarig innehåller de användare som har remitterat en av de remisser som blivit besvarade på inloggad klinik. För att se samtliga användares remitterade remisser på inloggad klinik, välj valet Alla.

Kalenderfunktion finns för att filtrera på remissdatum.

Kryssruta för att minimera fönstret vid läsning av UL svar fungerar som så att UL Svar Inkorg minimeras för att ligga i vägen för UL svaret. Därefter kan fönstret maximeras igen.

Räkneverk för Antal UL svar anger antalet UL svar som visas i listan.

Räkneverk för Markerad som läst anger antalet UL svar som markerats som lästa i listan.

Markera UL svar som läst:

Dubbelklicka på önskat UL svar för att läsa svaret.

Då svaret är läst är det möjligt att markera med ett kryss för läst i kolumnen Läst. Innan svaret är läst är denna kolumn låst för markering.

För att markera flera UL svar som lästa, öppna önskade UL svar, markera därefter dessa som lästa i kolumnen för Läst.

Klicka på knappen Spara.

De lästa UL svaren försvinner från listan.


26.4 Utskrift av remiss

Remissen ska vara i läsläge (om remissen inte visas i läsläge, tryck F5 för uppdatering). Klicka på skrivarsymbolen för utskrift av remissen.


Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

26.5 Hoppa till ultraljudsmappen i MedBrowser (nytt i 2.19.0.200)

Då en UL-remiss är skapad, skapas automatiskt en UL-mapp i navet där den nyss skapta UL-remissen ligger. Inloggad på den enhet där UL besöket skall registreras och högerklick i Obstetrix på patientens UL-mapp, välj "Öppna Ultraljudsmappen".

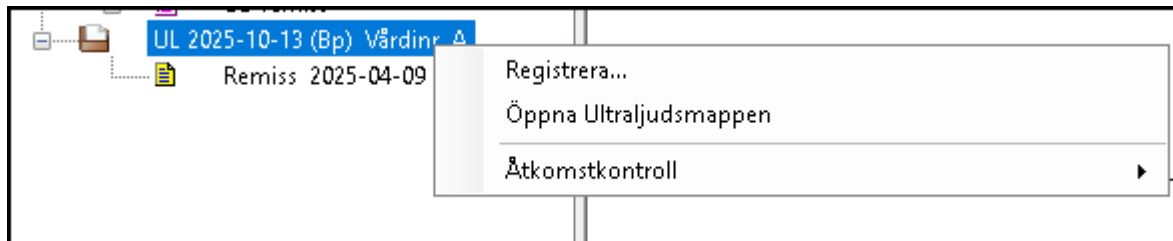

Ultraljudet öppnas nu i nytt MedBrowser fönster (inramat i rött nedan).

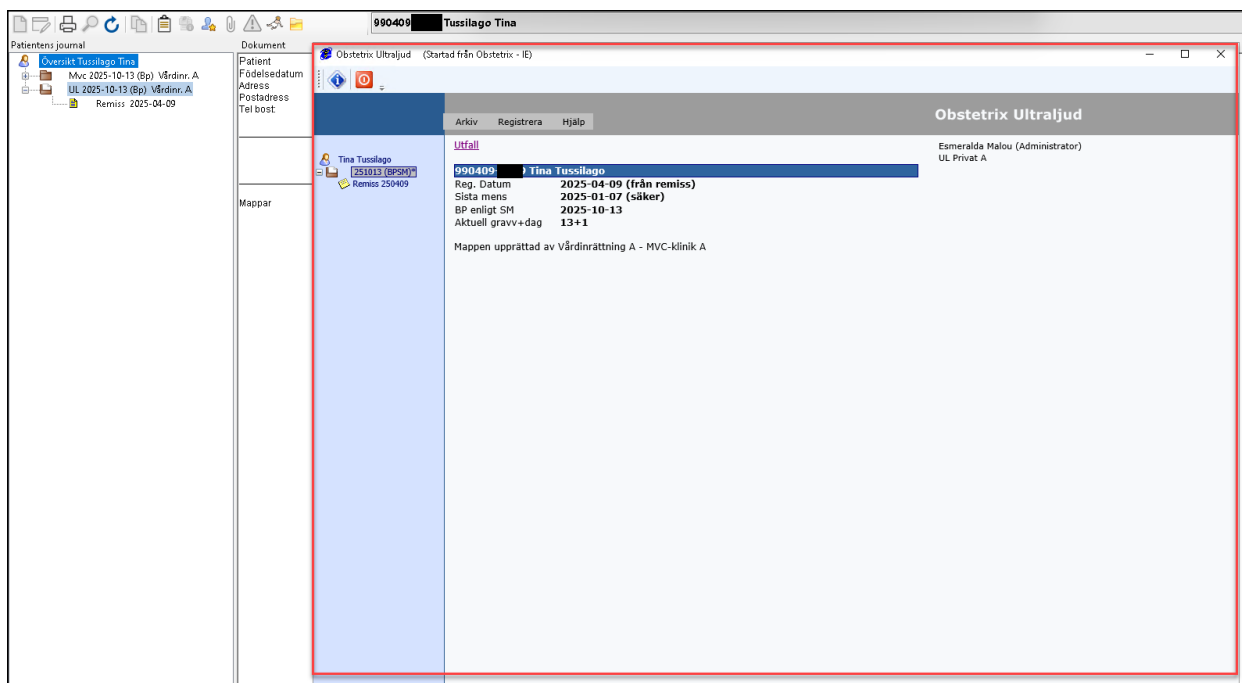


UL i MedBrowser har samma funktioner som i fristående Ultraljudsmodulen med följande undantag. Några menyval är borttagna i UL i MedBrowser för att användare inte ska kunna byta patient i Medbrowser fönstret:


- Arkiv- Ny patient, sök patient, visa alla remisser och stäng journal
- Hjälpmenyn- Lås

F8 (skärmläskare) kan användas i det fallet att MedBrowser fönstret är minimerat och ses då nere i verktygsraden.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

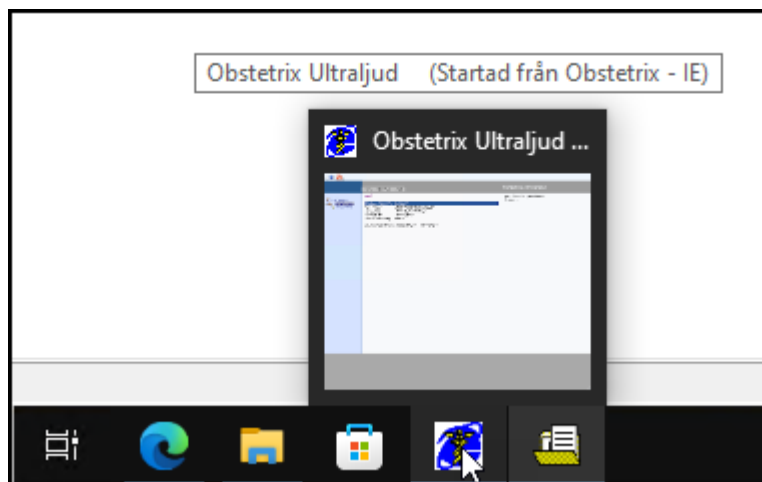

Då utloggning sker, visas F8 klockan och Medbrowser fönstret låses samtidigt.

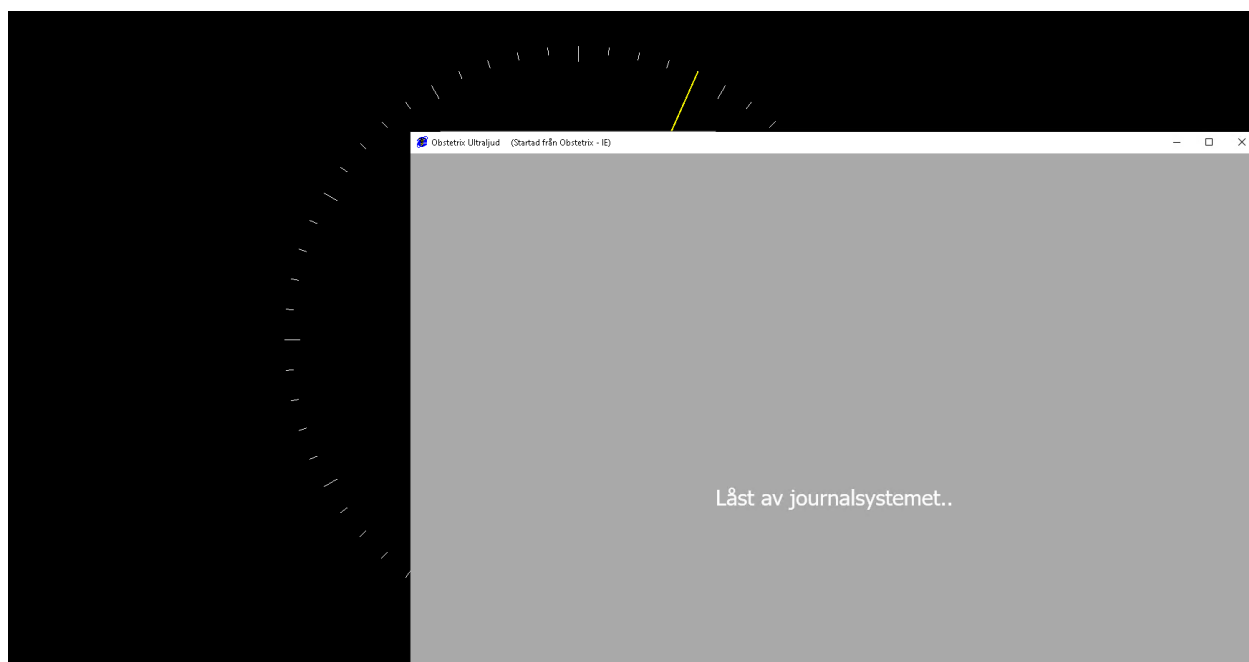

Inloggning i Obstetrix öppnar även MedBrowser fönstret och samma användare kan fortsätta jobba i Ultraljudet igen.


Om annan användare loggar in, stängs MedBrowser fönstret automatiskt iom att patientjournalen i Obstetrix stängs.

MedBrowser stängs även då man byter patient i Obstetrix.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

27 UTSKRIFTER

Klicka med höger musknapp på **Mvc-mappen**, välj menyvalet Utskrifter och följande bild visas. Ny fr.o.m. v 2.13.01.100.

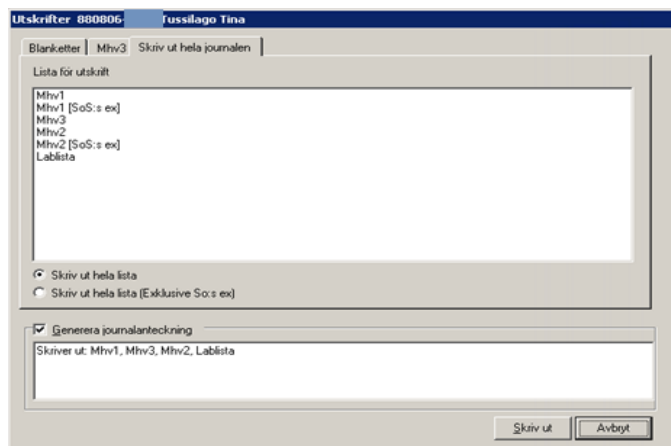

Patientens alla anteckningar, MHV1, MHV2 mm finns här. Du kan välja separata dokument, separat journaltext, sökord, specifik period alternativt hela vårdkontaktens dokumentation (nytt fr.o.m. v 2.13.01.100). Under de flikar som är nedsläckta finns inget att få utskrift på.

Då du väljer fliken "Skriv ut hela journalen" kan du klicka i en radioknapp: antingen Skriv ut HELA journalen eller Skriv ut hela (exkl. SoS:s ex). Efter det klickar du på knappen för Skriv ut hela längst ner på fliksidan. Default är skriv ut hela journalen. Hela journalen innebär att FV1, FV2, journalanteckningar och partogram skrivs ut från ett vårdtillfälle.

Ska endast journalanteckningar skrivas ut klicka på fliken Mhv3 och följande bild visas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Utskrifter 880806 Tussilago Tina

Blanketter Mhv3 Skriv ut hela journalen

Mhv3
 Mhv3

Utskriftsalternativ

Endast sökord:

Tidsperiod

Alla
 Från: Tilt:

...

Vilken typ av journaltext som skall skrivas ut

All journaltext
 Endast medicinsk journal
 Endast omvårdnadsdokumentation

Generera journalanteckning

Skriv ut Avbryt

Markera önskad anteckning. Som utskriftsalternativ kan alla alternativt en viss tidsperiod anges.


Klicka i rutan från och välj sedan datum från kalendern genom att klicka på listpilen.

Det är även möjligt att skriva ut all journaltext, endast medicinsk journal eller omvårdnadsdokumentation.

Det går även att välja att endast skriva ut text under ett visst sökord. Välj då från listboxen Endast sökord.

Välj knappen Skriv ut.

- Utskrifter via navet

Från navet är det möjligt att när som helst och från vilket dokument som helst, t ex MHV1 eller Omvårdnadsdokumentation välja att göra utskrifter. Välj skrivarikonen  i verktygsfältet.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Journalanteckning för utskriften

Journalanteckning för utskriften:

Skriver ut MHV1.

Skapa journalanteckning

OK Avbryt


Här kan en anteckning anges, t ex vilken användare som behöver journalanteckningen. Skriv texten i fältet och tryck sedan på ENTER eller på knappen OK.

Nytt fr.o.m. v2.14.02.100. Man kan även välja "Avbryt" vid utskrifter.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

28 LISTOR

Välj **Visa/Listor** i menyraden.

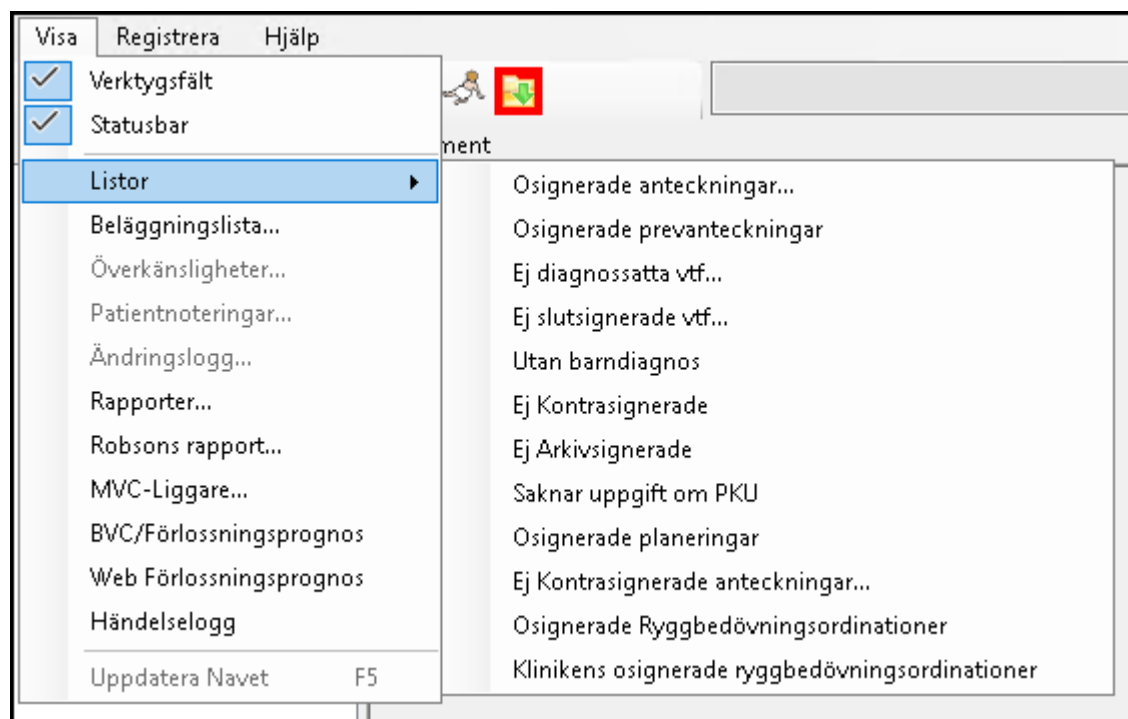

För att signera dina anteckningar se kap. 15.1.

28.1 Organisatorisk nivå

Dessa listor kan filtreras på organisatorisk nivå:

- Ej diagnossetta vårdtillfällen
- Ej slutsignerade vårdtillfällen
- Utan barndiagnos
- Ej kontrasignerade
- Ej arkivsignerade
- Saknar uppgift om PKU

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Välj period och avdelning

Datum

Från: Tilt:

Avdelning

- Vårdinrättningar
 - Danderyds Sjukhus AB
 - Karolinska Universitets Sjukh
 - Södersjukhuset AB
 - Barnmorskor i Stockholm/Nacka
 - BB Stockholm
 - Mama Mia

OK Avbryt

Dessa listor kan visas för hela databasen, sjukhusnivå, kliniknivå eller avdelningsnivå.


29 PERSONNUMMER/RESERVNUMMER

29.1 Manligt personnummer

Från 2.16.0.100 är det möjligt att registrera alla typer av uppgifter i Obstetrix för en patient med manligt personnummer eller reservnummer, tidigare var det enbart möjligt för Prev-patienter.

29.2 Registrering av ny patient i Obstetrix med personnummer:


Ett manligt personnummer skall gå att registrera. För patienter som inte är prevpatienter, skall ett valideringsmeddelande visas när man sparar patientregistreringen.

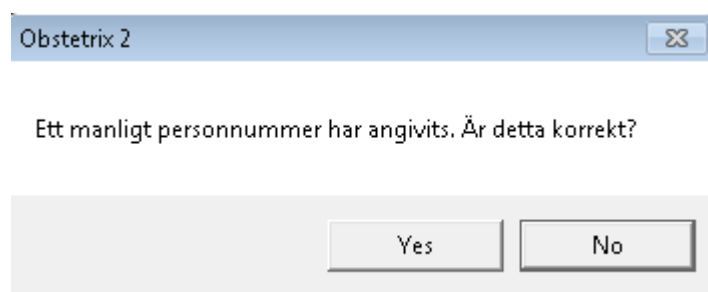

29.3 Ange personnummer

Det är möjligt att ändra från ett reservnummer till ett personnummer på en patient.

Markera patientöversikten med höger musknapp och välj menyvalet "Ange personnummer".



Denna bild visas

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Ange det ordinarie personnumret och tryck på ENTER eller klicka på knappen Spara.


Signeringsrutan visas, skriv lösenord och tryck ENTER. Personnumret har uppdaterats på den aktuella vårdkontakten. Tidigare vårdkontakter uppdateras inte.

29.4 Korrigera personnummer

Från och med 2.16.0.100 kan man byta personnummer från kvinnligt personnummer till manligt personnummer. När detta sker får användaren en kontrollfråga, se detaljerad beskrivning nedan.

Funktionen kräver att användaren via användaradministrationen har tilldelats rollen "Specialbehörigheter/Ändra personnummer".


Markera patientöversikten med höger musknapp och välj menyvalet "Korrigera personnummer".

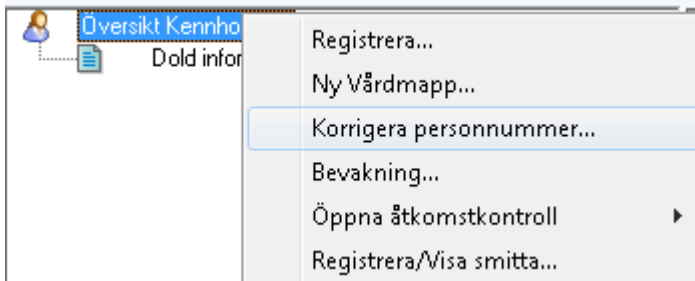

Denna dialog visas

Ifall patienten är registrerad med ett kvinnligt personnummer och man skriver in ett manligt personnummer visas en validerings fråga.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

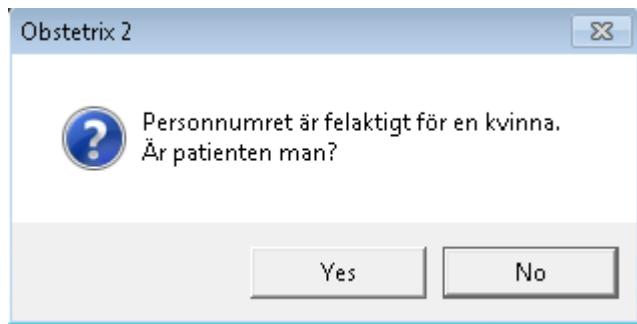

Klicka på "Yes/OK" så öppnas en signeringsdialog. Signera och patienten sparas med det korrigerade personnumret.

Observera att vid korrigerande av personnummer ändras **ej** övriga personuppgifter tex namn, vilket innebär att patienten kan ändrats till ett manligt personnummer och fortfarande ha kvar de tidigare kvinnliga namnen! Dessa måste uppdateras av användaren, antingen genom att manuellt fylla i namnen eller genom att utföra en hämtning från Befolkningsregistret.

29.5 Korrigera reservnummer

Det är möjligt att korrigera ett reservnummer på en patient.

Markera patientöversikten med höger musknapp och välj menyvalet "Korrigera reservnummer".

Skriv det korrekta reservnumret och klicka på knappen Spara. Signeringsrutan visas, skriv lösenord och tryck ENTER eller klicka på knappen Ok.

29.6 Korrigera kön på reservnummerpatient

Det är möjligt att korrigera kön på en patient med reservnummer.

Markera patientöversikten med höger musknapp och välj menyvalet "Registrera", patientregistreringen öppnas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Personuppgifter

Personnr: ordinarie

Sekel: reservnr.

Födelsedatum:

Kön

Kvinna Man Ej angivet

Kontrollerna för "Kön" är inaktiva men går att aktivera genom att klicka på knappen "Korrigerera kön".

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

30 VERKTYGSFÄLT



Registrera Ny Patient.



Patientregistrering. Används för att ändra eller komplettera.



Skrivarsymbolen skriver ut det som markeras i navet.



Förstoringsglaset söker efter angivet ord, se bilden nedan.

Det är möjligt att söka efter ord i fri text. Ange önskat ord, tryck ENTER eller klicka på knappen OK. Aktuellt ord söks fram och visas markerat i texten.



eller F5

Uppdatera navet.



Avvecklade i version 2.19.0.100

- Saxen klipper ut markerad text.
- Två pappersark kopierar markerad text.
- Ikon för att klistra in den text som kopierats eller klippts ut.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--



Visar beläggningslistan för de avdelningar som har en beläggningslista.



Då ändringar finns i markerad vårdkontakt visas Ä i blått. Klicka på ikonen för att se vilken eller vilka ändringar som gjorts.



Då det finns en notering angiven för vald patient visas denna ikon. Klicka på ikonen för att läsa noteringen.



Visar registrerade varningar/överkänsligheter.



eller F4

Historik, inloggad användares senast öppnade journaler.



Inkorg, bevakningskorg och UL-svar inkorg. Tilläggsbeställningar.

F8

Används för att byta användare, eller låsa bildskärmen för obehöriga.

Om Milou rumsbevakning är installerat, kommer den att visas när man trycker på F8.

När man stänger rumsbevakningsfönstret, visas Obstetrixklockan med inloggningsrutan för att kunna logga in och återgå till Obstetrix.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

31 PREVENTIVMEDELSJOURNAL (PREV-JOURNAL)



Välj Arkiv/Ny Prevpatient och följande bild visas.

Det är samma registreringsbild som vid inskrivning av patient. Se kap 6.4. Kryssruta för Skapa ny prev-mapp är förvalt markerad.


Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Efter att ha sparat finns en mapp märkt Prev som en nod i navet.



31.1 Skriva prev-journal

Klicka på **Prev-mappen** med höger musknapp och välj **Prev**.

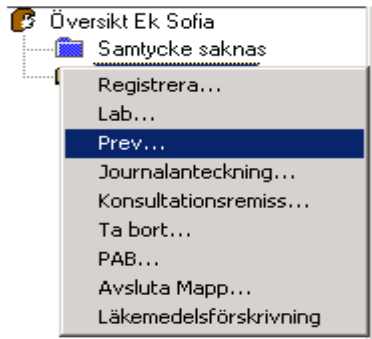

Följande bild visas.

Journalen är uppdelad i två delar, Kontakt (en flik) och Hälsodeklaration (tre flikar).

31.2 Kontakt, flik 1

Under fliken Kontakt anges typ av kontakt.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Dagens datum är förvalt. Välj via kalendern om det gäller ett annat datum. Vårdgivare och signatur är ifyllt.

Kontakt | Hälsodeklaration del 1 | Hälsodeklaration del 2 | Hälsodeklaration del 3

Datum: 01-10-09 | Vårdgivare: Bm / ELEN

Besöksorsak:

- Klimakterieinformation
- Ej angivet
- Preventivrådgivning
- Telefonrådgivning
- Konsultation
- Provtagning
- Postcoital antikonception
- Klimakterieinformation
- Annat

Bltr: /

Välj aktuell besöksorsak från listboxen.

Fortsätt att fylla i de uppgifter som är relevanta för besöket.

31.3 Hälsodeklaration del 1, flik 2

Klicka på fliken Hälsodeklaration del 1 och följande bild visas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Preventivrådgivningsjournal 880801- Svansson Lissan /alla

Kontakt | Hälsodeklaration del 1 | Hälsodeklaration del 2 | Hälsodeklaration del 3

Datum: 21-09-20 Vårdgivare: Bm / alla

Besöksorsak: Ej angivet

Besök:

- Ej angivet
- Nybesök
- Återbesök

SM: Bltr: Aktuell vikt / BMI: /

Aktuell prevmetod:

- Säkra perioder
- Avbrutet samlag
- Kondom
- Pessar
- P-spruta
- P-piller
- P-stavar
- Spiral
- Hormonspiral
- Annat

Aktuell medicinering:

- Epilepsimedicin
- Insulin
- Antibiotika
- Koagulationsmedicin

 Annat:

Spara Avbryt

Vid första registreringen i hälsodeklarationen är dagens datum förvalt. Hälsodeklarationen kan sedan uppdateras vid behov och då är det senaste uppdateringsdatumet som är förvalt. Välj vid behov annat datum via kalendern.

- Egna sjukdomar

Om patienten inte har haft någon av dessa sjukdomar kan alternativet Alltid varit frisk och rutan för Nej markeras automatiskt på varje rad.

Datum: 01-10-09

Egna sjukdomar Alltid varit frisk

Vid Ja, klicka i rutan för Ja och ange eventuellt vilket år i textfältet under.

Klicka därefter på nästa flik.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

31.4 Hälsodeklaration del 2, flik 3

Följande bild visas.

Preventivrådgivningsjournal 880801- Svansson Lissan /alla

Kontakt **Hälsodeklaration del 1** Hälsodeklaration del 2 Hälsodeklaration del 3

Datum 21-09-20

Egna sjukdomar Alltid varit frisk

Diabetes <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	Migrän <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	Blodbrist <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>
Blodpropp <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	Psykisk ohälsa <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	Njursjukdom <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>
Propp/blödn i hjärna <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	Epilepsi <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	Leversjukdom <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>
Högt blodtryck <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	Livmoderinfl <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	Cancer <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>
Hjärtsjukdom <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	Könssjukdomar <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	SLE <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>
Stora åderbräck <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	Gyn sjukdom <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>	Porfyri <input checked="" type="radio"/> Ej angivet <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja År <input type="text"/>

Annat

Spara Avbryt

- **Allmänt**

Ange kroppslängd i antal hela cm.

Ange antalet cig/dag om patienten röker.

- **Snusar**

Markera aktuellt alternativ.

- **Alkohol**

Ange aktuellt alternativ.

- **Läkemedelsbruk**

Ange eventuella läkemedel. Möjlighet finns att skriva i fritextfältet för Annat.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

- **Sjukdomar: föräldrar, syskon**

- **Blodpropp**

Ange aktuellt alternativ. Vid Ja ange hos vem och i vilken ålder anges i fritextfältet.

- **Propp/blödn i hjärnan**

Ange aktuellt alternativ. Vid Ja anges hos vem och i vilken ålder anges i fritextfältet.

- **Hjärtinfarkt**

Ange aktuellt alternativ. Vid Ja anges hos vem och i vilken ålder anges i fritextfältet.

- **Kommentar**

Ange eventuellt en kommentar till sjukdomar hos föräldrar och syskon i fritextfältet.

- **Menstruation**

Ange vilken ålder när menstruationen började, hur länge den pågår samt hur ofta den kommer.

- **Utan prev.medel är menses:**

Markera regelbunden eller oregelbunden.

Vid behov markeras alternativen Smärtsam och Riklig.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

31.5 Hälsodeklaration del 3

Klicka på fliken och följande bild visas.

- Graviditet

Markera ett eller flera alternativ, skriv eventuella årtal i fritextfälten, max 50 tecken. Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

- Tidigare preventivmetoder

Markera ett eller flera alternativ och fyll i eventuellt år och eventuell sort/typ. Möjlighet finns att ange en kommentar i textfältet.

- Partner/relation

Ange i fritextfältet, max 50 tecken.

- Spara

Klicka på knappen Spara eller Alt + s, signeringsrutan visas. Skriv lösenord och tryck ENTER eller klicka på knappen OK.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsövård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Prev-journalen finns nu i läsläge och en nod för kontakter är skapad.

Obstetrix 2
Arkiv Redigera Visa Registrera Hjälp

880801- Svansson Lissan

Patientens journal Dokument

Översikt Svansson Lissan
Prev 2021-09-20 Vårdnr: A
Kontakt
Pr: ädg 2021-09-20
Dold information - inre sekretess


Mottag: Vårdrättning A
MVC-klinik A, MVC A
Vasagatan 12
11120 Stockholm
Tfn: 08-12345678, +46 70-12345678

Preventivrådgivningsjournal 880801- Svansson Lissan

Hälsodeklaration Datum: 2021-09-20 Uppdaterad:

Egna Sjukdomar (antal)	Diabetes	Nej	Ja	År	Livmoderinfitt	Nej	Ja	År
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<					


31.7 Ändra kontakt

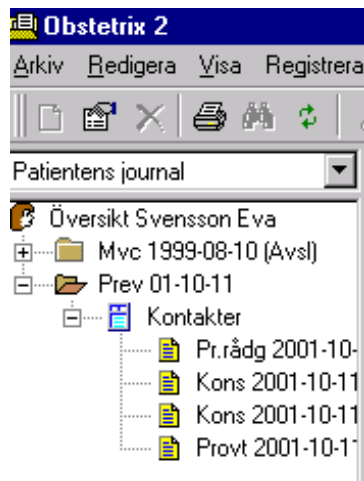

Markera den kontakt som ska redigeras, välj menyvalet Registrera med vänster musknapp. Den valda kontakten visas på skärmen och redigering kan utföras, förutsatt att den ej ännu är låst.

31.8 ID-kontroll

När du registrerar en preventivrådgivningskontakt och klickar på Spara får du frågan om du vill utföra ID-kontroll, om den ännu ej är utförd. Svarar du "Ja" visas följande bild.

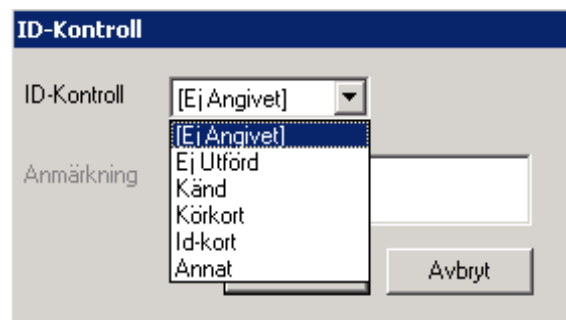

Välj från listboxen aktuellt alternativ.

Om du väljer "Annat" från listboxen är det obligatoriskt att skriva text i anmärkningsfältet.

Tryck ENTER eller klicka på Spara och ID-kontrollen är utförd.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Valideringsfråga "Id-kontroll ej utförd, vill du göra det nu?" kommer upp vid sparning för varje vårdkontakt om man inte redan registrerat ID-kontroll för den vårdkontakten, utom vid telefonrådgivning.

Uppgiften ID-kontroll är flyttad från vårdmapp till vårdkontakt för Prev-mapp.

Nya ID-kontroller som utförts vid en vårdkontakt visas genom att man klickar på den sparade vårdkontakten.

Ifall man i efterhand vill registrera/redigera ID-kontroll på sparade prev-vårdkontakter kan man skapa önskad vårdkontakt, högerklicka och välja alternativ "Id-kontroll".

31.8.1 Tidigare Prev-mappar utan eller med ID-kontroll


Om en Prev-mapp upplagd innan 2.16 inte har någon tidigare registrerad ID-kontroll, ska menyvalet "ID-kontroll" inte finnas i högermeny eller på menyraden och ingen information om ID-kontroll visas i mappöversikten.

Om en Prev-mapp upplagd innan 2.16 har en registrerad ID-kontroll, ska menyvalet "ID-kontroll" finnas kvar i högermeny samt på menyraden och information om ID-kontroll visas i mappöversikten.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

32 MVC-LIGGARE

Välj från menyraden **Visa/MVC-liggare**. Välj upptagningsområde.

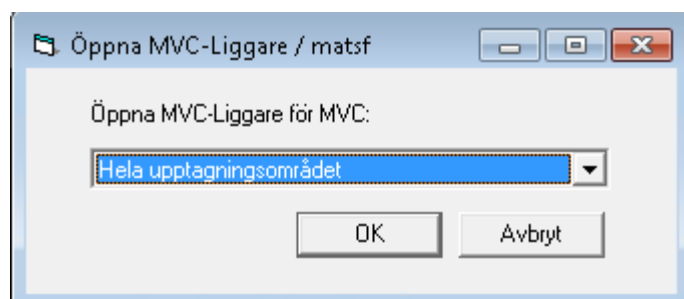

Denna bild visas.

MVC-Liggare / matsf

Pågående: Hela upptagningsområdet

Urval

Alla patienter Inloggades patienter

Gravida Avslutade grav Eftervård Prev

Hämta

16-12-20

Namn	Personnr	Typ	Ins. datum	Grav	Bp	v + d	Partus/Ävs gr	Pab	BMI

Period: Hela upptagningsområdet

From 16-01-01 Tom 16-12-20 Hämta

Nyinskrivna gravida Prevbesök

Avslutade graviditeter Nya prevmappar

Eftervårdspatienter

Skriv ut

Antal pågående

Gravida

Avsl graviditeter

Eftervård

Prev

Totalt

Veckor för gravida

10+0 - 19+6

20+0 - 29+6

30+0 - 39+6

40+0 - P+10 v

Skriv ut Avbryt

Via denna bild kan information tas fram om de patienter som är inskrivna på MVC, sorterade efter olika kriterier.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Inloggad användares patienter kan tas fram, under förutsättning att Patientansvarig barnmorska (PAB) finns angivet.

- **Pågående**

Pågående: Hela upptagningsområdet

Urval

Alla patienter Inloggades patienter

Gravida Avslutade grav Eftervård Prev

Hämta

11-12-22

Välj mellan Alla patienter eller inloggades patienter.

Markera en eller flera alternativ i rutan intill.

Dagens datum är förvalt. Välj vid behov ett annat genom att klicka på pilarna eller välj via kalendern som nås via pilen längs till höger om datumfältet.

11-12-11

december						2011
sö	må	ti	on	to	fr	lö
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Klicka på knappen Hämta eller tryck Alt + h. En lista utifrån de kriterier som valts visas på skärmen. Då man valt flera kategorier visas dessa kategorier i olika färger enligt rubrikerna. För de datum man valt, kan en patient endast finnas i en av kategorierna Gravida, Avslutade grav eller Eftervård. I Prev Kategorin däremot kan det finnas patienter som även finns i någon av andra tre kategorier.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

MVC-Liggare / matsf

Pågående: Hela upptagningsområdet

Urval

Alla patienter Inloggades patienter

Gravida Avslutade grav Eftervård Prev

Hämta

15-06-30

Namn	Personnr	Typ	Ins. datum	Grav	Bp	v + d	Partus/Avs gr	Pab	BMI
Eklund Lisa	950101	Gravid	2015-02-27	1 + 0	2015-06-16 (Sm)	41+6			
Fattas MHV2 veckor	880811	Gravid	2015-03-03	1 + 0	2015-09-10 (UJ)	29+4			
Annas Malin	911025	Gravid	2015-03-29	1 + 0	2015-12-02 (Sm)	17+5			
300 Flöden	880303	Gravid	2015-04-01	1 + 0	2015-08-19 (UJ)	32+5		aumor	
Eggen Anki	660508	Gravid	2015-04-05	1 + 0	2015-11-07 (Sm)	21+2			
Pat0423_2 Pat0423_2	890423	Gravid	2015-04-23	1 + 0	2015-06-10 (Sm)	42+5			
Pat890511_1111 Pat890511_11'	890511	Gravid	2015-05-11	1 + 0	2015-06-10 (Sm)	42+5			
Iversson Boel	970805	Gravid	2015-05-12	1 + 0	2016-01-26 (Sm)	9+6			
Test 70899 B	880906	Gravid	2015-06-01	1 + 0	2016-01-06 (UJ)	12+5			
Patnamn0612_1111 Patfamn0	890612	Gravid	2015-06-12	1 + 0	2015-08-11 (Sm)	33+6			
Andersson Anastasia	880420	Avsl grav	2015-04-16	2 + 1	2015-04-27 (UJ)	38+0	2015-04-14		
Cerner Märta	830511	Avsl grav	2015-05-11	1 + 0	2015-11-18 (ET)	12+4	2015-05-11	Annika	
Knopp Rosen	880601	Avsl grav	2015-06-04	1 + 0	2015-05-12 (UJ)	39+4	2015-05-10		
Realization Rea	880421	Eftervård	2014-09-03	2 + 1	2015-05-10 (UJ)	38+3	2015-04-30		
Patient Demo	770905	Eftervård	2014-11-03	2 + 0	2015-06-06 (Sm)	38+4	2015-05-28	Sven	

Varje kolumn är sorterbar genom att klicka på rubriknamnet.

- Gravida

Som gravida räknas patienter som blivit inskrivna och har en MHV1:a. Till dessa har man ännu inte registrerat någon födelsetid eller avslutad graviditet, inte heller någon eftervård.

Om en graviditet inte har avslutats i systemet men det har gått mer än 120 dagar efter beräknat partus datumet, försvinner patienten från denna kategori. Om BP datum fattas försvinner denna patient från listan automatiskt efter ett bestämt antal dagar.

- Avslutade graviditeter

I denna kategori, avslutade graviditeter, räknas patienter som blivit inskrivna och vars graviditet är avslutade på något sätt men dessa ännu inte fått eftervård. Även patienter som flyttat räknas med här, dessa däremot inkluderas inte i antalet för avslutade graviditeter som visas ner till höger i fönstret.

Avsl graviditeter 110

- Eftervård

Som eftervårdspatienter räknas de till vilka det gjorts eftervårdsbesök och som varit inskrivna som gravida. Till dessa räknas inte patienter till vilka enbart en eftervård är registrerad.

- Prev

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Patienter med minst en prev-kontakt registrerad räknas upp här.

- **Antal pågående**

Dessa uppgifter visas automatiskt genom de sökkriterier som angivits.

Period: Hela upptagningsområdet				Antal pågående			Veckor för gravida		
From	09-11-01	Tom	10-12-31	Gravida	23	10+0 - 19+6	0	Antal gravida som ej avslutat graviditeten vid valt datum.	
Hämta				Eftervård	0	30+0 - 39+6	7		
Nyinskrivna gravida	26	Prevbesök	1	Prev		40+0 - P+10 v	12		
Avslutade graviditeter	6	Nya prevmappar	4	Totalt	31				
Eftervårdspatienter	0	Skriv ut		Skriv ut		Avbryt			

Genom att peka med markören i en kolumnrubrik visas en tooltip som talar om vad kolumnen innehåller för information.

Namn	Personnr	Typ	Ins. datum	Grav	Bp	v + d	Partus/Avs gr	Pab	BMI
Fattas MHV2 veckor	880811	Gravid	2015-03-03	1 + 0	2015-09-10 (U)	29+4			
300 Flöden	880303	Gravid	2015-04-01	1 + 0	2015-08-19 (U)	32+5		aumor	
Patenamn0612_1111 Patlnamn0	890612	Gravid	2015-06-12	Beräknad partus. Klicka för att sortera.					
Testpatient Katis	992015	Gravid	2014-12-01	2 + 0	2015-07-06 (Sm)	39+0			

I kategorin "Avsl graviditeter" räknas inte med de patienter man registrerat en flyttning för i "avsluta graviditet", om de inte senare har en födelse registrerad i F-mappen. Patienter som flyttat visas däremot i resultatlistan.

- **Period**

Välj fr o m - datum och t o m - datum genom att klicka på pilarna eller välja från kalendern.

Årets första dag t o m dagens datum är förvalt. Klicka på knappen Hämta eller tryck Alt + ä. Under vald period kan samma patient finnas med i mer än en antalsruta. Under en längre vald period kan samma patient vara med i antal för nyinskrivna, avslutad graviditet samt eftervård.

- **Antal pågående**

Veckor för gravida visar information om pågående graviditeter och i vilka graviditetsveckor graviditeterna ligger i. Då man för markören över en siffra kan man få fram en tooltip vilken ger mer information om sökkriteriet.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Antal pågående		Veckor för gravida	
Gravida	<input type="text" value="3"/>	10+0 - 19+6	<input type="text" value="0"/>
Avsl graviditeter	<input type="text" value="1"/>	20+0 - 29+6	<input type="text" value="0"/>
Eftervård	<input type="text"/>	30+0 - 39+6	<input type="text" value="0"/>
Prev	<input type="text"/>	40+0 - P+10 v	<input type="text" value="3"/>

Tolka:

Som exemplet ovan, *40+0-P+10 v* ger som resultat alla de graviditeter över 40+0 gravveckor samt de som har förlöst och vilkas graviditeter man avslutat inom 10 veckor från valt datum.

- **Skriv ut**

En lista på vald period går att skriva ut. Tryck på knappen Skriv ut då önskade uppgifter visas på skärmen.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

33 BVC/Förlossningsprognos

Välj **Visa/BVC/Förlossningsprognos** från menyraden. Denna bild visas.

- **Period**

Förvald period är ett halvår framåt i tiden. Ändra datum genom att klicka på pilen och välja via kalendern. Sökning kan som mest utföras nio månader framåt i tiden. Lista visas uppdelad på de sjukhus som finns angivna i systemadministrationen med antal/månad.

- **Hämta prognos**

För att välja förlossningsprognos, klicka på knappen Förlossning. Följande bild visas:

Välj önskat upptagningsområde och klicka ENTER eller på knappen Ok. Prognos visas för valt datumintervall och inom önskat upptagningsområde.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

För att välja BVC-prognos klicka på knappen BVC. Prognos visas för valt tidsintervall.

Förlossnings-/BVC-prognos / mawa

Hämta prognos

Period From 08-12-01 Tom 09-05-31

BVC	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj				Summa
08-59178333	0	0	0	0	0	0				0
Testbvc	0	0	0	0	0	0				0
Ej angivet	1	1	1	2	2	1				8
Annat	0	0	0	0	0	0				0
Summa	1	1	1	2	2	1				8

- **Skriv ut**

För att få listan utskrivnen, klicka på knappen Skriv ut.

- **Avbryt**

Klicka på knappen Avbryt.


34 BEVAKNINGSKORG (tilläggsbeställning)

Det finns en bevakningskorg som tillhör inloggad användare. Där visas vilka patienter som inloggad användare bevakar.

34.1 Lägga till bevakning

För att lägga till en bevakning av en patient:

- Högerklicka på patientöversikten
- Välj menyvalet Bevakning

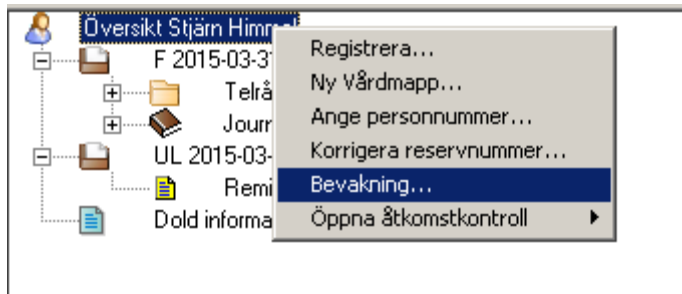

- Ruta visas där obligatorisk kommentar till bevakningen läggs till. Max antal tecken är 5000. Manuella radbrytningar görs i fältet med Ctrl + ENTER.

 A screenshot of a dialog box titled 'Kommentar till Bevakning' with the patient ID '880320' and name 'Stjärn Himmel'. The dialog has a large text area for 'Kommentar'. Below it, there are radio buttons for 'Lägg i egen bevakningskorg' (selected) and 'Lägg i annans bevakningskorg'. To the right, there are two dropdown menus: 'Personalkategori' with 'Alla' selected, and 'Personal' with '...' selected. At the bottom right, there are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Lägg i egen bevakningskorg:

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

- Förvalt är radioknappen för Lägg i egen bevakningskorg.
- Klicka på knappen OK för att spara bevakningen. Meddelande visas:



Lägga i annas bevakningskorg:


- Välj användarens Personalkategori i rullisten och därefter välj användaren i rullisten för Personal, klicka på knappen OK för att spara bevakningen. Meddelande visas:



34.2 Läsa bevakning

För att läsa inkomna bevakningar:

- Klicka på ikonen Inkorg och välj Bevakningskorg, alternativt välj menyvalet Arkiv och Bevakningskorg.

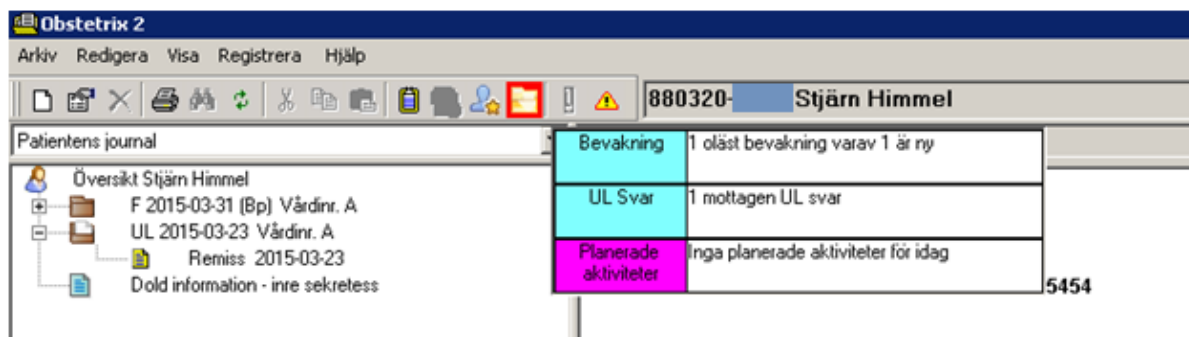

- Ikonen kan bli rödmarkerad (inställning i systemadministrationen) då nya bevakningar har inkommit.
- Ikonen blinkar till vid inloggning då nya bevakningar inkommit.
- Bevakningskorgen visar vilka patienter som inloggad användare bevakar, kommentarer till bevakningarna, samt vilken användare som skickat bevakningen.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

Bevakningsstart	Patient ID	Namn	Kommentar	Ansvarig
2009-04-09 12:28	750101	Niasson Nian	<<Sara Karlsson (saka) ; <<Eva Thomelius (Ev...	Maria Walkin (mawa)
* 2009-04-09 12:27	770707	Simonsson Sara	Hämtas kl 15	Maria Walkin (mawa)
* 2009-04-09 12:26	900303	Pelttersson Sara	Bevakar patienten	Maria Walkin (mawa)
* 2009-04-09 09:16	760606	Piasson Pia	Kolla provsvar på måndag!	Maria Walkin (mawa)
* 2009-03-04 12:49	810203	Testpatient Marias	<<Maria Walkin (mawa) : testar bevakningen >...	Sara Karlsson (saka)
* 2009-02-27 14:28	860202	Ålva Ålvansson	<<Eva Thomelius (EvTh) : saras text >> <<Eva ...	Sara Karlsson (saka)
2009-02-27 14:20	841010	Femsson Evas test 5	<<Eva Thomelius (EvTh) : tebt till Ssara >> <<E...	Sara Karlsson (saka)
* 2009-02-27 12:50	750101	Niasson Nian	<<Eva Thomelius (EvTh) : Evas text till Sara >>	Sara Karlsson (saka)
* 2009-02-27 12:46	760606	Piasson Pia	<<Eva Thomelius (EvTh) : testar bevakning på ...	Sara Karlsson (saka)
* 2009-02-27 12:35	820202	Glad Stina	Eva testar sdtsjkegnrd <<Eva Thomelius (EvTh...	Sara Karlsson (saka)
* 2009-02-27 11:37	860101	Test Tessan	Eva testar lite mer sdgdsdñrd <<Eva Thomelu...	Sara Karlsson (saka)
* 2009-02-27 11:22	690101	GGGGGGGGGG MMMM...	<<Eva Thomelius (EvTh) : joerjerotr eorj oegje ...	Sara Karlsson (saka)
* 2009-02-27 11:21	710104	LLLLLLLLL JJJJJJJJJ	<<Eva Thomelius (EvTh) : sej nj woqñweo ewjo ...	Sara Karlsson (saka)
2009-02-27 09:45	831121	IIIIIII SSSSSSSSS	<<Maria Walkin (mawa) : hej >>	Sara Karlsson (saka)
* 2009-02-27 09:22	870929	Tvåansson Evas testpatie...	<<Eva Thomelius (EvTh) : eva skriver till sara >...	Sara Karlsson (saka)
* 2009-02-27 09:22	760606	Miasson Mia	<<Eva Thomelius (EvTh) : Evas text till sara >> ...	Sara Karlsson (saka)

Kommentar: (Max255 tecken. För att se hela, ändra eller skicka kommentaren, tryck Bevakningsdetaljer)


I bort Ta bort alla Markera som läst/oläst Bevakningsdetaljer Bevakningsinställningar OK Avbryt

Markera patient och välj knappen **Bevakningsdetaljer** för att läsa hela kommentaren till bevakningen.

Markera patient och välj **Ta bort** för att ta bort bevakning.

(Knappen Ta bort är utgråad då en kollega är ansvarig för bevakningen ifråga)

Använd knappen **Ta bort allt** för att ta bort samtliga sparade kommentarer, vilka du är ansvarig för. Nedanstående dialogruta kommer då upp:

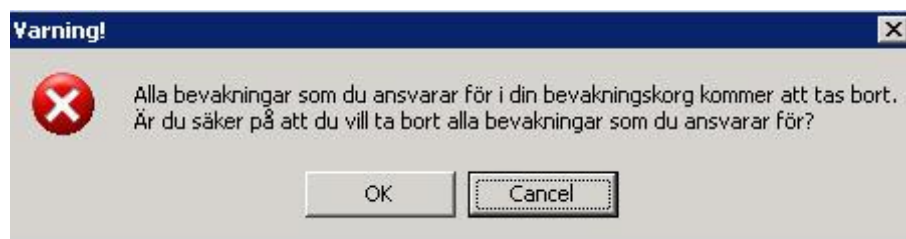

Bekräfta genom att trycka **OK**. Ångrar du dig trycker du **Avbryt**.

Markera som läst/oläst

En oläst bevakning visas rödmarkerad och med en * (asterisk) i början. Asterisken försvinner automatiskt när man öppnar Bevakningsdetaljerna och man kan även markera/avmarkera med hjälp av knappen.

Knappen är rödmarkerad när asterisk finns i bevakningslistan.

Har man öppnat kommentaren men ändå vill ha kvar den rödmarkerade lampan kan

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrhälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

man aktivera denna genom att Markera som oläst.
Knappen rödmarkeras enligt uppsatt tidsintervall.

34.3 Bevakningsinställningar

Möjlighet finns att lägga journaler för bevakning antingen för egen del eller för andras. Bevakningen är inte tidsbegränsad utan tas bort av användaren då journalen/journalerna ej längre behöver bevakas.

Via bevakningsinställningar kan man ange användare vars bevakning man själv behöver se och ange användare vilken/vilka ska få ens egna bevakningar automatisk vidarebefordrade till sin bevakningskorg.

Jag bevakar: Listade användares bevakningar hamnar i min korg.

Bevakar mig: Mina bevakningar sänds av systemet vidare till dennes/dessas bevakningskorg.

En vidarebefordrad bevakning visas i både min egen korg och den som bevakar mig. När jag läst en vidarebefordrad bevakning och asterisken tas bort, så försvinner asterisken för alla berörda användare.

Det är inte möjligt att ta bort en kollegas bevakning. (Knapp Ta bort är inaktiv när en automatiskt vidarebefordrad bevakning markeras.)

Det går att själv ta bort sig som "prenumerant" på andras bevakningar liksom det går att lägga till sig själv.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Den kollega vars anteckningar jag vidarebefordrar till min bevakningskorg genom att lägga till mig under "Mina bevakningar" får inget meddelande att jag lagt till mig själv, på dennes lista. Men då kollegan öppnar dialogen "Bevakningsinställningar" syns mitt namn listad under "Bevakar mig".

Observera att

bevakningar vilka sänds vidare till andra automatiskt via bevakningsinställningar förs endast vidare i ett led.

Detta innebär att ifall Barnmorska1 vidarebefordrar sina bevakningar till kollegan Barnmorska2, så kommer Barnmorska2 att se sina egna och även Barnmorska1's bevakningar i sin bevakningskorg.

Ifall Barnmorska2 i sin tur är frånvarande och barnmorska3 tar över barnmorska2's bevakningar då kommer barnmorska3 inte att se bevakningar vilka ligger i barnmorska2's bevakningskorg då systemet har vidarebefordrat barnmorska1's bevakningar till barnmorska2 med hjälp av funktionen "Bevakningsinställningar".

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Komplikationer relaterade till läkemedelsadministrering

<input type="checkbox"/> Hypotension (A212)	<input type="checkbox"/> Anafylaxi (A311)	<input type="checkbox"/> Komplikationer, se journaltext
<input type="checkbox"/> Toxiska symtom (074.4)	<input type="checkbox"/> Total spinal (A415)	
<input type="checkbox"/> Allergiska reaktioner (A312)	<input type="checkbox"/> Andra symtom från CNS (A499)	Signatur beh.protokoll

Ryggbedövningsjournal i läsläge (blanketten sid 2)

Ryggbedövningsjournal Sjukhus/klinik/avd Karolinska Univ.sjh, Solna Kejnokliniken, Förl.Mottagning 149 76 Stockholm Tfn: 08-517 742 17 Kostn.st: 11001441650		Personnr 870718 Namn Eda Emilia Adress Tfn	
Anamnes			
Längd 175 cm	Paritet 0	Graviditetskomplikation	Tidigare sectio
Vikt 75 kg	<input checked="" type="checkbox"/> Enkelbörd	<input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
BMI 24,49	<input type="checkbox"/> Flerbörd	<input type="checkbox"/> Ja, se journaltext	<input type="checkbox"/> Ja
Sjukdomar		Förlösningsstart	
<input checked="" type="checkbox"/> Hjärt/Kärlsjukd. <input checked="" type="checkbox"/> Trombos. <input checked="" type="checkbox"/> Psykvård <input checked="" type="checkbox"/> Gulsot <input checked="" type="checkbox"/> Gynekolog sjukd. op <input checked="" type="checkbox"/> Endokrina sjukd. Annat		<input type="checkbox"/> Spontan <input type="checkbox"/> Induktion	
		Varning / Överkanslighet	
		Asa	
Begäran			
Ryggbedövn. begärd 2009-05-11 20:42		Indikation Otillräcklig effekt av tid. ryggbedövning	
Ryggbedövn. avbeställd		Ordinerad av babo	
<input type="checkbox"/> Patient har tagit del av information om ryggbedövning		Signatur begäran babo	
Anläggning			
Ryggbedövn. anlagd 2009-05-11 20:48		Anestesiläkare dost	
<input type="checkbox"/> Anestesibedömning, journaltext		Aneläk. ankomst 2009-05-11 20:48	
<input type="checkbox"/> Aneläk. Kontakt slut			
Blockad Spinal/Intratekal			
Metod Intratekal blockad (SL 100)			
Position Liggande Teknik Medial		Nivå L2-L3	
Stick, nål		<input type="checkbox"/> Se journaltext	
Antal stick 1			
Nål: storlek - längd 24 (G) - 90 mm			
Kateter			
<input type="checkbox"/> Kateter får avlägsnas efter partus enl. rutin			
<input type="checkbox"/> Andrat kateterläge			
LOR vid centimeter			
Markering vid hudplanet (cm)			
Komplikationer vid anläggning			
<input type="checkbox"/> Smärta/obehag		<input type="checkbox"/> Oavsiktlig durapunktion (A518)	
<input type="checkbox"/> Svår punktion (A511)		<input type="checkbox"/> Uttalad parestesi (A520)	
<input type="checkbox"/> Punktion av blodkärl (A519)		<input type="checkbox"/> Se journaltext	
		Signatur anläggning babo	
Uppföljning			
Kateter avlägsnad av tela		<input checked="" type="checkbox"/> Kateter avlägsnad med anmärkning, se journaltext	
Kateter avlägsnad kl. 2009-05-11 20:55		Sign babo	
Moderns upplevelse av ryggbedövn. effekt		Konsultation anestesilog	
Öppningsskedet Mycket god		<input type="checkbox"/> Se journaltext	
Utdrivningsskedet Mycket god			
Komplikationsregistrering av anesthesilog		Komplikationer	
<input type="checkbox"/> Postduralpunktionshuvudvärk (074.5)		<input type="checkbox"/> Se journaltext	
<input type="checkbox"/> Symtom som bedöms ej relaterade till ryggbedövning			
<input type="checkbox"/> Symtom som bedöms relaterade till ryggbedövning			
Åtgärdsregistrering av anesthesilog		Signatur uppföljning	
<input type="checkbox"/> Bloodpatch (SN800)			

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

36 MILOU PÅ EN MVC AVDELNING (upplåsningbar)

Milou är hårt knuten till beläggningslistan i Obstetrix. Detta för att kunna knyta ett CTG till rätt patient och minska felhantering.

För att kunna använda Milou på MVC avdelningar (som bara har ett vårdtillfälle för hela graviditeten samt inga sängplatser) kopplas en CTG-apparat till en gravkontroll, Mhv2. Där visas en lista över tillgängliga CTG-apparater vilka man har lagt upp i systemadministrationen.

The screenshot shows a form with three fields: 'CTG apparat', 'Fosterljud', and 'Typ av ledighet'. The 'CTG apparat' field has a dropdown menu open, showing the following options: 'Ej angivet' (selected), 'CTG nr 1', 'CTG nr 2', and 'CTG nr 3'.

36.1 Registrera CTG-apparater i Systemadministrationen

CTG-apparater som används på MVC-avdelningarna registreras i systemadministrationen, där de kopplas till en avdelning.

En samlingsnod finns under respektive avdelning vilken innehåller alla registrerade CTG- apparater just på den avdelningen. Samlingsnoden visas inte i de fall det inte finns några registrerade CTG-apparater.

För att lägga upp en ny CTG-apparat välj via menyval "Ny CTG-apparat" med höger musklick på en avdelningsnod. Efter att den första CTG-apparaten är upplagd, kommer CTG-samlingsnoden att visas.

För att registrera flera CTG-apparater kan detta göras på två olika sätt. Antingen väljs via menyval "Ny CTG apparat" enligt beskrivningen ovan eller väljs menyval "Ny" med höger musklick på CTG-samlingsnoden.


Uppgifter som går att registrera är namnet på CTG (max 30 tecken), beskrivningen (max 200 tecken) och externkopplingspunkt (max 10 tecken).

Det går även att dölja CTG-apparater som inte vill visas i listan för CTG-apparater på Mhv2-gravkontroll genom att kryssa för "Dölj i listan för CTG-apparater" (se CTG nr 3 och 5 på bilden vilka är överkryssade med rött). Då blir inte dessa valbara i skrollistan för CTG-apparater på Mhv2-gravkontroll.

Ett undantag till detta är om en CTG-apparat tidigare inte har haft denna egenskap och är registrerad för en patient och egenskapen "Dölj i listan för CTG apparater" sätts i efterhand, kommer denna CTG apparat visas för just denna patient, fast med klammertecken [] runt omkring apparatnamnet.

Om en befintlig gravkontroll har en CTG-apparat som inte finns på den avdelning där användaren är inloggad mot, ska apparaten visas med klammertecken [] runt omkring denna.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

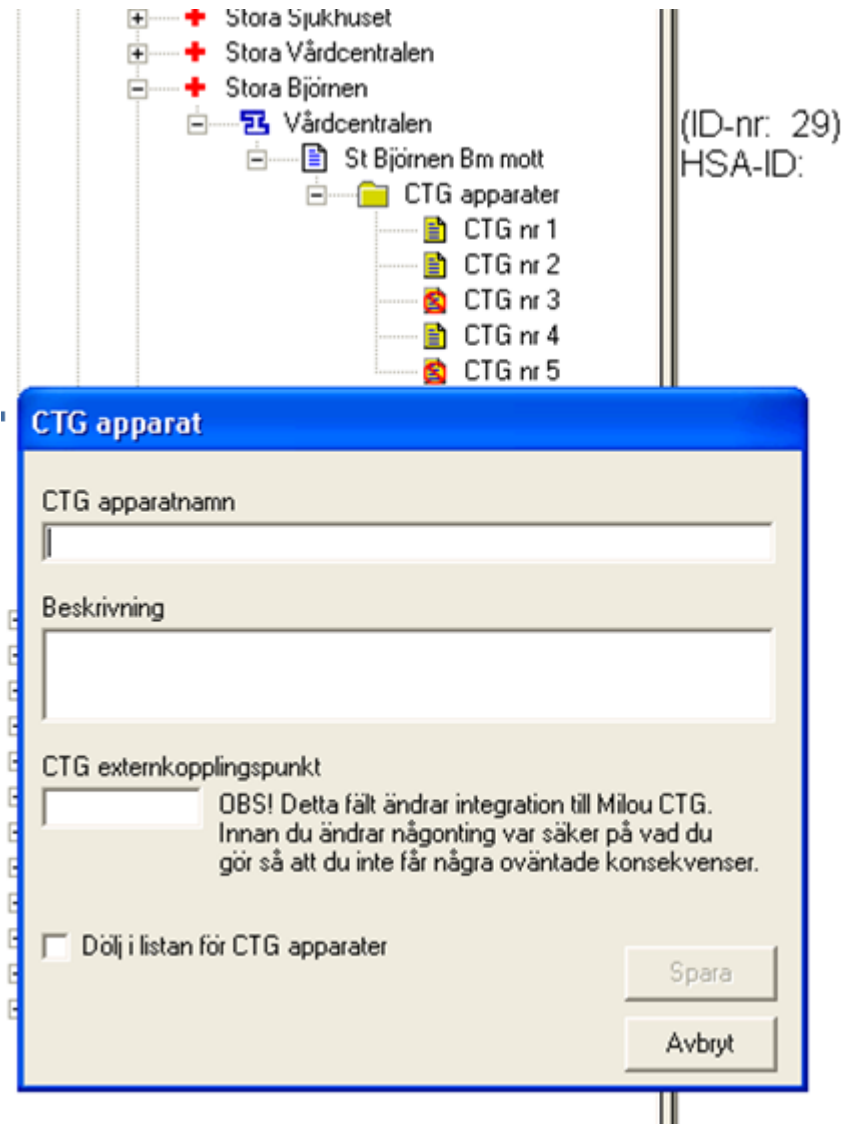

Fältet CTG externkopplingspunkt ska fyllas i av någon som är väl insatt i hur Obstetrix och Milou konfigureras. Även om det är möjligt att lägga upp nya CTG-apparater i Systemadministrationen, finns det flera andra uppgifter som måste konfigureras i Milou för att systemet kan fungera tillsammans.

CTG-apparatnamn skall vara unikt för den avdelningen där man registrerar den. Vid försök av sparande av en ny CTG-apparat eller redigera en befintlig med ett namn som redan finns på den inloggade avdelning, fås ett felmeddelande som indikerar detta och det går inte att spara.

De CTG-apparaterna vilka inte är kopplade till ett Mhv2 besök går att ta bort via systemadministrationen. Detta görs genom att välja "Ta bort" via höger musklick på CTG-apparatnoden.


Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

36.2 Koppla en CTG-apparat via Mhv2-gravkontroll

En skrollista med CTG-apparater vilka är registrerade i systemadministrationen visas i Mhv2 besöksregistreringsfönstret. Detta fält visas endast när denna funktionalitet är upplåst. Listan innehåller alla de CTG-apparater vilka är upplagda på den inloggade avdelningen. Default- värdet är "Ej angivet".

CTG apparat	Ej angivet
Fosterljud	Ej angivet
Typ av ledighet	CTG nr 1
	CTG nr 2
	CTG nr 3


Vid val av en apparat, ser systemet till om det används redan på en annan patient. Om det är så, informeras användaren om detta och användaren skall välja om CTG-apparaten från den tidigare patienten flyttas till den nya patienten (se bild nedan). Om användaren vill flytta apparaten till den nya patienten måste detta bekräftas genom att svara "Ja" på frågan.

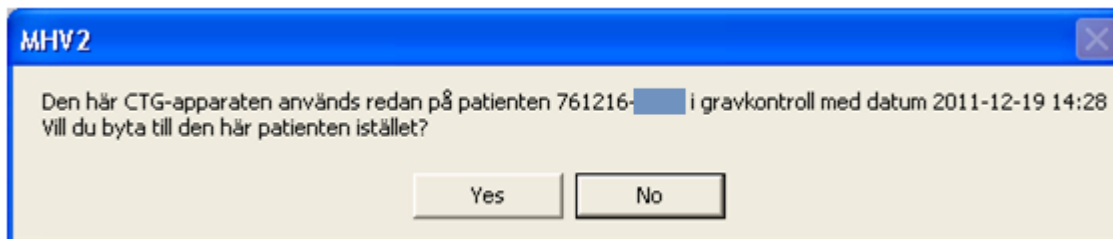

Det är viktigt att CTG-apparaten på Mhv2-gravkontroll registreras innan själva CTG-registreringen startas.


Alla CTG-mätningar som har gjorts på en eller fler Mhv2 gravkontroll/er samlas i en CTG samlingsnod under en MVC-mapp. Alla utförda CTG-mätningar visas som undernoder till denna med respektive datum för gravkontrollen.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

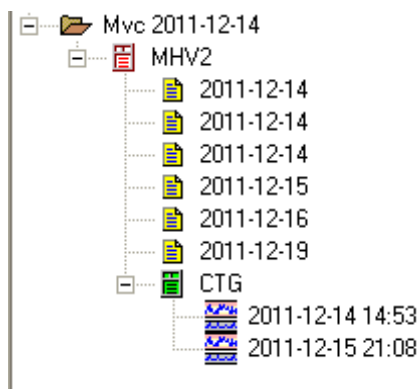

36.3 Avregistrera en CTG-apparat på en låst Mhv2-kontroll

Det är möjligt att avregistrera en CTG-apparat på en patient även när Mhv2-gravkontrollen är låst. Detta görs genom att välja "Ej angivet" i listan för CTG-apparater och genom att klicka på knappen "Avreg. CTG" (se bilden nedan).

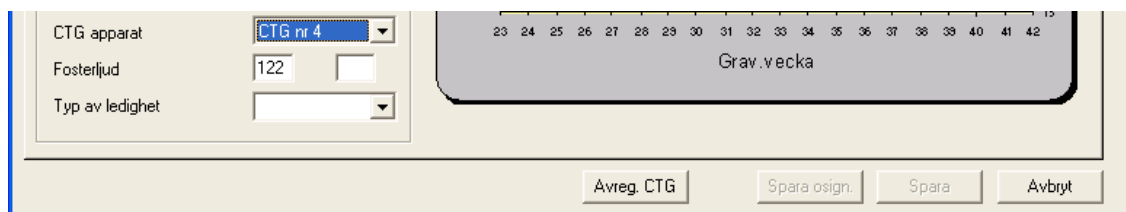

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

37 ROBSONS RAPPORT

Detta är en sammanställning av utförda kejsarsnitt. Uppgifterna hämtas från sectionsmallen. Välj **Visa/Robsons rapport** och följande bild visas.



The dialog box is titled "Välj period och avdelning". It has a "Datum" section with "Från:" and "Till:" labels and two date pickers. Below is an "Avdelning" section with a list box containing "Barnkliniken" and "Kvinnokliniken". At the bottom are "OK" and "Avbryt" buttons.

Välj önskat tidsintervall genom att välja datum från listboxarna.

Om sökningen ska göras för hela databasen markeras inte någon klinik i listan. Om sökningen ska göras för önskad klinik, markera aktuell klinik. Klicka på knappen OK och följande bild visas.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--

Robsons rapport		
Kvinnokliniken, Förl avd		
Robsons rapport		
Period fr.o.m 2003-04-01 t.o.m 2004-11-30 23:59:00		
1.	Förföderska, enkelbörd, huvudbidning Graviditetslängd mer än eller lika med 37+0 Förlösningen startar spontant med värkar eller vattenavgång eller båda delar	0
2.	Förföderska, enkelbörd, huvudbidning Graviditetslängd mer än eller lika med 37+0	
A	Induktion av förlösningen, patienten har ej värkar eller vattenavgång	0
B	Sectio före spontant värkarbete eller vattenavgång eller båda delar	0
3.	Omföderska, enkelbörd, huvudbidning, ej tidigare förlöst med sectio Graviditetslängd mer än eller lika med 37+0 Förlösningen startar spontant med värkar eller vattenavgång eller båda delar	0
4.	Omföderska, enkelbörd, huvudbidning, ej tidigare förlöst med sectio Graviditetslängd mer än eller lika med 37+0	
A	Induktion av förlösningen, patienten har ej värkar eller vattenavgång	0
B	Sectio före spontant värkarbete eller vattenavgång eller båda delar	0
5.	Omföderska, enkelbörd, huvudbidning Graviditetslängd mer än eller lika med 37+0 som tidigare förlöst med sectio	
A	Förlösningen startar spontant med värkar eller vattenavgång eller båda delar	0
B	Induktion av förlösningen, patienten har ej värkar eller vattenavgång	0
C	Sectio före spontant värkarbete eller vattenavgång eller båda delar	0
6.	Förföderska, enkelbörd, sätesbidning, oavsett graviditetslängd	0
7.	Omföderska, enkelbörd, sätesbidning, oavsett graviditetslängd som tidigare förlöst vaginalt eller via sectio	0

För utskrift av rapporten, klicka på knappen Skriv ut, annars på knappen Stäng.

38 LOGGA UT/AVSLUTA

Klicka på Arkiv i menyraden och välj menyvalet Logga ut eller klicka på X högst upp till höger på skärmen.

39 Tjänstekort – inloggning och dra ut kort

När man loggat in med tjänstekort uppför sig applikationerna lite annorlunda jämfört med när man loggat in med namn/lösenord.

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödravård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	---	------------------	--

39.1 Inloggning i Obstetrix, SysAdmin, AnvAdmin, F-liggare och LabAdmin

- Välj att logga in med tjänstekort
- Man får välja certifikat om det finns flera som matchar de kriterier som ställts in i config-filen. Det går ej att specifikt peka ut ett enskilt certifikat.
- PIN-koden måste anges ifall den inte är cachad.
- Inloggning sker efter godkänd validering av PIN och certifikat.

39.2 Inloggning i webappar - UL, Tidbok och Webrapporter

- Välj att logga in med tjänstekort.
- Man får välja certifikat ifall det finns flera på klienten som matchar de rotcertifikaten som finns på webbservern (detta beror också på inställningar i IE samt konfiguration av webbservern).
- PIN-koden måste anges ifall den inte är cachad.
- Inloggning sker efter godkänd validering av PIN och certifikat.

39.3 Dra kort i Obstetrixklienten – återinloggning

- Obstetrix skall låsas och klockan (skärmläckaren) skall visas, dvs samma funktion som när man trycker "F8".
- I vissa lägen, då man tex har en signering aktiv kan skärmläckaren inte aktiveras utan man måste först avsluta signering. Meddelande ges då till användaren om detta.

39.4 Dra kort i webappar – UL, Tidbok och Webrapporter

Observera

- Webbläsaren känner inte av att kortet dras och **användaren måste därför manuellt logga ut ur / avsluta applikationen och stänga webbläsaren.**

39.5 Dra kort i SysAdmin, F-liggare och LabAdmin

- Applikationen skall stängas ner helt.

39.6 Dra kort i AnvAdmin

- Applikationen påverkas ej när man drar kort utan **användaren måste avsluta / logga ut manuellt.**

Dok ID 64666	Dokumentnamn Användarmanual Mödrahälsovård Obstetrix 2.19.0.200	Utgåva nr 1.0	Känslighetsetikett Confidential – Oracle Internal
-----------------	--	------------------	--